

Ang pag-export ng pabrika ng salamin ng pabrika ng init ay lumalaban at tunog control na hubog na mababa at dobleng glazing insulated glass

Kulot na insulated na baso, tumawag din sa hubog na IGU DGU TGU, [curved double glazed unit](#), ito ay isang uri ng heat resistant at tunog glass, na ginawa ng dalawa o higit pang mga panel ng curved glass na pinaghiwalay ng aluminyo spacer at pinagsama ang gilid. Ang aluminyo spacer ay puno ng silica desiccant pellets upang matiyak ang pag-alis ng anumang kahalumigmigan sa airspace. Ito ay dinisenyo upang mapanatili ang panloob na mas mainit sa taglamig at mas malamig sa tag-araw. Ang insulating airspace ay napuno ng dry air o isang marangal na gas upang mapabagal ang palitan ng init at bawasan ang mga antas ng ingay.



Mga Katangian

1. Epekto ng pag-save ng enerhiya


Ang pag-insulto ng baso, dahil sa aspesyal na metal film, ay maaaring makamit ang isang 0.22-0.49 na kadahilanan ng kalasag, na binabawasan ang pagkarga sa panloob na air conditioner. Nagpapakita din ito ng mahusay na kahusayan inreducing ang panloob na pag-init ng pag-load. Samakatuwid, ang mas malaking window ay binuksan, mas malinaw ang epekto ng pag-save ng enerhiya.

2. Pagbutihin ang panloob na kapaligiran

Ang pag-insulto ng baso ay maaaring mahawakan ang malaking enerhiya na pinalabas ng araw sa silid, sa gayon pinipigilan ang kakulangan sa ginhawa na sanhi ng nagliliyab na init at binawasan ang dizz na inesscaused ng araw ng gabi.

3. Shades at kasining

Ang baso ng insulasyon ay may katiyakan ng mga kulay, at maaaring magamit ayon sa mga pangangailangan upang makamit ang isang higit na higit na masining na epekto.

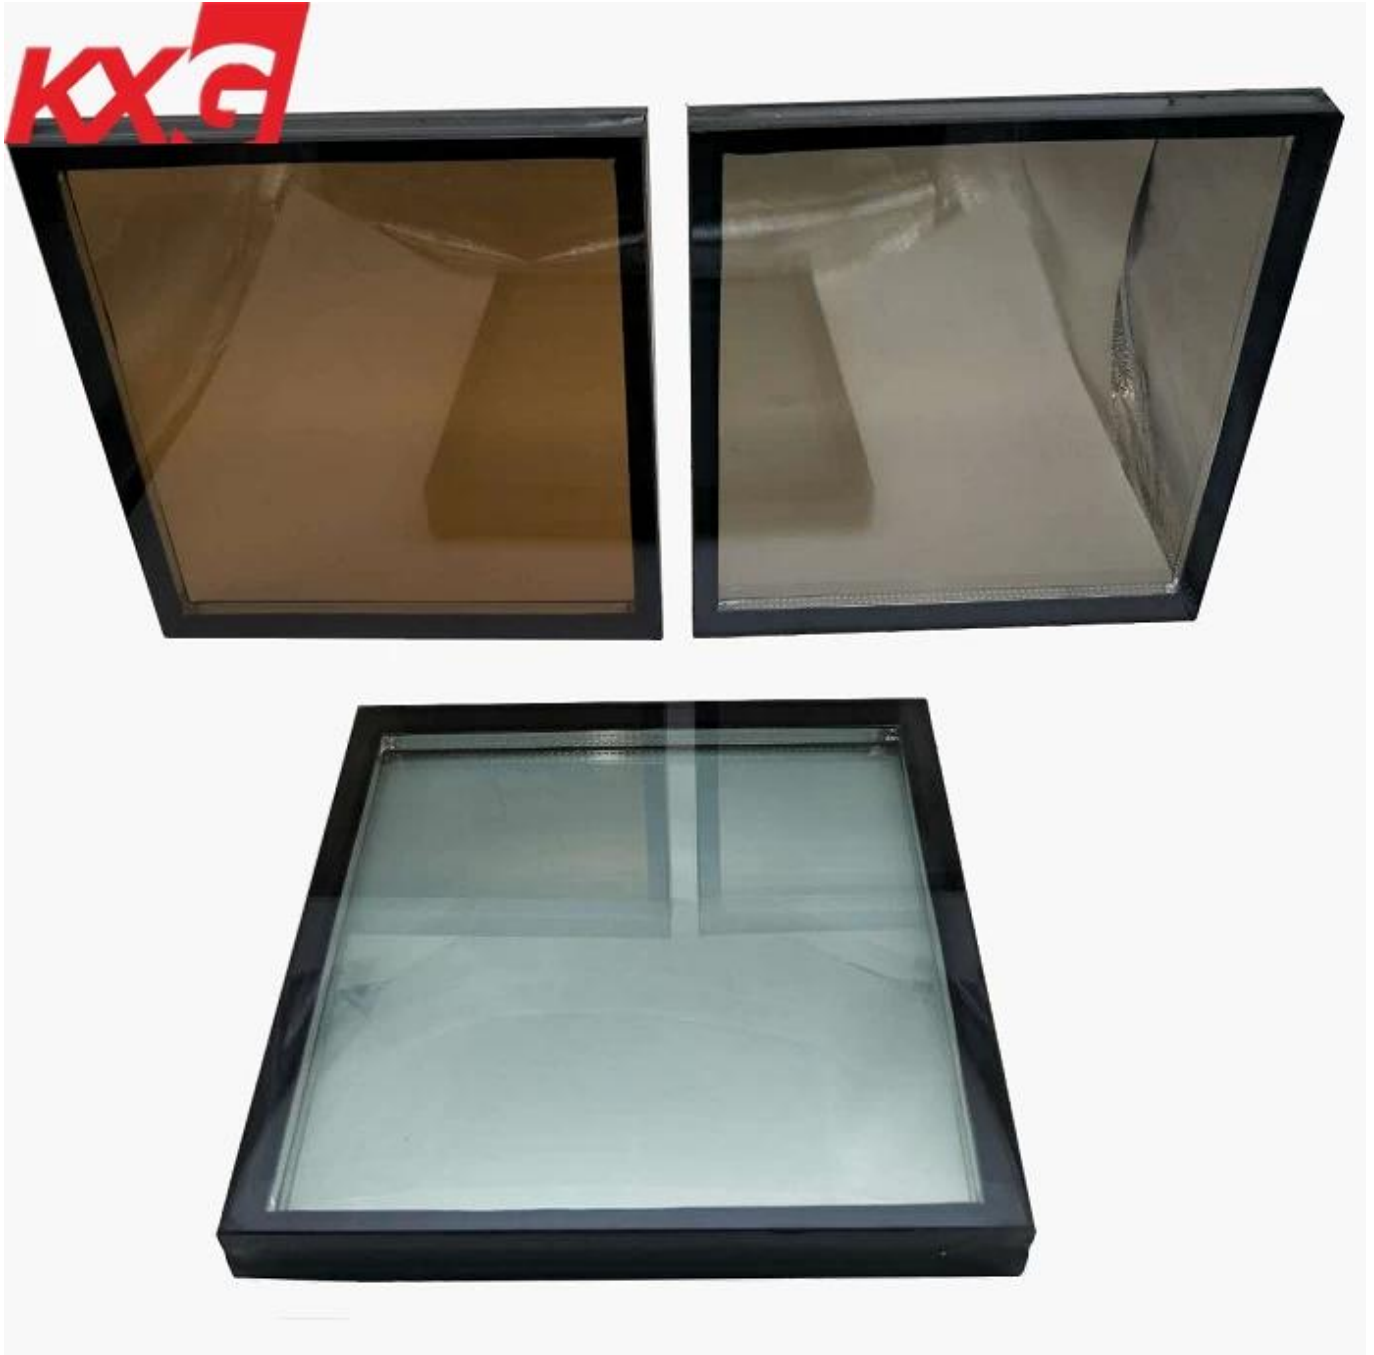

Application

- Windows at pintuan;
- Mga istrukturang facades at arkitektura [mga pader ng kurtina](#);
- Mga pader ng partision ng panloob at mga shopfronts;
- Mga gusali ng tanggapan, silid ng eksibisyon, aklatan, at mga espesyal na gusali
- Palamig at iba pa.

