


Salamin pabrika 15mm 19mm ultra clear low iron toughened float glass paggamit sa gusali bakod, balustrade, pagkahati pader, rehas, balkonahe

15mm mababang iron toughened float glass, tumawag din sa 15mm na sobrang malinaw [toughened float glass](#), 15mm ultra malinaw na toughened float glass, 15mm sobrang malinaw na toughened float glass, 15mm optiwhite float glass

Ginagawa ito sa parehong paraan tulad ng ordinaryong 15mm transparent na float glass, ngunit ang nilalaman ng bakal sa baso ay mas mababa. Ang magaan na transparency ng mababang bakal na baso ay mas mataas sa pamantayang transparent na salamin ng float glass.

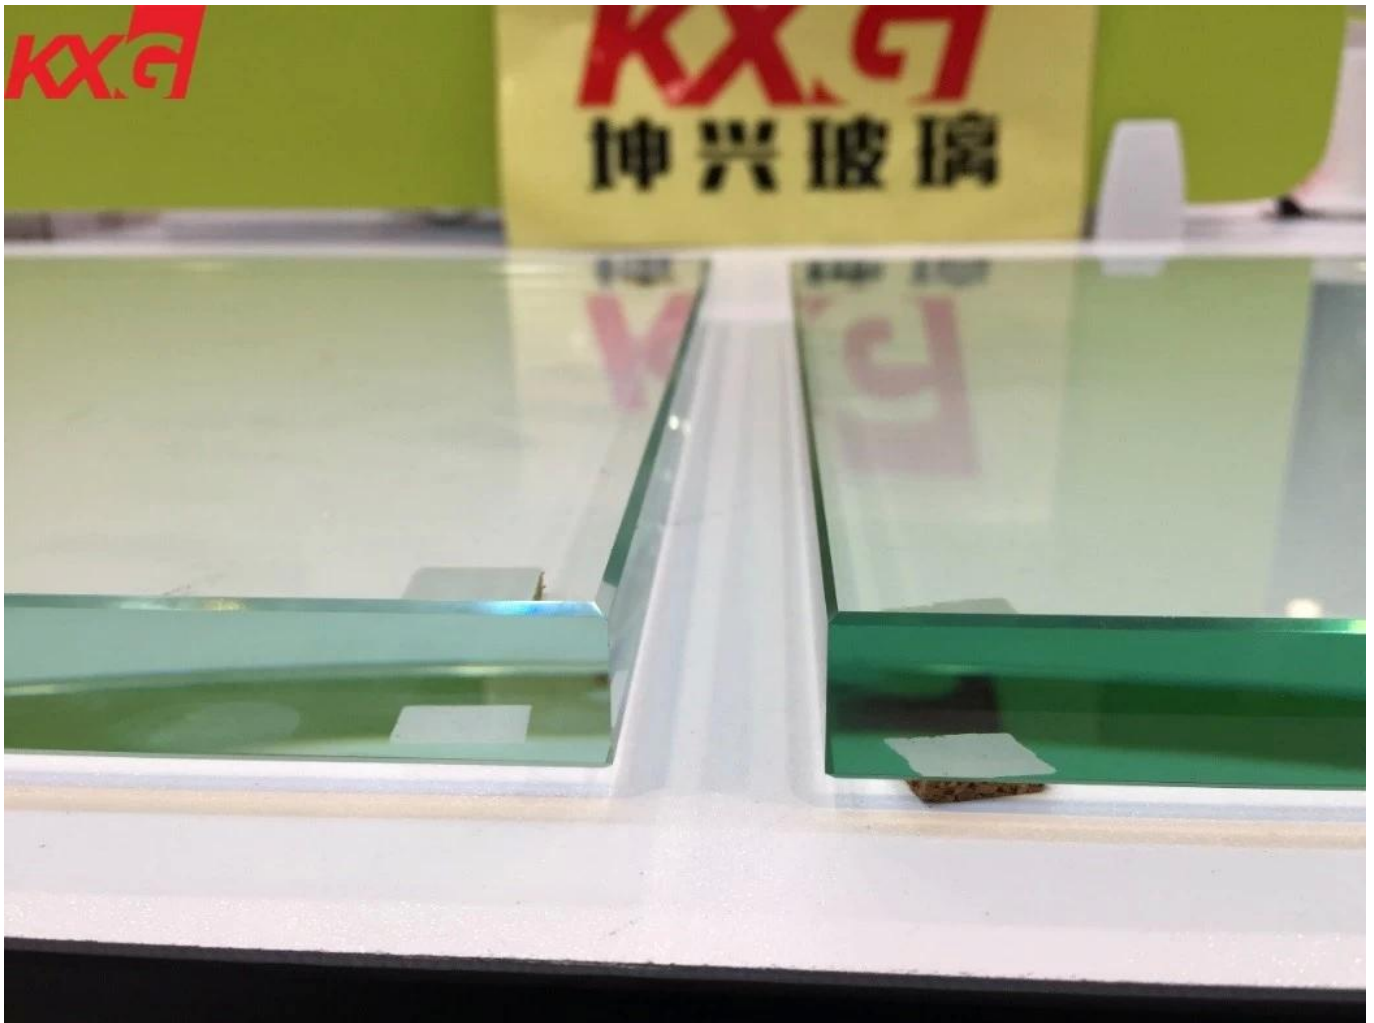

Pagkakaiba sa pagitan ng 15mm mababang iron toughened float glass at 15mm ordinaryong malinaw na toughened float glass.

- 15mm ordinaryong baso ay berde kaysa sa 15mm mababang bakal na baso.

- Para sa mga arkitekto at taga-disenyo, mas gusto nilang gumamit ng mababang-bakal na baso. Dahil morerealistic ang kulay nito, nagpapakita ito ng mas mahusay na mga resulta.

Pagtutukoy

- Laki: 1830x2440mm, 1830x2140mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, maaaring gawin ang anumang pasadyang hiwa.

- Pagproseso: ang 15mm mababang bakal na baso ay maaaring i-cut, tempered, laminated, [pag-print ng screen](#), pininturahan, pinahiran, insulated, etched, atbp.

Application

Ang 15mm ultra iron float glass ay maaaring magproseso sa 15mm cut to size ultra-clear toughened float glass, 15mm optiwhite color coated glass, 15 + 15mm mababang iron safety laminated glass, 15mm ultra clear tempered safety glass, 15mm ultra clear silkscreen print glass, 15mm dagdag na malinaw na Kulay na pininturahan ng Kulay, 15mm sobrang malinaw na etched pandekorasyon, atbp

Karaniwan ginagamit para sa

- Glasscase ng salamin sa tingi.
- Shelf.
- I-store ang salamin sa harap.
- Panlabas na salamin sa dingding ng gusali.
- Panloob na mesa ng baso.
- Shower glass.
- baso ng Aquarium.
- [Baso ng Balustrade](#).

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Katangian

1. Nagpapawalang ilaw na paghahatid at kaliwanagan
2. Maaari kang maging toughened, nakalamina, naka-print na screen, pininturahan, atbp.

3. Ginamit bilang astore door, display cabinet, zenith glass, atbp.
4. Hindi ka makakakuha ng berde mula sa anumang anggulo
5. Ang mga halimbawa ay ipinadala sa loob ng tatlong araw

Ultra malinaw na toughened float glass sa Kunxing Glass Factory



Ang paglo-load ng lalagyan sa Kunxing Glass Factory

