

Mataas na kalidad 15 mm +1.52 mm PVB SGP interlayer + 15 mm may temperatura laminated safety glass factory Tsina




Napakahusay na kalidad 15 mm +1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm may temperatura laminated glass, na pinoproseso ng 2pcs ng 15 mm na malinaw o ultra malinaw o may kulay na salamin na may 1.52 mm PVB interlayer o SGP interlayer upang bonoin ito. Aling ay isang uri ng salamin ng kaligtasan na hawak nang magkakasama kapag nabura, malawak na ginagamit sa mga lugar kung saan ang posibilidad ng epekto ng tao o ang salamin ay maaaring mahulog kung natanggal, tulad ng balustrade, skylight, storefront, palapag, atbp.



Ang mga tampok ng 15 + 15 mm PVB SGP laminated safety glass

1. Ang salamin komposisyon: 15 mm ulo salamin + 1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm toughened salamin
2. Available ang PVB o SGP interlayer. Ngunit ang presyo ng PVB laminated glass ay magiging mas mura kaysa sa presyo ng SGP laminated glass.
3. Salamin hugis: flat o hubog ay magagamit, pagkatapos ay 1515.4 flat laminated glass o 31.52 mm liko tempered laminated glass

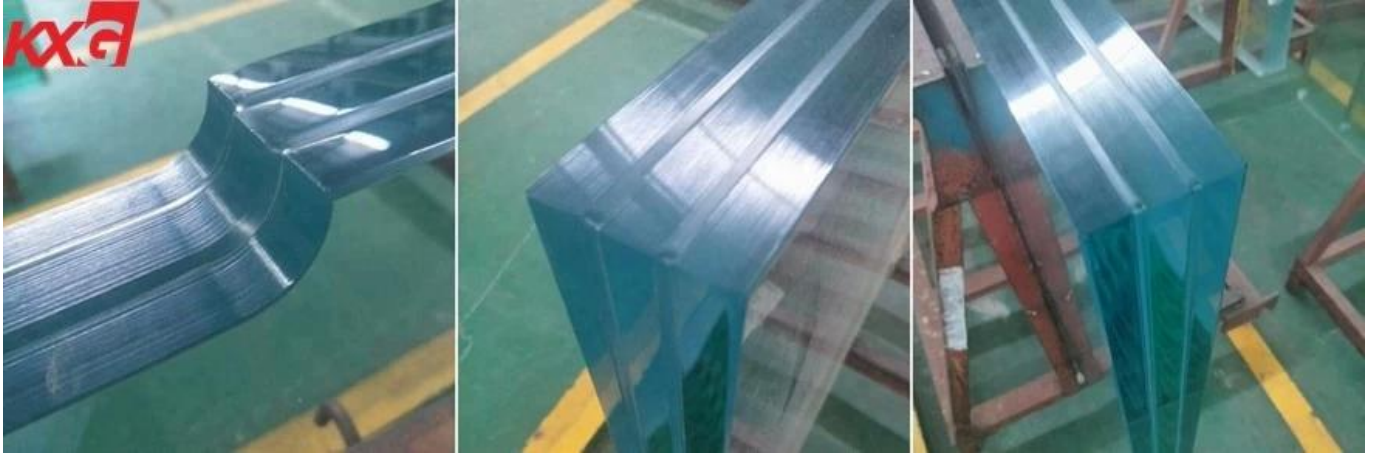

4. Sukat ng salamin: maabot ang pinakamataas na sukat sa 3300 * 13000 mm, radius na mas malaki sa 6000 mm; Max size 2440 * 8000 mm, radius na mas malaki kaysa sa 1200 mm, maaaring i-produce ang anumang na-customize na laki.

5 uri ng salamin: 15154 SGP mababang bakal hubog ulo laminated salamin, 15154 PVB malinaw laminated salamin, 31.52 mm mababa e laminated kaligtasan salamin, 15 15 mm kulutin acid nakayuma laminated salamin, 15 + 15 mm silkscreen naka-print na temperatura laminated salamin sa SGP film , 31.52 mm kulay na toughened laminated glass na may PVB na pelikula.

6. Espesyal na pagproseso: butas ng drill, ginupit, gilid nagtatrabaho, pag-print logo, atbp lahat ng mga espesyal na pagproseso ay maaaring tapos na rin ayon sa kinakailangan ng kliyente.




Ang mga pakinabang ng 1515.4 toughened laminated glass mula sa KXG Glass Factory

Ang aming mataas na kalidad na tempered laminated glass, nakakatugon sa European standard, lumipas CE sertipikadong.

- Lubhang mataas na seguridad: ang PVB o SGP interlayer withstands pagtagos mula sa epekto.
- Enerhiya sa pag-save ng mga materyales sa gusali: solar init at soundproof, binabawasan paglamig naglo-load.

- Magkaroon ng kaakit-akit aesthetic gusali: laminated glass na may kulay PVB interlayer, ang hitsura ng gusali mas espesyal at kaakit-akit; Kapag laminated glass na may SGP interlayer, maaari itong mapabuti ang antas ng kalidad ng gusali.
- Ang ultraviolet screening: sinasala ng mga interlayer ang ultraviolet ray at pinipigilan ang mga kasangkapan at mga kurtina mula sa pagkupas ng epekto.

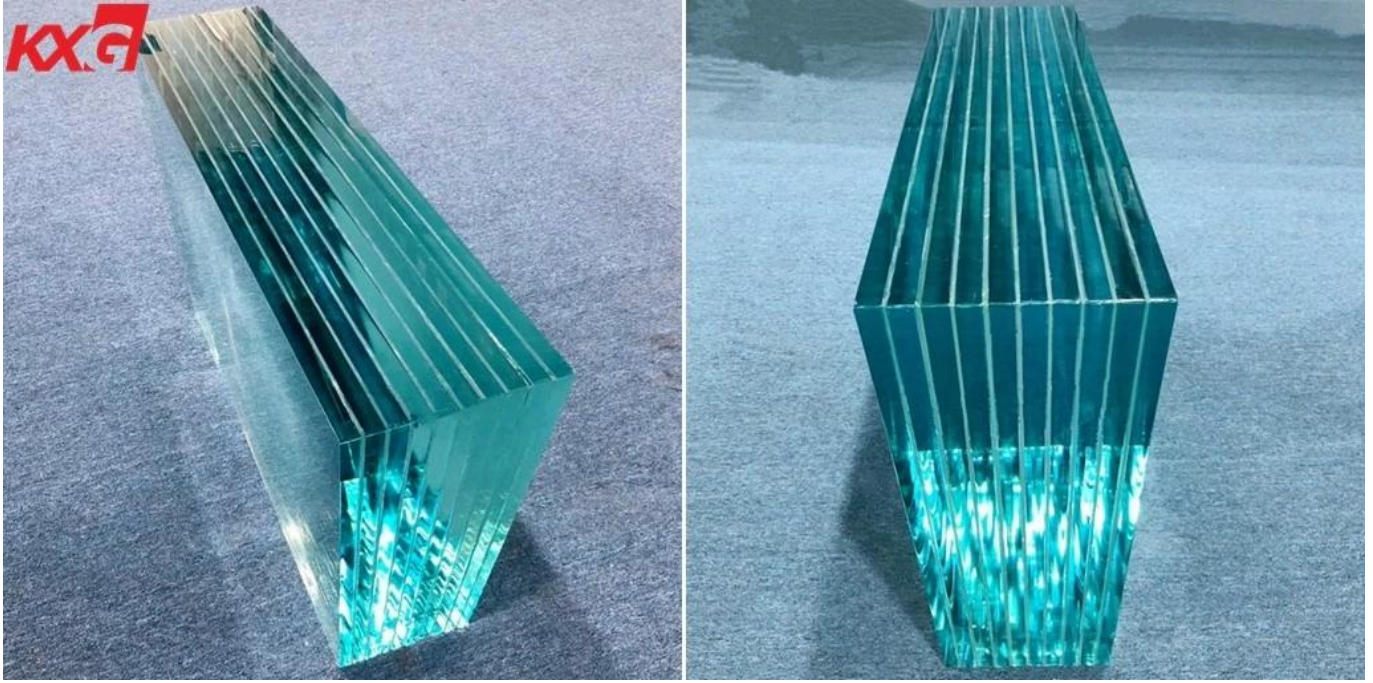

Ang mga application ng 15 mm +1.52 mm +15 mm ay may temperatura laminated safety glass

Dahil sa laminated glass ay ang pinaka kaligtasan salamin, 15 mm +1.52 mm +15 mm ulo laminated salamin, ito ay malawak na ginagamit para sa balustrade, storefront, glass floor, skylight, atbp.

Sa pamamagitan ng ang paraan, laminated glass din ay maaaring ibinigay sa aming insulated mga yunit ng salamin na maaari ding maging baluktot para sa mga liko na mga aplikasyon ng salamin, tulad ng hubog ulo laminated insulated salamin. Maaari rin kaming makagawa ng triple laminated glass, tulad ng 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP ultra clear tempered laminated glass in flat or hugis, at ginagamit sa hagdan, nagtatapos ang pool at mga aquarium, facade ng salamin at sahig na salamin.

Application ng 15 + 1.52 mm +15 mm toughened laminated safety glass



15 + 1.52 mm +15 mm Tempered Laminated Glass Producing sa KXG factory workshop

