


KXG factory price VSG 10 mm + 1.52 + 10 mm kaligtasan toughened laminated glass, 21.52 mm malinaw na ulo laminated glass



Tungkol sa 21.52 mm Clear Tempered Laminated Glass

21.52 mm Clear Tempered Laminated Glass ay binubuo ng dalawang layers 10 mm na malinaw toughened salamin na permanente na pinagsama kasama ang 1.52 mm PVB interlayer sa pamamagitan ng isang kinokontrol, mataas na presyon at pang-industriya na proseso ng pagpainit. Ang proseso ng paglalagay ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na may hawak na magkasama sa kaganapan ng pagbasag, pagbabawas ng panganib ng pinsala. Ang Laminated Glass ay inuri bilang Grade A Safety Glass.

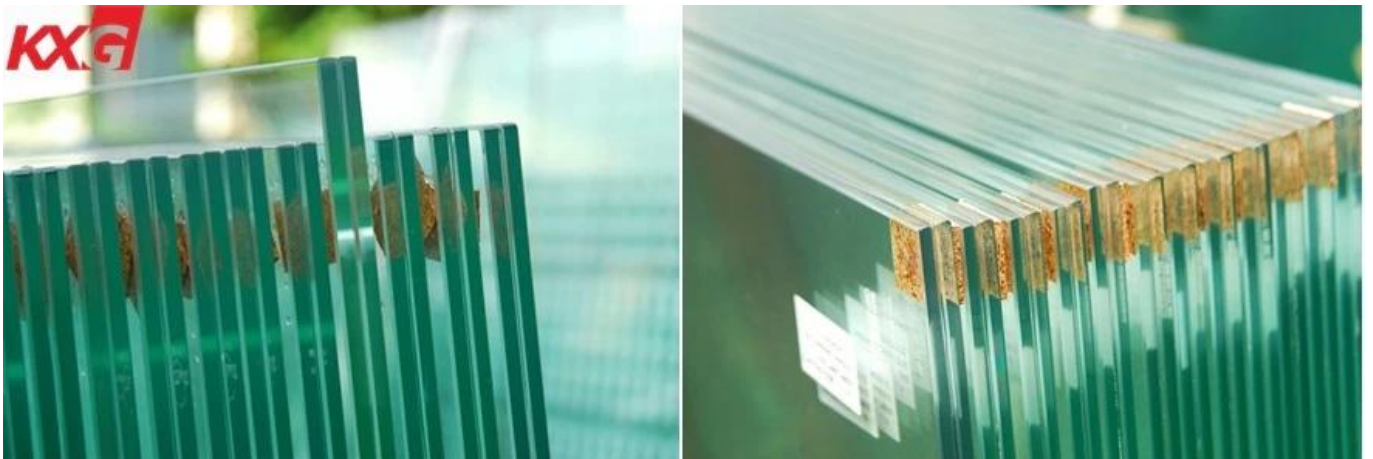

Katangian

Mataas na Seguridad

Kapag ang laminated glass ay inaatake ng puwersa sa labas, napakahirap na ma-natago dahil ang PVB film ay may malakas na tenasidad at maaaring maunawaan at pahinain ang isang mass ng kapansin-pansin na enerhiya. Kahit na ito ay nasira, ang mga splinters ay mananatili sa interlayer at hindi scatter.

Pagkakabukod ng Tunog

Ang PVB film ay isang uri ng organikong materyal at maaari itong i-block ang mga sound wave.

Samakatuwid, ang laminated safety glass ay nag-aalok ng mas mahusay na tunog pagkakabukod pagganap kaysa sa purong salamin na may parehong kapal.

Anti-Ultraviolet

Ang karamihan sa laminated glass ay maaaring sumipsip ng 99% ng mga papasok na ultraviolet radiation. Pinoprotektahan nito ang mga kasangkapan o kasangkapan mula sa pagkalito at pagkasira.

Enerhiya-nagse-save

PVB interlayer impedes ang pagpapadala ng solar init at binabawasan paglamig naglo-load.

Gumawa ng aesthetic sense sa gusali

Ang laminated glass ay pagandahin ang mga gusali at magkaisa ang kanilang mga pagtatanghal sa mga nakapalibot na pananaw na nakakatugon sa pangangailangan ng mga arkitekto.



Pagtutukoy

Tempered laminated glass size: max 3000 * 8000 mm, mini 150 * 300 mm

Ang lahat ng mga pagproseso na ginawa sa ulo laminated glass tulad ng beveling, pagputol, pagbabarena, atbp ay dapat gawin bago ang paggawa ng asero.

Application

- Nababaluktot / Overhead Glazing
- Museo, Priso ns, Mga Gusali ng Gobyerno
- Mga Tindahan ng Alahas, Mga Bangko, Paliparan
- Kaligtasan Glazing Application
- Mga Paaralan, Mga Ospital, Mga Hotel
- Exterior skylight, balustrade, long corridor
- Maraming Iba pa.



Kalidad ng pamantayan

Alinsunod sa GB15763.3, Chinese standard

Alinsunod sa EN12543, European standard

Alinsunod sa ANSI Z97.1, American standard

Alinsunod sa AS/NZS 2208, Australian standard

