


## China factory 17.52 mm frosted translucent tempered laminated glass



Ang 17.52 mm na frosted translucent tempered laminated glass ay maaaring gawin sa pamamagitan ng dalawang komposisyon, ang isa ay ginawa ng isang piraso 8 mm na nagyelo ang ulo na salamin at isang piraso 8 mm na malinaw na toughened na salamin, na may 1.52 mm walang kulay PVB interlayer. Ang iba pang komposisyon ay dalawang piraso 8 mm walang kulay na salamin na salamin na may 0.38 mm frosted PVB at 1.14 mm na malinaw PVB interlayer.

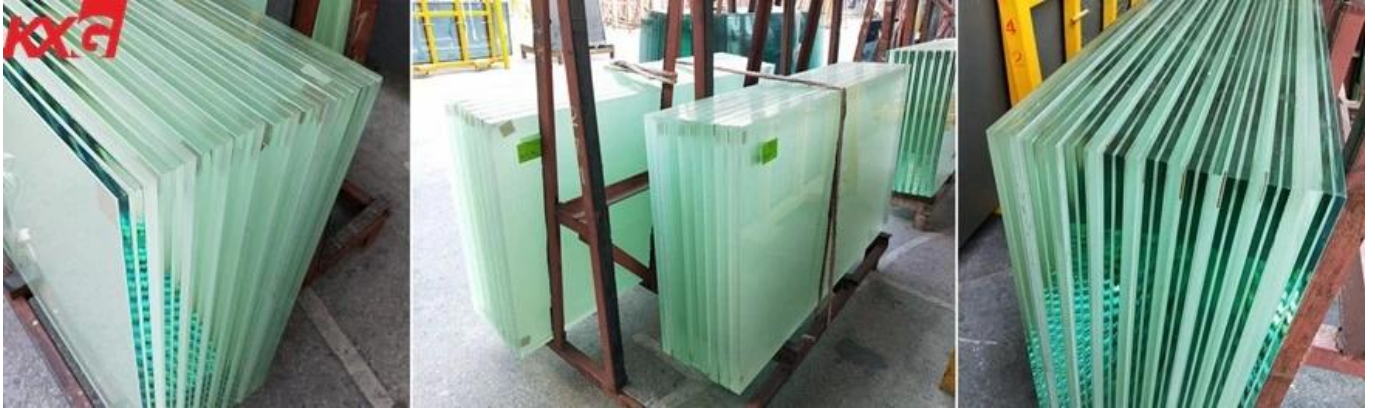

Ang parehong komposisyon ay maaaring maabot ang translucent at opaque na resulta, nag-aalok ng hindi malinaw na pagtingin ngunit pinahihintulutan ang liwanag na pagpapadala. Ngunit gumamit ng frosted PVB upang makagawa ng translucent toughened laminated glass ay magkano ang mas mura kumpara sa paggamit ng frosted glass upang gawin ang opaque tempered laminated glass.




### **Katangian**

Tinutukoy ng translucent effect ang pagpapadala ng mataas na ilaw, ngunit maaaring epektibong maprotektahan ang privacy;

Ang frosted translucent safety laminated glass ay maaaring mag-ampon ng mga bagay tulad ng kongkreto na hindi nais na ipakita, pagsang-ayon ng mga paglitaw ng gusali sa mga nakapaligid na pananaw, upang lumikha ng aesthetic sense sa gusali;

Ang hardened laminated glass ay Grade A safety glass, ito ay mahirap na ma-penetrated dahil ang PVB film ay maaaring sumipsip at pahinain ang isang masa ng kapansin-pansin na enerhiya kapag ang laminated glass nakakatugon sa pag-atake. At kahit na ang laminated glass ay nasira, ang mga splinters ay mananatili sa interlayer, hindi magkalat upang saktan ang mga tao.

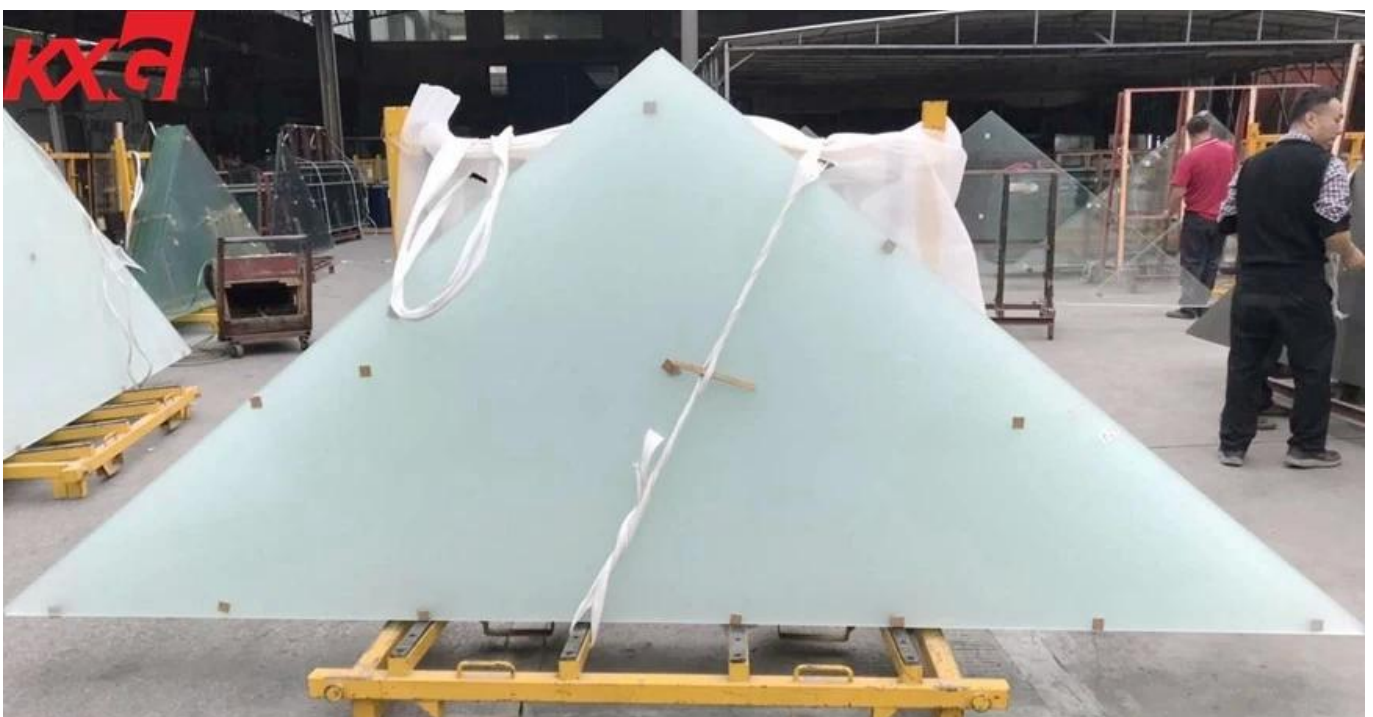



## Pagtutukoy

Dimensyon: para sa frosted PVB film translucent security laminated glass, ang pinakamalaking sukat ay 3000 \* 8000 mm, para sa frosted glass tempered laminated glass, ang pinakamalaking laki ay 2440 \* 3660 mm, para sa pareho ng mga ito, ang pinakamaliit na laki ay 150 \* 300 mm

Ang pagpoproseso: makintab na mga gilid, mga butas ng drill, mga ginupit, cut noch, screen printing, atbp., Ang lahat ay maaaring gawin ayon sa kinakailangan

Hugis: Flat, hubog, parisukat, parihaba, anumang na-customize na iregular na disenyo ng hugis • Marka ng pamantayan: alinsunod sa EN 12150-2: 2004, European standard (NB0336)



## Application

Ang 884 translucent nakatagong temperatura laminated salamin, hindi lamang isang uri ng salamin sa kaligtasan ng salamin, kundi pati na rin ang isang uri ng pandekorasyon kaligtasan salamin, malawak na ginagamit bilang opisina panloob na partition wall glass, panlabas na frosted balustrade glass, nagyelo anti-madulas na hagdan salamin, atbp





**Ang KXG ay nagyelo na may temperatura laminated glass workshop**

