

Pakyawan ang isang ce en ergy na nagse-save ng 6mm madilim na asul na init na sumasalamin na coated glass, [Ang pabrika ng salamin sa China](#)

Tungkol sa 6mm madilim na asul na salamin ng salamin na lumulutang

6mm online madilim na asul na salamin ng salamin na tinatawag ding 6mm madilim na asul sa isang gilid na salamin na salamin, 6mm madilim na asul na kulay na coating glass, 6mm madilim na asul na salamin na salamin. Ginawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng CVD, nagdagdag ng isang metal film sa ibabaw ng baso, na gumagawa ng isang patong na tulad ng salamin sa panlabas na ibabaw nito na sumasalamin sa init ng solar. Karaniwan itong gupitin sa laki nang direktang ginagamit bilang [window glass](#).



online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Pagtukoy ng 6 mm madilim na asul na salamin ng salamin

Pamantayang sukat: 2140 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 1650mm, 2250 * 3300mm, 2440 * 1650mm, atbp.

Malalim na pagproseso: Madaling i-cut, tempered, laminated o insulated, atbp.

Paghahatid: 7-10 araw pagkatapos makumpirma ang order.


Katangian ng 6mm madilim na asul na init na sumasalamin sa float glass

1. Ito ay may mabuting epekto ng pagpapanatili ng init at pag-save ng enerhiya, na tumutulong upang gawing cool ang gusali sa loob ng tag-init at mainit-init sa taglamig.
2. High nakitang ilaw na nagpapadala ng rate at gumawa ng isang mahusay na pagtingin sa gusali.
3. Anti UV ray, pigilan ang sikat ng araw mula sa paggawa ng kupas sa loob ng kasangkapan.
4. Ito ay gumagawa ng gusali na mas nakakaakit dahil sa iba't ibang kulay ng salamin ng salamin.



Application ng 6mm madilim na asul na isang paraan na salamin ng salamin

- window glass
- [panloob na salamin ng rehas](#)
- [panlabas na baso ng balkonahe](#)
- [panlabas na salamin na salamin sa dingding](#), atbp.

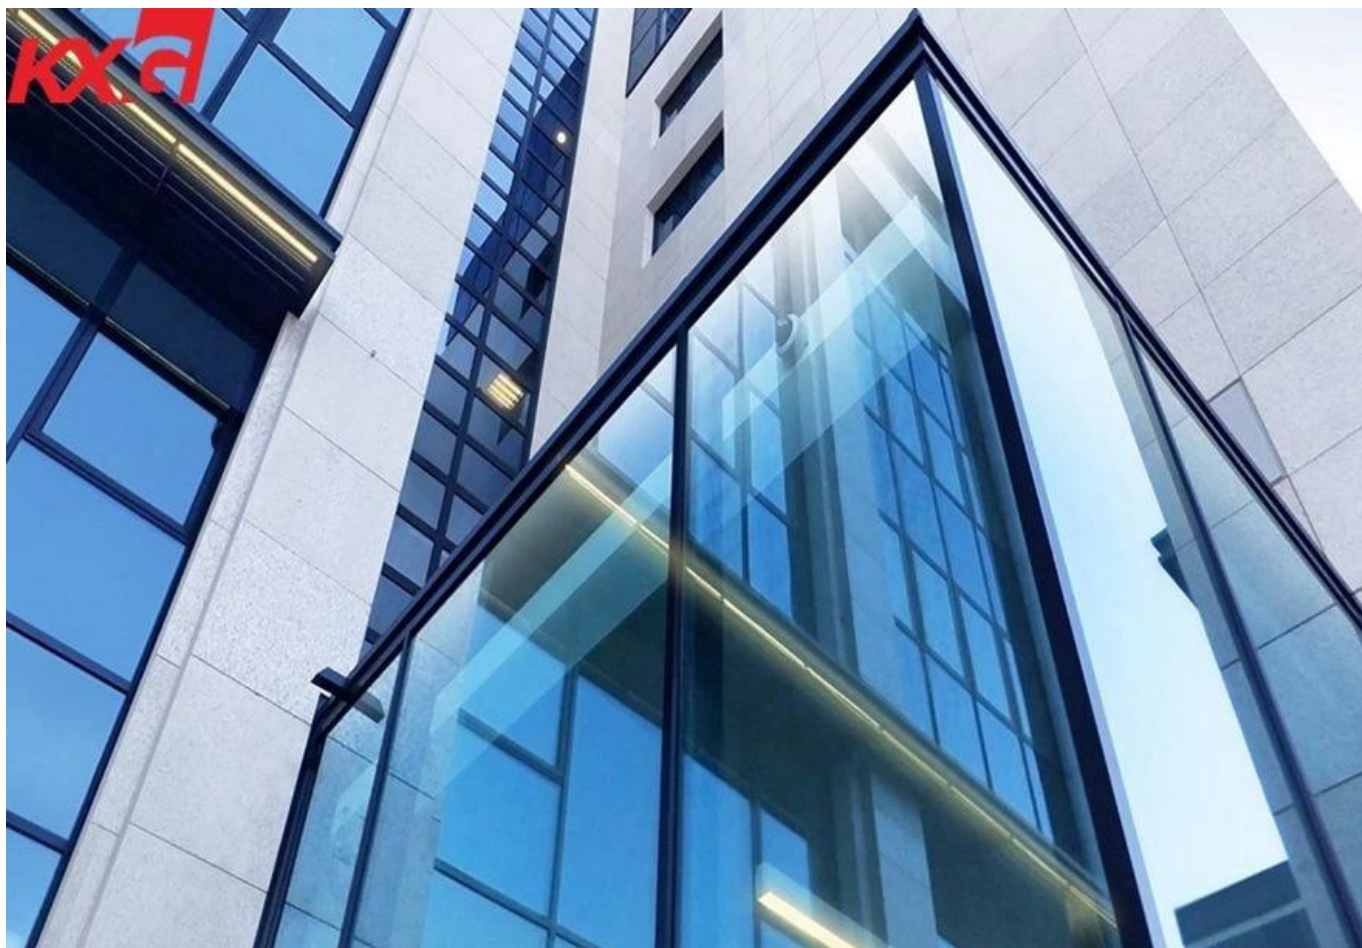

Salamin Malalim na Pagproseso Pagawaan sa [KXG](#)

