

## Ang Guangdong mapanimdim na insulated glass pabrika, ang pag-save ng enerhiya ng makulay na salamin ng insulated na baso, [kulay ng dalawang yunit ng glazing](#)

### Tungkol sa [Reflective Insulated Glass](#)

Ang salamin na insulated glass unit ay binubuo ng dalawang mga paner reflective glass na pinaghiwalay ng isang aluminyo spacer at pinagsama ang gilid. Ang insulating airspace ay napuno ng dry air o isang marangal na gas, tulad ng argon o krypton sa loob upang mapabagal ang palitan ng init at bawasan ang mga antas ng ingay. Ang aluminyo spacer ay puno ng silica desiccant pellets upang matiyak ang pag-alis ng anumang kahalumigmigan sa airspace. Ang IGU ay idinisenyo upang mapanatili ang pag-init ng mga tahanan sa taglamig at palamig sa tag-araw.



### [Reflective Insulated Glass](#) Katangian:

#### Mga Katangian ng Optical

Ang mga sistemang salamin ng mapanimdim ay may mahusay na nakikitang ilaw na paglilipat, at mataas na nakikitang liwanag na pagmuni-muni;

#### Katangiang thermal

Ang U-halaga ay epektibong binabaan ng mga dobleng glazing unit at maaari pang mabawasan sa pamamagitan ng pagpuno ng mga inert gases tulad ng argon gas;

#### Acoustical Insulation


Ang insulated glass ay may mahusay [tunog na patunay](#) pag-andar, maaaring mabawasan ang ingay ng higit sa 30 dB;

#### Pagpapasya

Ang dew point ng [KUNXING GLASS](#) ang insulating glass ay nasa ibaba ng ° C na ginagarantiyahan ang pagbuo ng kondensasyon sa ilalim ng normal na aplikasyon;

#### Pag-sealing

Ang aluminyo spacer ay awtomatikong mabaluktot at nabuo kasama ang pinakakaunting mga kasukasan at dalawahan na mga seal ay inilalapat, na tinitiyak ang mahusay na mga katangian ng sealing at mahabang aplikasyon ng buhay.

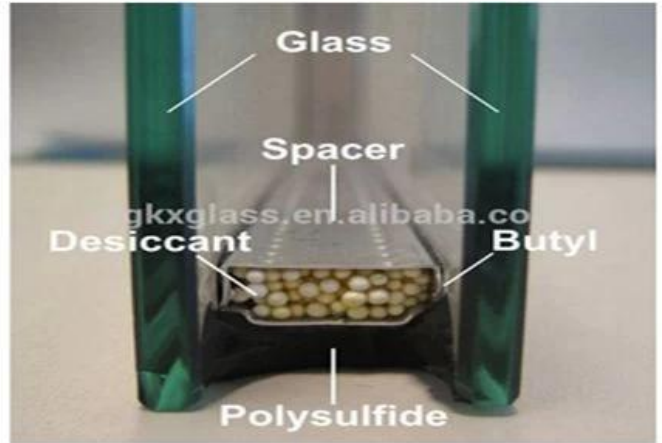

### Reflective Insulated Glass Pagtukoy:

1. Laki: Max: 3300mm \* 13000mm, Mini: 300mm \* 300mm
2. Kulay: Euro Bronze, Ford Blue, Madilim na Asul, F-Green, Madilim na Green, Light Grey, Madilim na Grey
3. Punan ng Spacer: dry Air, marangal na gas tulad ng Argon, atbp.

### Reflective Insulated Glass Application:

- Panlabas na UPVC Windows at [mga pintuan](#);
- Labas [Mga mukha](#) at mga pader ng kurtina;
- Panloob [pagkahati](#) at Palamig;



[Insulated Glass Production Line](#) sa KXG

