

## **Ang presyo ng pabrika ng China mahusay na enerhiya na nagse-save ng 5mm euro grey reflective glass**

Ang salamin ng salamin bilang isa sa pandekorasyon na baso ay naging tanyag na ginamit sa pagbuo ng palaging solong panel na ginamit para sa window, o ginawa [nakalamina salamin na salamin, Insulated mapanidim na baso](#) na ginamit para sa pag-iilaw window, [dingding ng kurtina](#) at iba pang lugar ng gusali.



[5mm euro grey coated glass](#), pangalanan din ang 5mm euro grey reflective glass, din ang pangalan ng solar control glass, gumagamit ito ng teknolohiya ng CVD (kemikal na pag-aalis ng singaw) na lumilikha ng isang perpetkong uniporme ng isa o higit pang mga layer ng metal, alloy o metal compound film na chemically pinahiran sa ibabaw ng salamin upang baguhin ang mga optical na katangian ng baso upang matugunan ang isang partikular na kinakailangan .. Dahil ang matigas na patong na kemikal na ito ay ganap na nakagapos sa baso, ang salamin ng salamin ay maaaring kunin, baluktot, mapusok, mapalakas ang init at laminated nang hindi nakakaapekto sa patong.



online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

## **Pagtutukoy ng salamin ng salamin:**

Kapal: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, atbp.

Laki: 2140 \* 3300mm, 2250 \* 3300mm, 2140 \* 1650mm, 2440 \* 1650mm, 2140x3660mm, atbp.

Kulay: Maliwanag, Euro Bronze, Madilim na Tanso, Madilim na Grey, Euro Grey, Madilim na Green, F-Green, Madilim na Blue, Ford Blue, atbp.


## **Online na Coated Reflective Glass Tampok:**

1) Mataas na nakikitang ilaw na nagpapadala ng rate, mababang rate ng sumasalamin, mababang radiating rate ( $e < 0.1$ ).

2) Iwasan ang ilaw na polusyon at bumuo ng mahusay na kapaligiran sa ekolohiya.

3) epektibong Kontrolin ang solar radiation radiation, hadlangan ang malayo sa infrared radiation, makatipid ng mga gastos

ng mga air conditioner sa tag-araw, i-save ang mga gastos sa pag-init sa taglamig, may mahusay na epekto ng init pangangalaga at pag-save ng enerhiya.

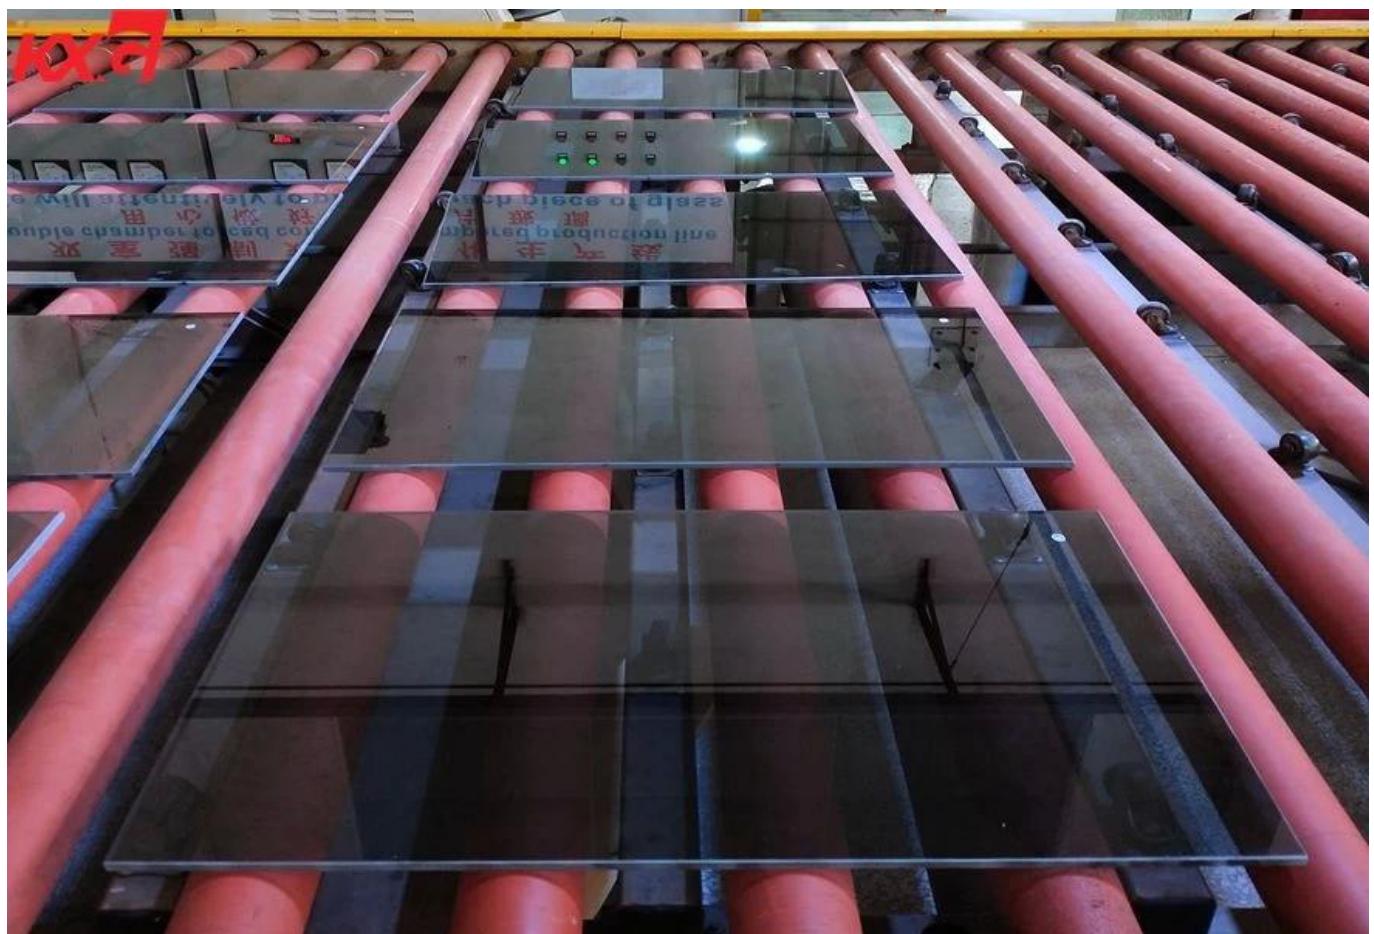

## **Ang 5mm Euro Grey Reflective Glass ay maaaring maiproseso kung aling uri ng baso?**

5mm Euro Grey Reflective Tempered Glass

5 + 5mm Euro Grey Nagninilay-nilay na may sira na Laminated Glass

5 + 5A + 9A + 12A + 5mm Euro Grey Reflective Insulated Glass



## Salamin Malalim Pagproseso Pagawaan sa [KXG](#)

