


**12.76 mm toughened**

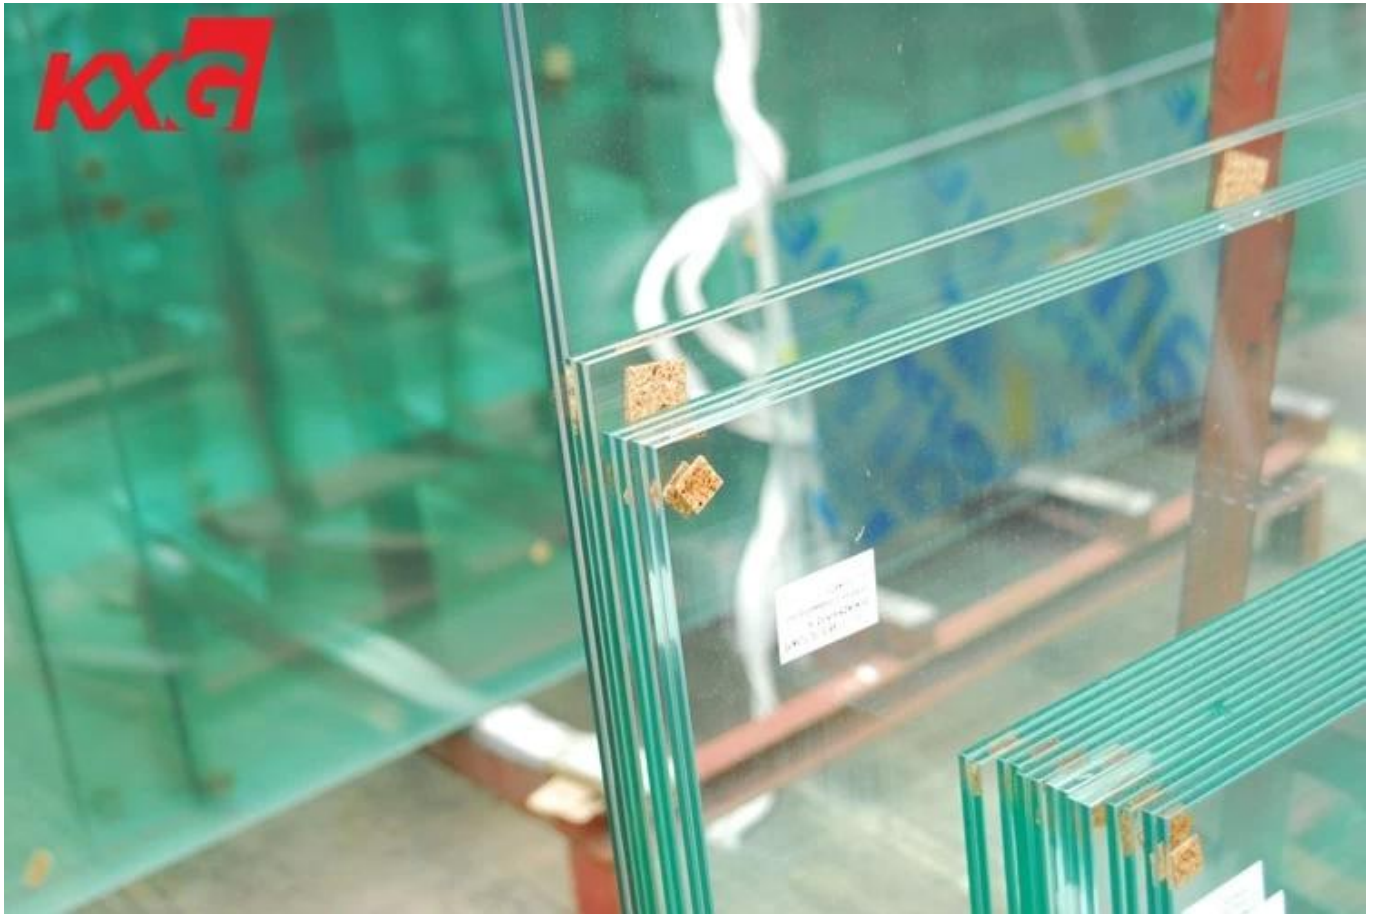


**12.76 mm Clear toughened**

12.76 mm Clear 6 mm toughened 0.76 mm PVB

**12.76 mm**

### 1.

PVB

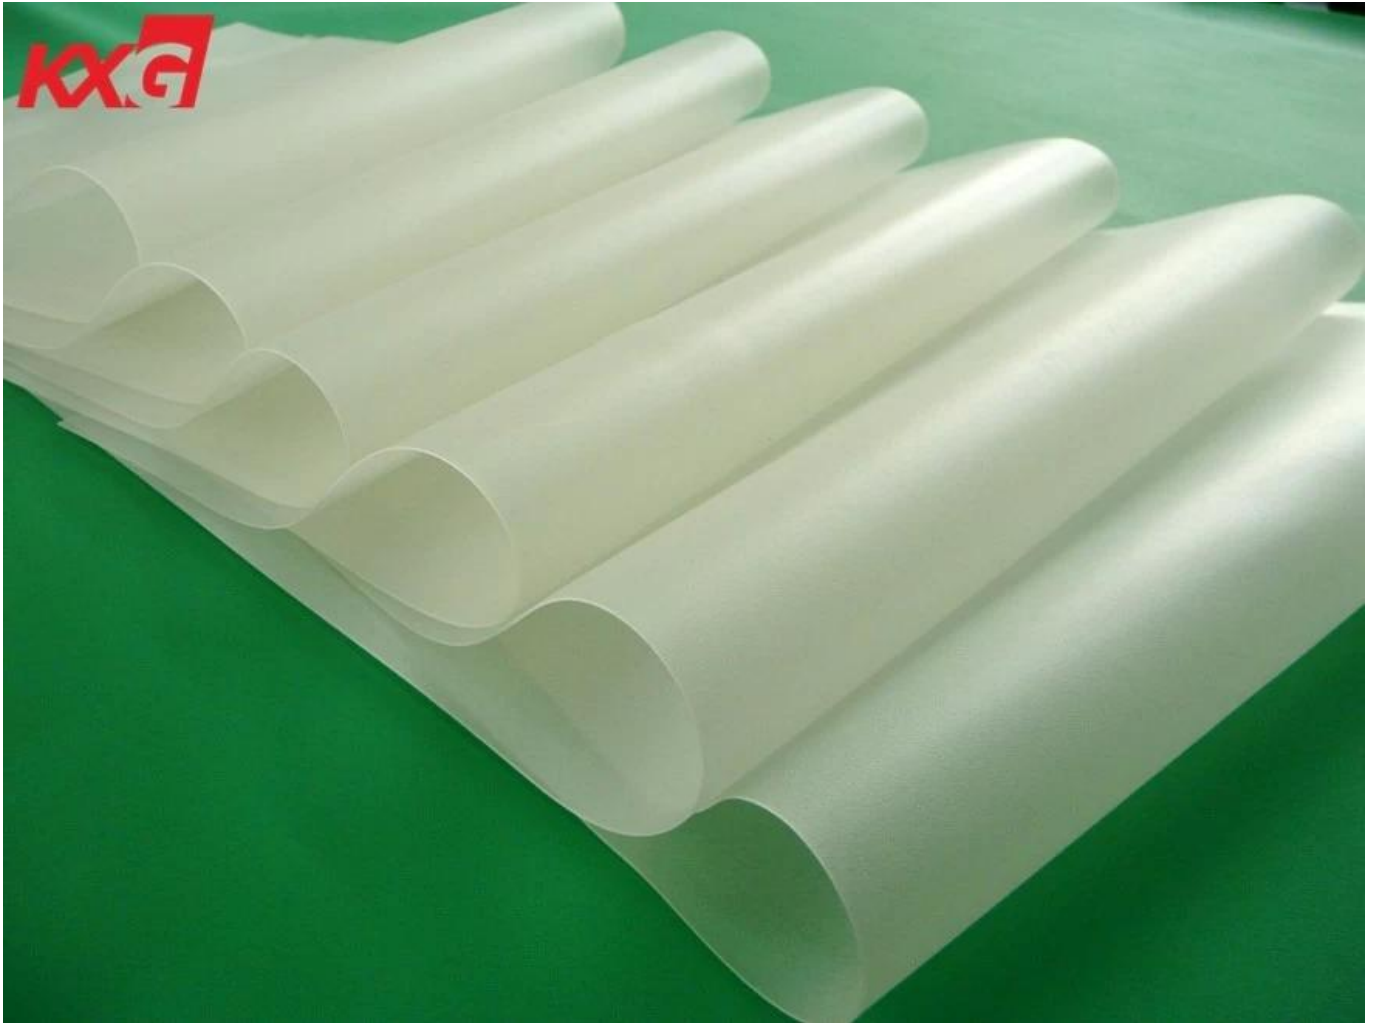

## 2. 玻璃安全玻璃

玻璃 PVB 玻璃安全玻璃是指由两片或多片玻璃经 PVB 膜粘合而成，具有抗冲击、抗穿透、抗碎片飞散等性能，广泛应用于建筑、交通、工业等领域。

玻璃安全玻璃厚度 **12.76 mm**

玻璃安全玻璃：由两片或多片玻璃经 PVB 膜粘合而成

玻璃：玻璃片 3300 \* 4800 mm, 玻璃片 300 \* 300 mm, 玻璃片厚度 6 mm

玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm, 玻璃片厚度 6 mm

**12.76 mm** 玻璃安全玻璃是指由两片或多片玻璃经 PVB 膜粘合而成：

玻璃安全玻璃是指由两片或多片玻璃经 PVB 膜粘合而成


- 玻璃安全玻璃是指由两片或多片玻璃经 PVB 膜粘合而成
- 玻璃安全玻璃是指由两片或多片玻璃经 PVB 膜粘合而成



1. 玻璃应符合下列标准：
 

- 1.1 符合 GB15763.3 标准
- 1.2 符合 EN12543 标准
- 1.3 符合 ANSI Z97.1 标准
- 1.4 符合 AS/NZS 2208 标准

2. 玻璃应符合下列要求：

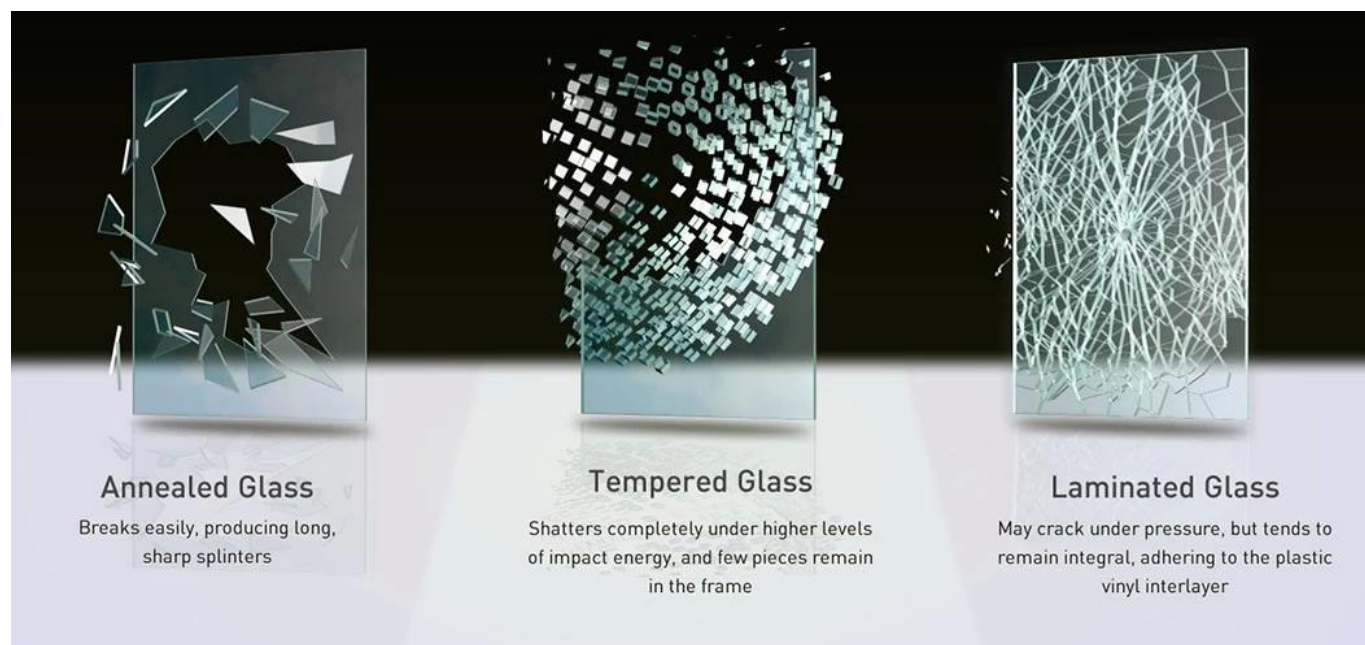

12.76 mm 玻璃应符合下列要求：

KXG



**6 mm +0.76 mm PVB + 6 mm**  **8** 



XXXXXXXXXX 662 VSG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

