

## **Uchina jengo glasi kiwanda Rangi ya 10.76mm rangi ya PVB iliyoingiliana iliyochochomwa**

### **Rangi ya 7.76 mm rangi PVB iliyoingiliana ya ukuta wa glasi**

Kioo kilichochochomwa hubadilisha rangi kwa kubadilisha rangi ya safu ya kati ya filamu ya PVB. Kwa sababu ya uchaguzi mdogo wa rangi ya glasi moja, wabuni wengine wana mahitaji maalum ya rangi, na rangi PVB inaweza kutatua shida hizi. Rangi PVB inaweza kuboreshwa kwa rangi, kwa kutoa tu nambari ya rangi, tunaweza kutoa glasi inayotaka ya lamoni.



### **Rangi ya 10.76 mm [Kioo kilichochochomwa cha PVB](#)**

#### **Usalama**

Wakati glasi itakapovunjika, glasi itakuwa kwenye PVB iliyovunjika

#### **Rahisi kusindika**

Kuweka kwa glasi kwa hasira: kukata, kuchimba visima, na edges za polishing lazima iwe asili. Kioo kisicho na hasira kilichochochomwa: kuchora, kuchimba visima, nk, baada ya kunama.

#### **Insulation ya sauti**

Kelele ya glasi iliyochochomwa ni nzuri, na unene wa safu moja ni sauti inayofaa ya glasi ya kuhami joto, na rangi ya kuonyesha PVB inaweza kuzuia kuenea.

#### **Rangi ya usanifu tajiri**

Kifuniko cha glasi cha PVB cha rangi kilichofikia kinakidhi mahitaji ya mbuni. Rangi yoyote inaweza kupatikana. Inaweza kuboresha jengo la rangi nyepesi, usanifu wa kifahari, na kuleta athari mpya za kuona


#### **Saizi ya kawaida ya rangi 10.38 mm ya rangi PVB glasi iliyoingiliana**

1830x2440mm, 2140x3300mm,  
2140x3660mm, 2440x3300mm,  
2440x3660mm, inaweza kukatwa kwa sura yoyote kulingana na mahitaji ya wateja.

#### **Rangi ya rangi 10.38mm PVB yenye ubora wa glasi**

1. Tumia kipengezaji maarufu cha PVB.
2. Chagua glasi ya uwazi ya hali ya juu kwa kuinua.

3. Kuzingatia viwango vya kimataifa vya ISO, CCC, ANSI Z 97.1, CE, EN1254.

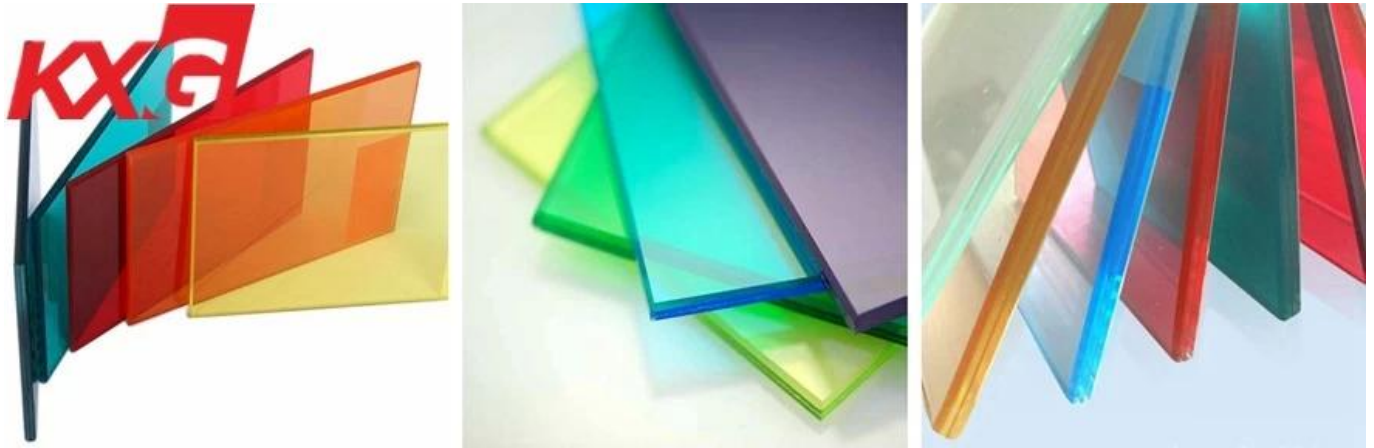

### **Rangi ya rangi 10.38mm PVB glasi iliyotumiwa kawaida**

- [Chumba cha kuogelea](#)
- Ugawaji
- Nje [balcony reli](#)
- Sanaa ya Sanaa
- Kuzidi
- Ukanda