

Uchina [Kioo cha Kunxing](#) usambazaji wa kiwanda CE [Cheti 12 mm Futa glasi Iliyofutwa](#)

Utangulizi mfupi

[Glasi iliyofungwa](#), pia jina [Kioo cha hasira](#), imetengenezwa kwa kupokanzwa glasi iliyofungwa hadi zaidi ya 600 ° C na kuifanya baridi haraka, ambayo hufunika nyuso za nje za glasi katika hali ya shinikizo kubwa, na msingi au kituo cha glasi katika kufidia mvutano. Ni [glasi ya usalama](#) ambayo hutumiwa wakati nguvu, upinzani wa mafuta na usalama ni mazingatio muhimu.



Tabia

Nguvu ya Juu

Kioo kilicho na hasira hufanya vizuri katika kupinga kuinama na kupiga kwa sababu ya nguvu yake kubwa ambayo ni wakati wa glasi mara tatu ya glasi ya kawaida. Inaweza kuhimili shinikizo la uso wa 95Mpa.

Usalama wa Juu

Wakati [glasi hasira](#) ni [imevunjika](#), inabadilika kuwa granishi zenye sehemu tofauti za pembe, ambazo zinahakikisha usalama kuhakikisha kuwa binadamu hayana madhara, na mchakato unaogusa hupunguza sana hatari ya kuvunjika kwa mafuta kuhakikisha upungufu mdogo.


Utaratibu wa joto

The [glasi hasira](#) ina uwezo wa kuhimili mabadiliko ya joto ya 250 hadi 320°C wakati glasi ya kawaida iliyowekwa wazi inaweza kuziso hadi 100 tu°C.

Ulinganisho wa Utendaji iso n

Vitu	Kioo cha hasira	Kioo kilicho na hasira	Kioo cha kawaida kilichofungwa
Usalama	Bora	Jumla	Hakuna
Uzito	152Mpa	/	30-90Mpa
Utabvu wa mafuta	250-320°C	100°C	20-100°C
Mkazo wa uso	95Mpa	24-69Mpa	/
Jimbo lililovunjika	Nafaka za pembe ya upungufu	Risasi -liovunjika	Mkali

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

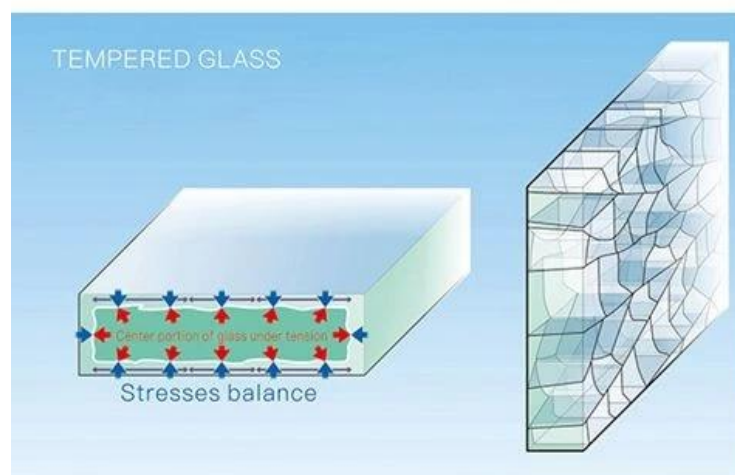

Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

KXG hasira Samani



Nguvu Ku hasira Kioo [Ufungashaji](#)

