



Uchina ujenzi wa kiwanda cha glasi hutengeneza glasi ya joto ya 12mm iliyosafishwa, 12mm wazi glasi yenye joto iliyojaa

12mm glasi wazi ya joto iliyoingia

12mm glasi safi iliyoangaziwa, imetengenezwa kutoka 12mm wazi kuelea glass na tempering usindikaji kama glasi ya usalama. Wote glasi iliyokasirika ina uwezekano wa kujilipuka. [Jengo la kiwanda cha glasi](#) unataka kupunguza hatari ya kuvunjika kwa hasira ya glasi kwa sababu ya nickel sulphide inclusions ndani ya glasi ya imewekwa katika jengo. Tyeye joto loweka mashine Imekuwepo.

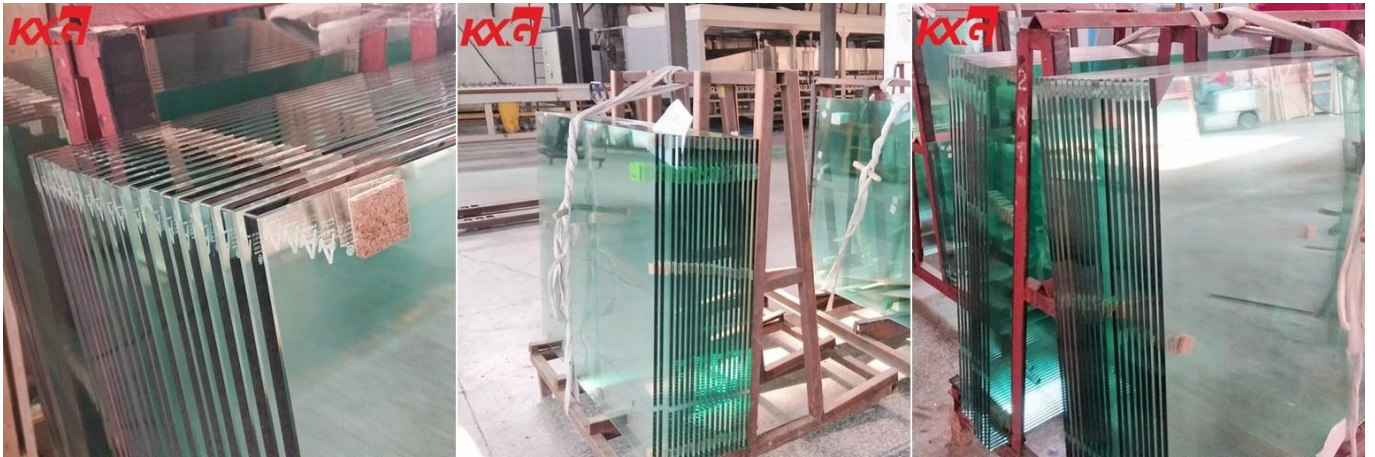

Joto loweka kifupi ni HST, ambayo pia huitwa mtihani wa kuzamisha moto au kuzima, inamaanisha njia ya matibabu ya joto-baada tempering, ni njia ya kujiepusha na mlipuko wa kibinafsi. Kanuni ya uendeshaji wa mtihani wa loweka joto ni glasi iliyokasirika inakabiliwa na joto la $290^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ kwa masaa kadhaa juu. Kufanya hasira ya kulipuka ya mlipuko ya glasi moja kwa moja kwenye mashine ya loweka ya moto uwe na uwezekano wa kujilipua mwenyewe, kwa hivyo kupunguza hatari kuvunjika kwa hasira kwa kioo

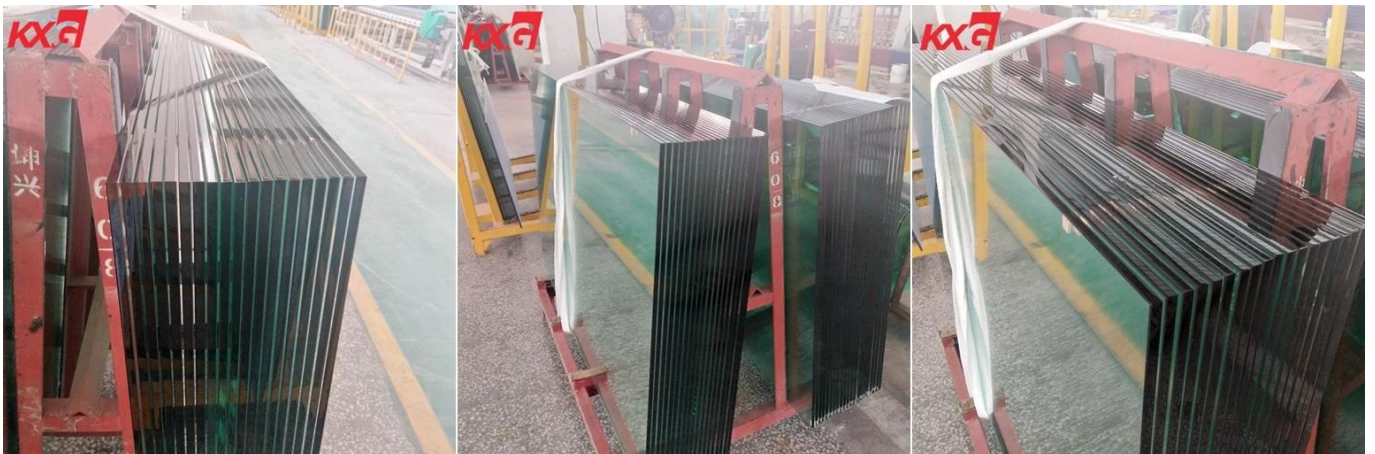

Manufaa ya joto la joto la 12mm

Kwa sababu ya joto 12mm iliyowekwa kwenye glasi ya kupima imetengenezwa na kuongeza joto la [Kioo 12mm kilichochochomoka](#) hadi $290\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ kwa hivyo glasi iliyotiwa joto pia ina sifa sawa na faida za kioo hasira.

1. Kioo 12 mm kilichojaa joto, inguvu 4 kwa Mara 5 kuliko glasi ya kuelea 12mm.
2. 12mm joto limejaa imegusa glasi, ambayo ni moja ya glasi ya usalama, hata imevunjwa na nguvu ya nje, haina madhara kwa wanadamu.
3. Kioo cha 12mm kilichojaa joto, transmittance mwanga mwingi, anti-UV.
4. Rahisi kufunga na kusafisha, kudumisha muda mrefu.
5. Punguza uwezekano wa kuvunjika kwa mara moja, kuboreshwa ili kutoa uhakikisho mkubwa zaidi.



Maombi ya glasi ya usalama iliyowekwa kwenye joto

ambapo vipande vya glasi vilivyoanguka vinaweza kuwa haifai, kama vile paa au glasi kubwa za kupanda glasi, balustrade, skrini na ukuta wa pazia la kiwango cha juu, nk.

Joto la joto la 12mm lililojaa joto, inatumiwa sana kwa mlango wa glasi, glasi ya glasi, meza ya glasi ya juu, nk.

Kioo cha HST 12mm kiliwaka, wakati ulifanya kama [12 + 12mm joto lililojaa glasi](#), itatumika sana kwa skylight, balustrade, mambo ya ndani na ukuta wa nje, nk.

Joto lenye joto la 12mm lililoingia, wakati linatengeneza glasi yenye joto la 12 + 12mm, itatumika sana kwa dirisha, ukuta wa pazia, skylight, majengo ya ofisi ya juu.

12mm vifaa vya joto loweka vifaa vya ujenzi kwenye kiwanda cha glasi cha ujenzi cha Kunxing



KXG jengo glasi kiwanda pia kuzalisha iliyojaa glasi, maboksi glasi, [asidi iliyowekwa walio hifadhiwa glasi](#), silkscreen kuchapa glasi, kuoga mlango glasi na matusi glasi.