


China wazi kioo kioo kiwanda, 5 mm -25 mm athari ya sugu ya kioo iliyoathirika



Karibu 5 mm -25 mm Clear Clear Tempered

kioo chenye joto, pia kioo kali, kioo kilichoimarishwa, kioo kilichoimarishwa, glasi ya ESG, kioo cha sugu, hutengenezwa na inapokanzwa 5 mm wazi kuelea glasi kwa zaidi ya 600 ° C na kuimarisha kwa haraka, ambayo hufunga nyuso za nje ya kioo katika hali ya ukandamizaji wa juu, na msingi au katikati ya kioo kwa kulipa fidia mvutano. Ni kioo cha usalama kinachotumiwa wakati nguvu, upinzani wa joto na usalama ni masuala muhimu.

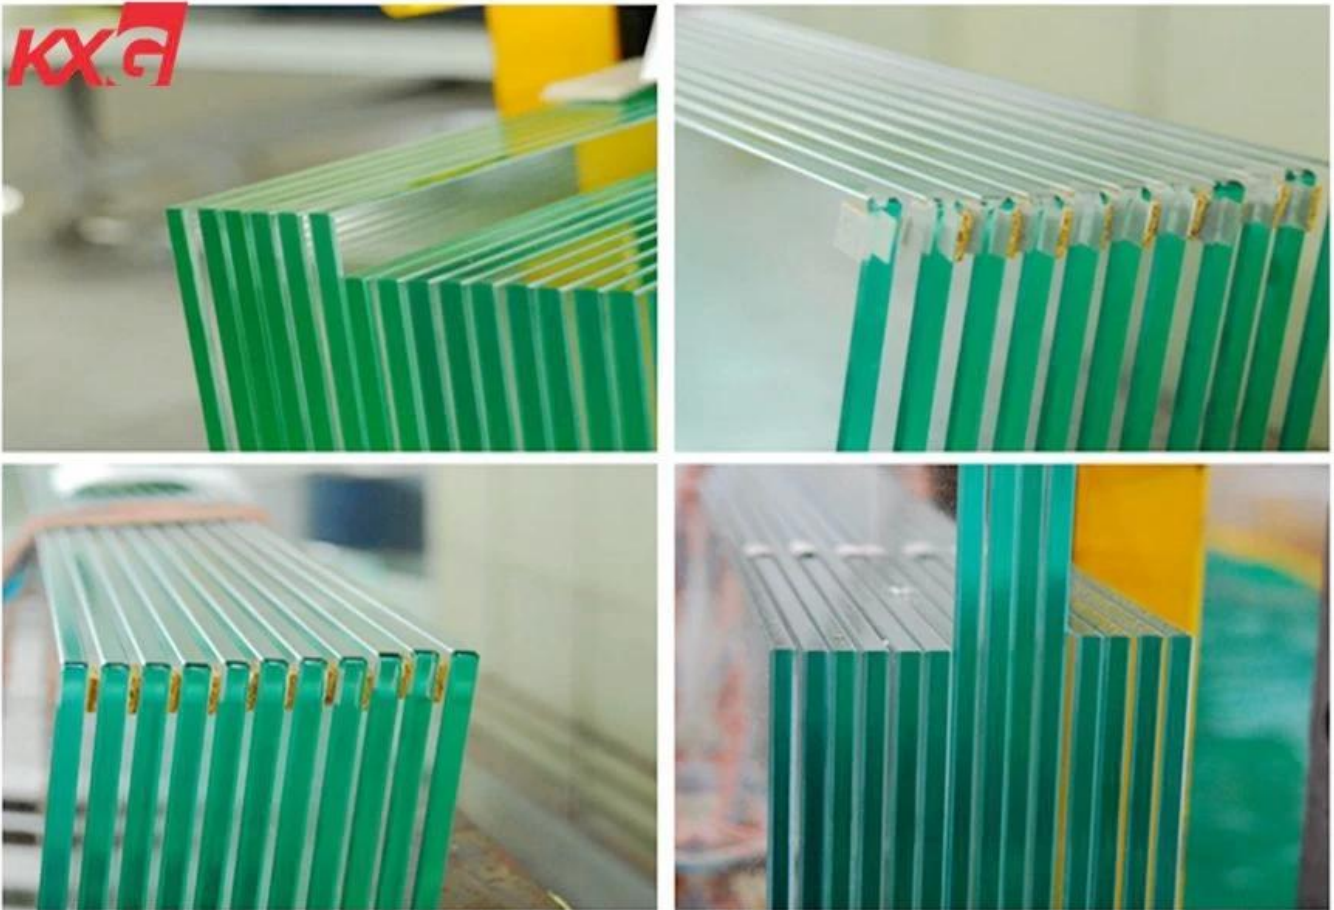

Futa Tabia ya Kioo Kizuri

Nguvu Kuu

Kioo cha hasira kinafanya vizuri katika kupinga kupiga na kupiga kwa sababu ya nguvu zake za juu ambazo ni 3-5 mara ya glasi ya kawaida ya kuelea. Inaweza kushinda shinikizo la uso la 95Mpa.

Usalama wa Juu

Wakati kioo kilichocheka kikivunjika, kinakuwa kijiko cha alveolate na pembe za obtuse, ambazo huhakikisha usalama ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu asiye na hatia, na mchakato wa kugusa hupunguza hatari ya kuvunja joto ili kuhakikisha kupoteza.

Utulivu wa joto

Kioo cha hasira kinaweza kubadilisha mabadiliko ya joto ya 250 hadi 320 °C wakati kioo cha kawaida annealed kinaweza kubeba 20 hadi 100 °C.




Ufafanuzi wa kioo kizuri

Ukubwa unaopatikana: Maximum 3000 * 8000 mm, chini ya 150 * 300 mm, ukubwa wowote umeboreshwa. Mipango ya kupima, kukata sarafu, mashimo ya kuchimba visima, pembe za kusaga, nk zote zinaweza kufanyika, lakini lazima zifanyike kabla ya kutengana.



Kazi ya kugeuka

Kazi ya mviringo Mipande yote inaweza kufanyika kikamilifu juu ya kioo kilichochoambwa na mm iliyo wazi, kama makali ya gorofa (T makali), makali ya penseli (makali ya C), makali ya beveled, makali ya ogee, makali ya matt, makali ya pembe zote.

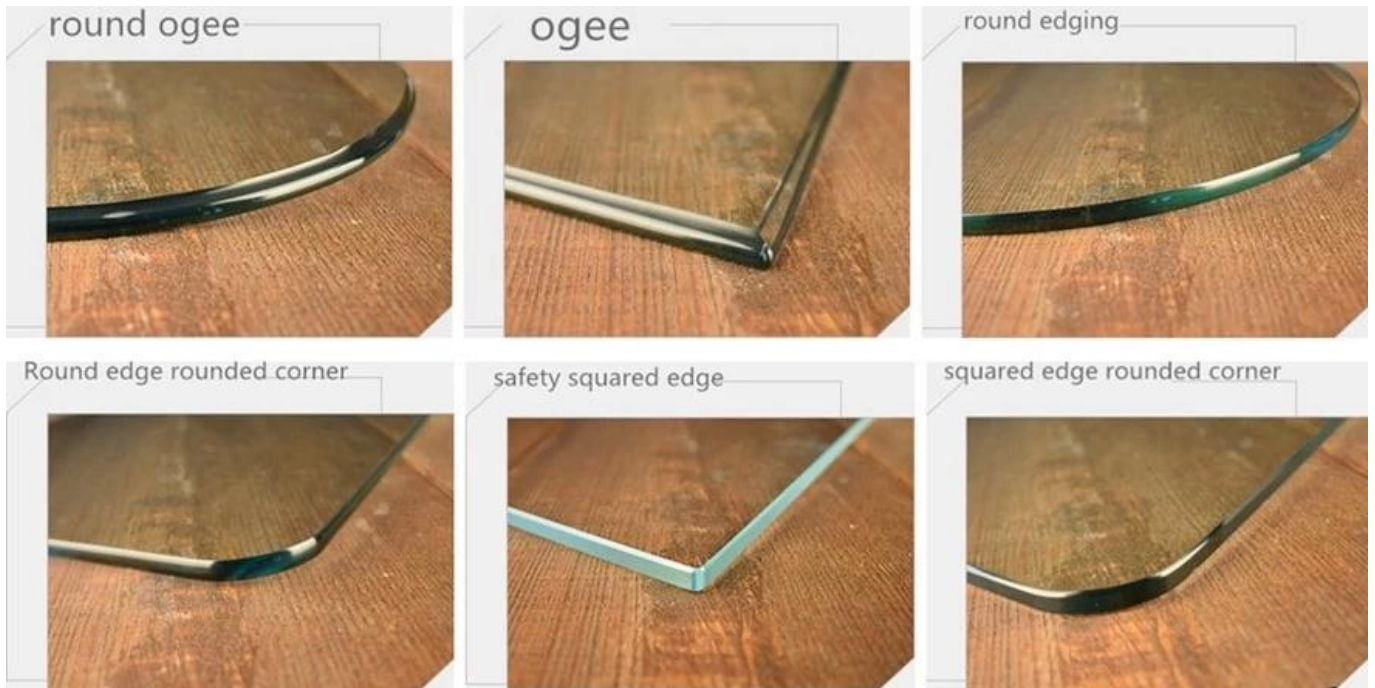

KXG 5 mm -25 mm wazi mwanga kioo hasira mwanga uzalishaji line

