


Futa glasi iliyokasirika ya 10mm, wazi kiwanda cha ujenzi cha glasi 10mm kilichochaguliwa nchini China

Kioo kilicho joto ni moja ya aina mbili za glasi ya usalama inayotumika mara kwa mara katika matumizi ambayo glasi ya kawaida inaweza kusababisha hatari. (Nyingine [glasi ya usalama ni glasi iliyochomwa](#)) .Kioo kilichochapwa kina nguvu mara nne hadi tano kuliko glasi ya kawaida na haiingii shanga kali wakati itashindwa.

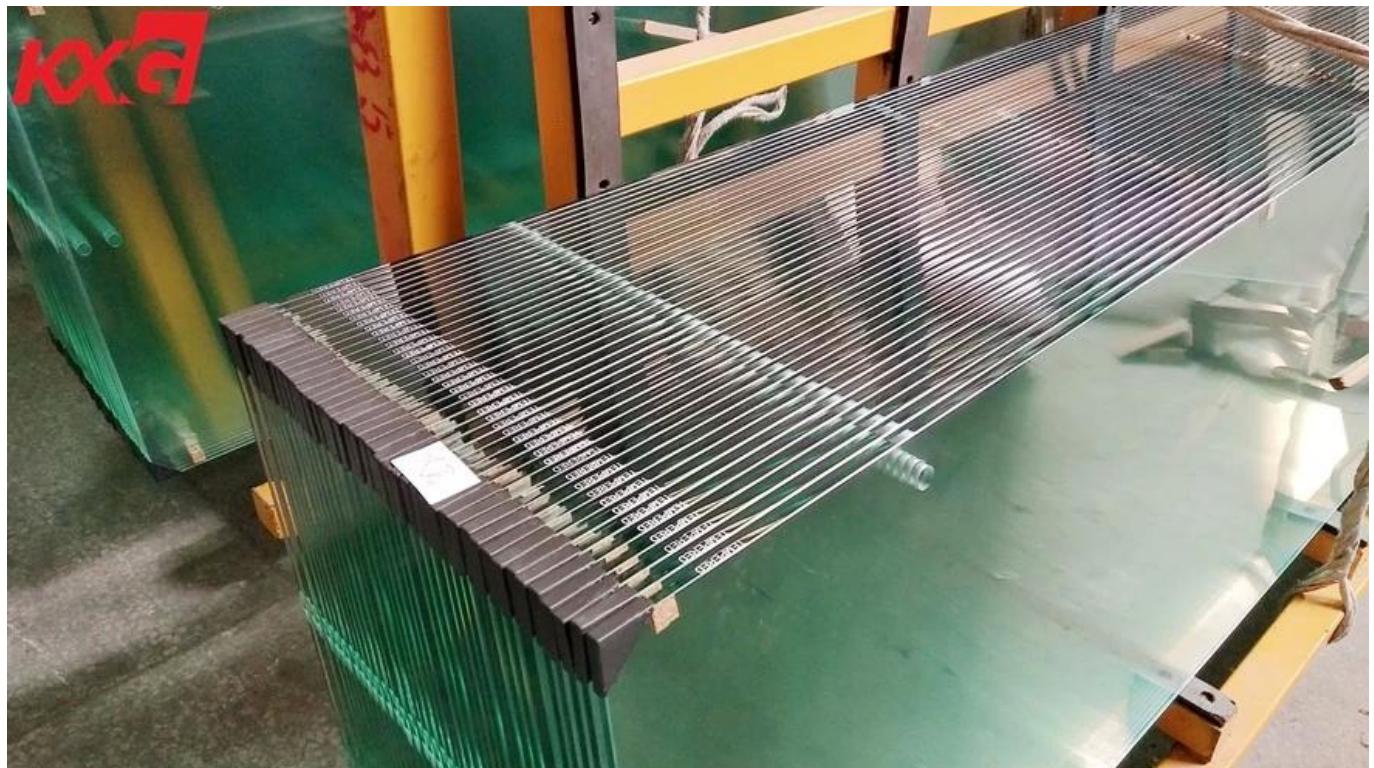

Usalama wa glasi iliyogusa 10mm hufanywa na inapokanzwa 10mm glasi wazi ya kuelea. Inatengenezwa kuitia mchakato wa kupokanzwa zaidi na baridi haraka, na kuifanya iwe ngumu kuliko glasi ya kawaida. Ni matokeo ya nje uso chini ya nguvu compressive mkazo na mambo ya ndani na dhiki kali tensile. Kwa matokeo, athari inayotumika kwenye glasi itashindwa na mkazo wa kushinikiza kwenye nyuso ili kuhakikisha usalama wa matumizi. Ni bora kwa maeneo yenye mizigo ya upepo mkubwa na maeneo ambayo mawasiliano ya wanadamu ni maanani muhimu.

10mm wazi Tabia za glasi zilizo hasira:

1. Kukutana kabisa na nambari za ujenzi na mahitaji ya usalama.
2. Nguvu ya kutosha kuhimili viwango vya juu vya mafadhako ya mafuta.
3. Mara 4-5 yenye nguvu kuliko glasi iliyofunikwa ya unene sawa.
4. Mara baada ya kuvunjika, glasi hutengana vipande vipande vidogo, ambayo haina madhara kwa mwili wa binadamu.
5. Mbegu hutolewa kulingana na ombi la wateja. ukiwa na hasira mara moja, haiwezi kukatwa. Kazi yote iliyofanywa lazima ifanyike kabla ya kujivuta.
6. Inaweza kuchapishwa na nembo maalum na mifumo na [kauri kauri hariri uchapishaji](#).
7. Kubali muundo wa kawaida, kila aina ya sura, michakato ya makali na kukata.



10mm wazi tkuchafuka maelezo ya glasi:

Saizi: Upeo 3000 * 8000mm, Kiwango cha chini cha 150 * 300mm.

Unene: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Rangi: wazi, wazi, kijani, bluu, gray, shaba, nk.

Usindikaji: Usindikaji wote kama beveling, kukata, kuchimba visima, nk lazima ufanyike kabla ya kukauka.



Mahali pa kutumika 10mm wazi glasi hasira?

- 1.Kulia ukuta.
- Vipindi vya 2.Office.
- 3.Sliding milango.

4. [Kioo cha mlango wa bafuni, kizigeu bafuni.](#)
 5. Balustrades, uazio, dari, handrail.
 6. Shop kuonyesha windows, showcases, kuonyesha rafu.
 7. ukumbi wa maonyesho.
 8. Ficha, meza-juu.
 9. Shopfronts katika ofisi, nyumba, duka.
- Matumizi mengine mengi.



10mm Ubora wa glasi uliowekwa:

1. Kukidhi viwango ISO, CCC, CE, SGS, ANSI Z97.1, AS/NZS 2208 udhibitisho.
2. Nguvu ya juu na safie uso safi. Chagua 40% ya glasi ya wazi ya hali ya juu kwa kutuliza.
3. Kazi ya juu juu ya matibabu ya makali, kukata, shimo za kuchimba visima.
4. Nguvu plykifurushi cha bodi ya mbao.

[Kioo cha Kunxing hasira glasi vifaa](#)



10mm wazi imegusa glasi ufungaji

