

Kiwanda cha glasi cha Uchina cha ubora wa juu wa 11.52mm554 Mtihani wa joto huweka joto mtoaji wa glasi

Kioo cha joto kilichowekwa ndani

[Joto loweka](#) ni mchakato ambao unaweza kufunua glasi ya hasira ya incl. Mchakato huo ni pamoja na kuweka glasi iliyokasirika ndani ya chumba na kuhifadhi hali ya joto karibu 290 ° C. Vipengee vya NiS vinaweza kusababisha glasi inayopuuzwa kwa kupasuka peke yake bila kutumia mzigo wowote au mafuta. Kwa hivyo, loweka joto ni njia bora ya kutatua uharibifu wa mara moja.



11.52mm joto loweka hasira laminated glasi

Kioo cha joto cha 11.52mm kilichopitisha joto lina loti mbili za joto 5mm [glasi hasira](#) na 1.52mm PVB. Pia inaitwa 11.52mm HST Joto Iliyeyushwa au Glasi ya 554 Glasi Iliyosababishwa na Usalama. Kama glasi salama kabisa, hutumika sana kama glasi ya kunguru, glasi ya skylight, glasi ya mbele na glasi ya kuhesabu.

554 joto loweka vipimo vya glasi

Unene: 11.52 mm


Aina ya glasi inayopatikana: 5mm glasi iliyokasirika ya uwazi, glasi yenye joto ya kiwango cha 5mm, glasi nyepesi yenye mwanga wa 5mm, glasi yenye mwanga wa kijani 5mm.

Saizi: saizi ya juu: 3000 * 8000mm, minisize: 150 * 300mm

Mchanganyiko: 5mm joto loweka glasi hasira + 1.52mm PVB + 5mm joto loweka glasi

Mahitaji maalum: kuchimba visima, kupukuza makali, kuteleza, kuchapa alama, nk.

Vipengele: insulation sauti, mapambo, usalama mkubwa, kuokoa nishati, upinzani wa UV, nk.

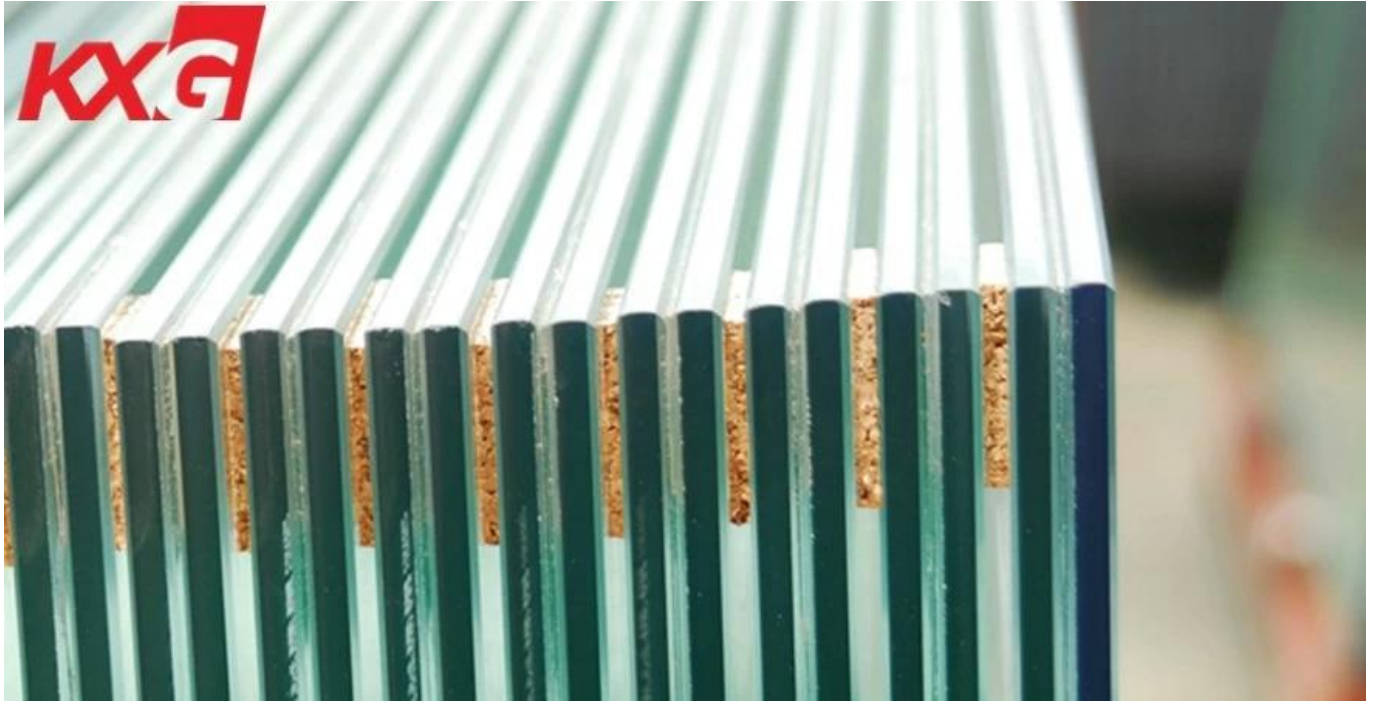

Manufaa ya joto 11.52 mm loweka hasira lamised glasi

1. 11.52mm joto loweka glasi ya glasi ni usalama wa juu na glasi ya mwisho wa juu. Inafanya jengo hilo kuvutia zaidi.
2. joto la 11.52mm loweka glasi ya glasi inaweza kusababisha uharibifu wa mara moja na hudumu muda mrefu.
3. Glass joto 11.52mm loweka glasi ina athari ya athari ya insulation sauti na kuokoa nishati. Inasaidia kuishi maisha ya kijani.

Kioo cha HST matumizi

1. Kioo cha ofisi ya kibiashara.
2. Anasa ya usalama wa nyumbani ya matusi.
3. Ununuzi wa duka la usalama la duka la mbele.