


Bei nzuri 11.52mm joto lililoingia mtihani wa joto ulipungua glasi ya usalama ya joto, mtihani wa joto wa 554 uliotiwa ndani ya kiwanda cha glasi cha laminated


Je! Ni glasi gani ya usalama ya loweka?

[Joto lowekamtihani wa ed](#) ni mchakato ambao fanya glasi hasira kuwa mwenyewe mlipuko. Mchakato huo ni pamoja na kuweka glasi iliyokasirika ndani ya chumba na kuweka joto kuwa karibu 290°C. Uwezo wa inclusions za NiS ambazo zinaweza kusababisha kuvunjika kwa ghafla kwenye glasi ya hasira bila mzigo wowote au mkazo wa mafuta kutumika. Kwa hivyo kuongezeka kwa joto ni njia bora ya kutatua kuvunjika kwa woga.

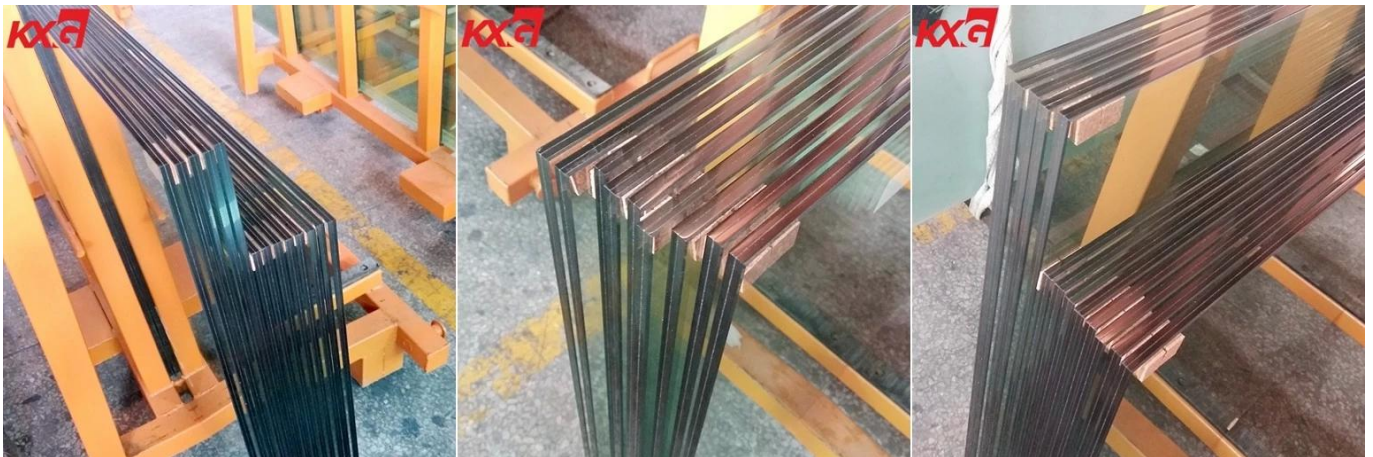

Karibu joto 11.52mm loweka glasi iliyochomwa ya lamoni

11.52mm joto kuongezeka [glasi ya usalama ya hasira](#) imeundwa na shuka mbili za glasi 5 ya joto loweka glasi na 1.52mm (4 interlayers) ya PVB. Imetajwa pia kuwa glasi yenye joto ya 11.52mm HST ikiwa na glasi au joto la 554. Kuzingatia kama glasi ya usalama zaidi, hutumika sana kama glasi ya matusi, glasi ya skylight, glasi ya mbele ya duka na glasi ya ukuta wa kizigeu, nk.

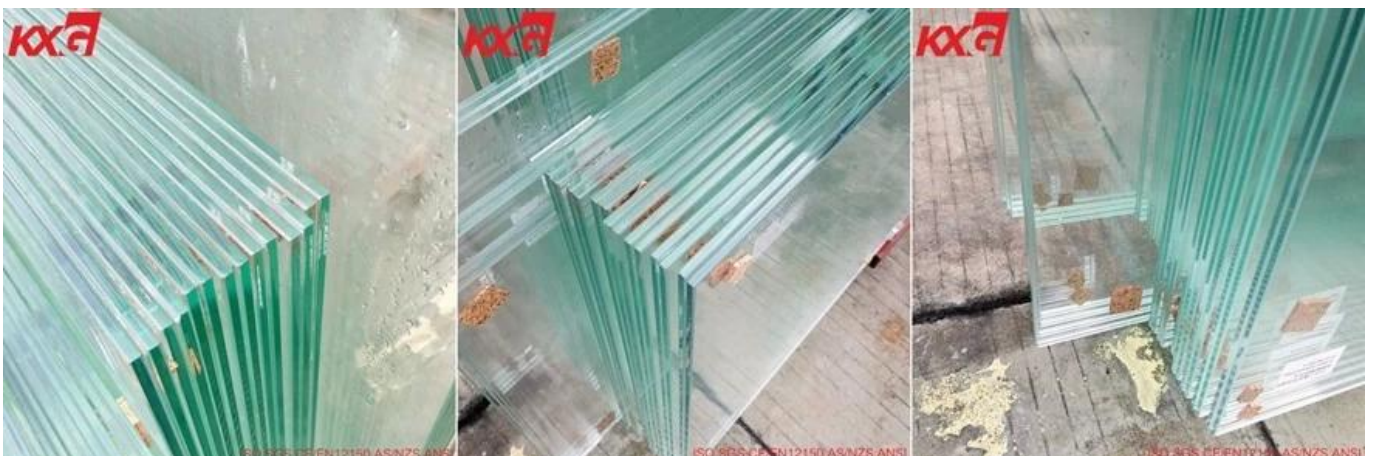

Uainishaji wa glasi 554 ya joto ya mtihani wa joto

1. Mchanganyiko: 5mm joto loweka glasi hasira + 1.52mm PVB filamu+ 5mm joto loweka hasira hasira
2. Unene: 11.52mm
3. Aina ya glasi inayopatikana: Kuongezeka kwa joto la glasi 5 hasira wazi, [5mm Ultra wazi chini chuma hasira hasira](#) Kioo kilicho na mwanga wa kijani 5mm, 5mm glasi ya kutafakari ya kijani kibichi, nk.
4. Saizi: saizi max: 3000 * 8000mm, saizi ya mini: 150 * 300mm
5. Sharti maalum: shimo za kuchimba visima, makali ya kung'olewa, cutout, uchapishaji wa alama nk.
6. Tabia: kuzuia maji ya mvua, mapambo, usalama mkubwa, kuokoa nishati, UV ya kupambana, nk.

Kioo kilicho joto fanya mtihani wa joto loweka



11.52mm wazi imegusa iliyojaa glasi joto loweka mtihani vifaa katika [Kunxing jengo glasi ki wanda](#)

