


Ubora mzuri wa joto lenye joto la 12mm. [Kiwanda cha joto cha kitaalam kilichofungwa](#)

12mm glasi wazi ya joto iliyoingia

12mm glasi wazi iliyoguswa, imeundwa kutoka kwa glasi 12mm wazi kupitia usindikaji wa joto la mafuta kama glasi ya usalama. Kwa sababu ya glasi iliyokasirika ina uwezekano wa mlipuko wa kibinafsi, ili kupunguza hatari ya kuvunjika kwa hasira ya glasi kwa sababu ya nickel sulphide inclusions ndani ya glasi iliyowekwa kwenye jengo, glasi ya joto iliyochukuliwa joto imeibuka.

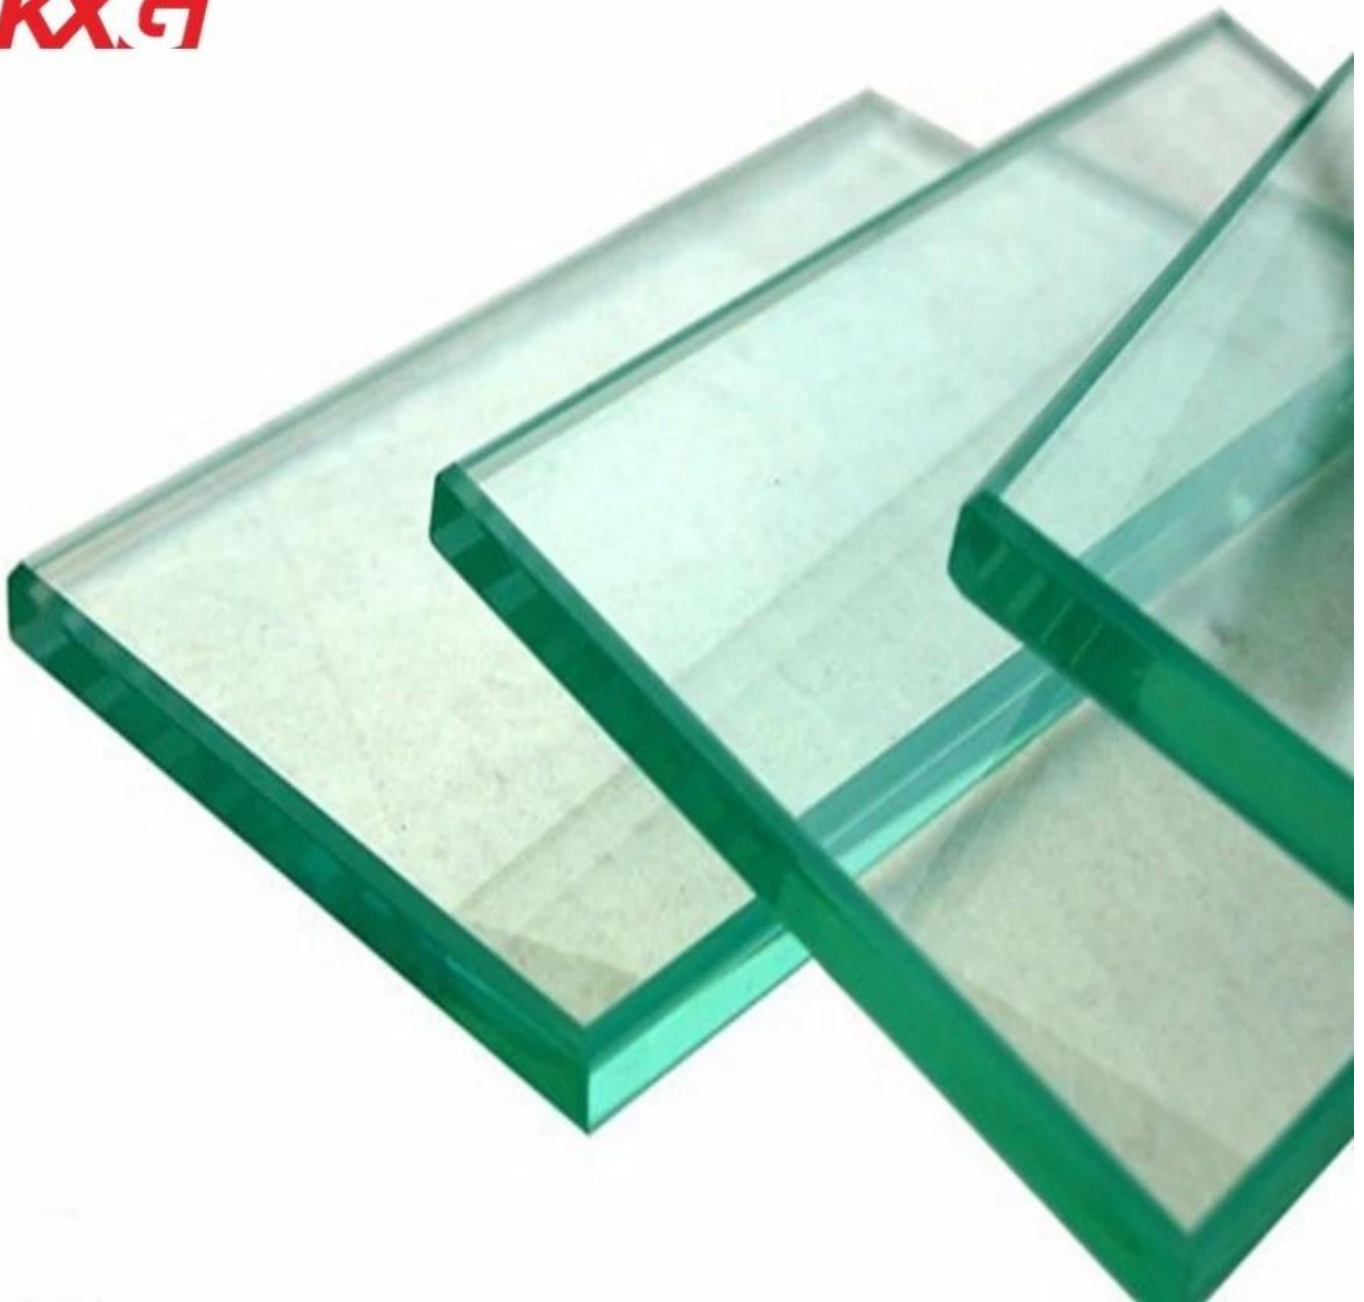

Joto loweka majaribio, HST, ambayo pia huitwa mtihani wa kuzamisha moto au kuelekeza, inahusu njia ya matibabu ya joto-baada ya kuchukua silaha, ni njia ya kujiepusha na mlipuko wa kibinafsi, ambayo ni kidonge cha glasi iliyoguswa ni chini ya joto la 280 ° kwa masaa kadhaa juu ya gradient fulani ya joto, ili kupandikiza.



Vipengele vya joto la 12mm lililowekwa kwenye glasi iliyopimwa

- 1) saizi kubwa katika 5400 * 2300mm, saizi yoyote iliyokadiriwa inaweza kufanywa vizuri kukidhi ombi lako.
- 2) Rangi ya glasi: isipokuwa ya wazi, zingine zinapatikana katika Ultra wazi, kijani, bluu, shaba, nk.
- 3) Aina ya glasi: isipokuwa glasi ya wazi ya 12mm wazi, zingine zinazopatikana katika glasi ya wazi ya 12mm, glasi ya shaba ya 12mm, glasi ya kijivu ya 12mm, glasi ya bluu ya 12mm, glasi ya kijani 12mm, glasi ya asidi 12mm.
- 4) Sura ya glasi: Kioo cha joto cha gorofa 12mm au glasi iliyokatwa ya 12mm inapatikana.
- 5) Usindikaji maalum, kama makali laini ya polished, makali yaliyopigwa, kona ya usalama pande zote, shimo la kuchimba visima,..., yote yanahitaji kumaliza kabla ya kukauka. Mashimo yaliyokamilishwa na rasimu yako ya CAD, uchapishaji wa alama pia unaweza kumaliza na faili ya AI, nk.



KXG Crate Plywood Ufungashaji

