

Ubora wa juu 15 mm +1.52 mm PVB SGP interlayer + 15 mm iliyosafishwa kwa kioo kioo kiwanda kiwanda China



Ubora bora 15 mm +1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm kioo laminated kioo, ambayo ni kusindika na 2pcs ya kioo 15 mm wazi au ultra wazi au rangi nyekundu na 1.52 mm PVB interlayer au SGP interlayer kuifunga. Ni aina gani ya kioo cha usalama kinachoshikilia wakati kinapotuliwa, kinachotumiwa sana mahali ambapo uwezekano wa athari za binadamu au glasi inaweza kuanguka ikiwa imevunjwa, kama balustrade, skylight, mbele, sakafu, nk.




Vipengele vya kioo cha usalama cha laini kilichopangwa la mm mm mm mm mm SGP

Utungaji wa kioo: 15 mm kioo kali + 1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm kioo kali

2. PVB au SGP interlayer inapatikana. Lakini bei ya kioo la PVB iliyokaa laini itakuwa nafuu zaidi kuliko bei ya kioo la SGP laminated.

3. Sura ya kioo: gorofa au mviringo hupatikana, basi 1515.4 kioo laminated kioo au 31.52 mm yenye rangi nyekundu yenye rangi ya laminated

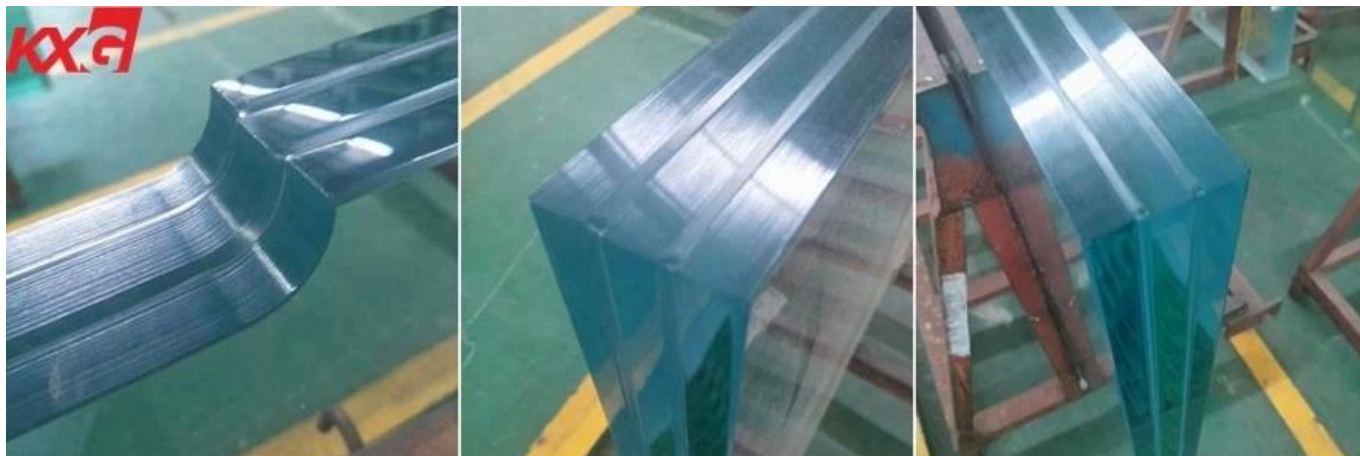

4. Ukubwa wa kioo: ukubwa wa max unaweza kufikia 3300 * 13000 mm, radius kubwa kuliko 6000 mm; ukubwa wa max 2440 * 8000 mm, radius kubwa kuliko 1200 mm, ukubwa wowote umeboreshwa unaweza kuzalishwa.

5. Kioo cha aina: 15154 SGP kioo cha chini cha kioo kilichopangwa laini, 15154 PVB wazi glasi laminated, 31.52 mm kioo kilichokaa chini ya laminated, 15 + 15 mm kioo kilichochomwa na kioo kilichokaa, 15 + 15 mm kioo kilichochapishwa kioo kilichokaa na filamu SGP, 31.52 mm rangi yenye rangi ya rangi iliyopigwa na filamu ya PVB.

6. Usindikaji maalum: mashimo ya kuchimba, kata, kazi ya makali, uchapishaji wa alama, nk usindikaji maalum unaweza kumaliza vizuri kulingana na mahitaji ya mteja.




Faida ya kioo cha laini 1515.4 kilichochomwa kutoka kiwanda cha KXG kioo

Kiwango chetu cha juu cha kioo kilichopangwa, hukutana na kiwango cha Ulaya, kilichothibitishwa kwa CE.

- Usalama mkubwa sana: PVB au SGP interlayer inakabiliwa na kupenya kutoka kwa athari.
- Vifaa vya ujenzi wa nishati: joto la jua na soundproof, hupunguza mizigo ya baridi.
- Kuwa na jengo la kupendeza la kupendeza: glasi laminated na rangi ya PVB interlayer, kuonekana kwa jengo zaidi maalum na kuvutia; wakati kioo chaminated na interlayer ya SGP, inaweza kuboresha kiwango

cha ubora wa jengo.

- Uchunguzi wa Ultraviolet: interlayer huchagua mionzi ya ultraviolet na kuzuia samani na mapazia kutoka kwa athari ya kuharibika.

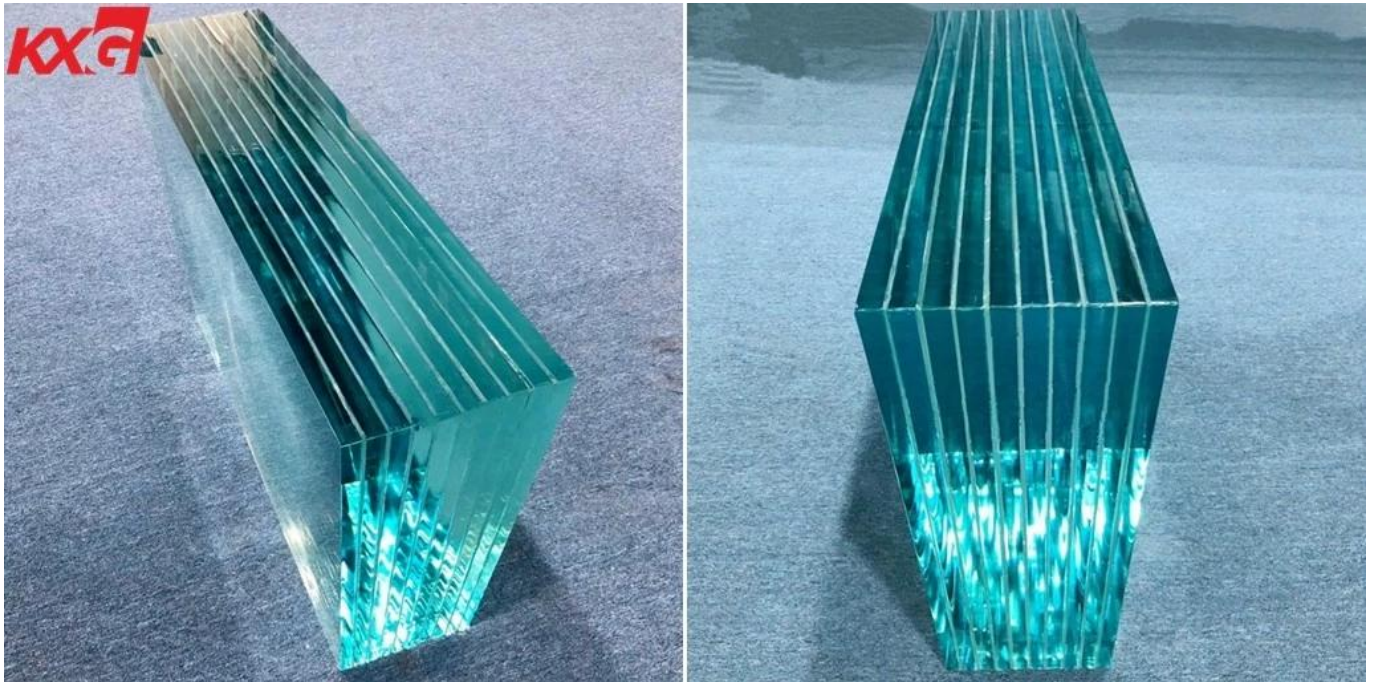

Matumizi ya 15 mm +1.52 mm +15 mm kioo iliyohifadhiwa ya laminated

Kutokana na glasi laminated ni kioo cha usalama zaidi, 15 mm +1.52 mm +15 mm kioo kilichokaa kwa muda mrefu, kinatumiwa sana kwa balustrade, mbele ya ghorofa, kioo cha sakafu, skylight, nk.

Kwa njia, kioo kilichochapwa pia kinaweza kutolewa katika vitengo vya kioo vyetu ambavyo vinaweza pia kuzingatia maombi ya kioo, kama vile kioo kilichochomwa kioo kilichokaa. Pia tunaweza kuzalisha glasi ya laminated mara tatu, kama 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP glasi iliyosababishwa yenye rangi iliyosababishwa na gorofa sura, na kutumiwa kwenye ngazi, pwani na mwisho wa samaki, vioo vya kioo na sakafu za kioo.

Matumizi ya kioo cha usalama cha laini kilichopikwa na mm +15 mm + 152



15 + 1.52 mm +15 mm Alama ya Laminated Linedated katika KXG semina ya semina

