

## **Kiwanda cha ujenzi cha glasi ya ujenzi cha KXG kioo 6 mm kilichochochomwa joto + 0,76mm wazi PVB + 6mm rangi ya bluu iliyowashwa glasi iliyoangaziwa, glasi 662 ya bluu iliyochongwa iliyochomwa.**

Sisi hutengeneza aina tofauti za glasi iliyogeshwa ya lamised, hapa shiriki na wewe aina moja ya glasi yenye glasi 12,76mm ya bluu iliyochomwa, ambayo hufanywa na glasi ya glasi ya bluu ya kuelea 6mm pamoja na tabaka mbili. [Filamu ya 0.38mm wazi PVB](#), ni aina ya glasi ya usalama, inayotumika sana kama glasi ya balcony, glasi ya dirisha, glasi ya mlango, nk.




### **Vipodozi vya glasi iliyotiwa rangi ya samawi ya 662**

1. Usalama wa karibu. Hata kama glasi imevunjwa, glasi bado imekwama kwenye filamu ya PVB, na uso uliovunjika wa glasi unabaki safi na laini, ambayo inaweza kuzuia glasi iliyovunjika kwa kuwadhuru wanadamu. Na ni ngumu kupenya kwa sababu filamu ya PVB inaweza kuchukua na kudhoofisha umati wa nguvu zinazovutia wakati shatterproof [glasi iliyochomwa](#) hukutana na shambulio.

Utendaji wa Good ya kuzuia maji ya mvua na kuzuia joto. Kioo kilichochochomwa sio tu iso inachukua kelele ya 1000 Hz hadi 2000 Hz ambayo inaweza kuingia ndani ya glasi ya kawaida, na glasi iliyochomwa rangi inaweza kuzuia zaidi ya 99% ya UV na kuchukua joto kwenye wigo wa infrared, ambayo inafanya iwe jukumu muhimu kwenye majengo kama nyenzo mpya za ujenzi wa kinga ya mazingira.

3. Fanya hisia za uzuri kujenga. Rangi ya kijani na bluu inaweza kupendeza majengo na kuoanisha muonekano wao na maoni yanayozunguka, ambayo husaidia kukidhi mahitaji ya wasanifu iwezekanavyo.

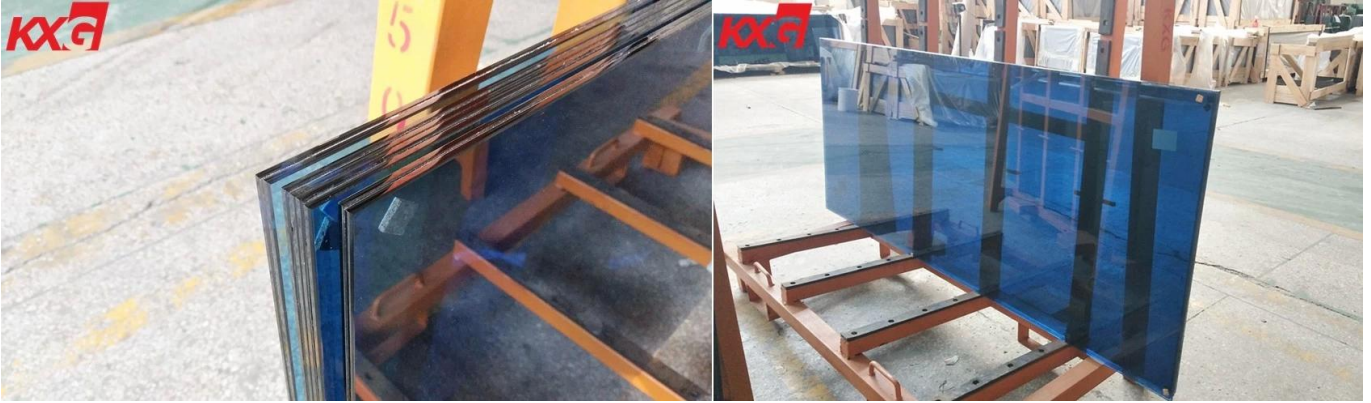

### **Mchanganyiko wa glasi ya rangi ya bluu yenye rangi ya 12.76mm**

1.Dimension: saizi ya kawaida kama 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, 2250x1650mm, nk, saizi yoyote ya kawaida inaweza kukatwa

2.Ufikiaji wa kazi: edges zilizochujwa, shimo la kuchimba visima, matuta, noti zilizokatwa, nk, zote zinaweza kufanywa kulingana na mahitaji

3.Shape: Flat, mraba, mstatili, trapezoidal, nk, muundo wowote ulioundwa umeboreshwa

Kiwango cha ubora: kulingana na CE EN 12150, ANSI Z97.1 na AS/NZS 2208

[glasi iliyotiwa lamoni](#)



### **Bidhaa zingine za glasi zenye lamoni tunazalisha**

1.Except rangi ya bluu na kijani, tunaweza pia kufanya rangi ya glasi wazi, shaba, kijivu, nyeusi, na rangi yoyote ya PVB

2.Except 12.76mm, tunaweza pia kufanya unene wowote uliyobinafsishwa kama 8.76mm, 10.76mm,



13.52mm, 17.52mm, 21.52mm, nk, au tabaka tatu kama 5 + 5 + 5mm, 6 + 6 + 6mm, 8+ 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, au tabaka nne, tabaka tano ...

3. Isipokuwa rangi ya mapambo ya glasi ya laminated, pia tunayo glasi iliyo wazi ya kioo, glasi ya usalama wa kuchapishwa kwa skrini, glasi ya joto la kutafakari la joto, kuokoa nishati ya glasi ya chini ya lamoni, glasi ya sanduku la sandblasted, kitambaa cha glasi iliyochoywa, nk.

4.Excepta iliyowekwa maridadi ya glasi iliyoangaziwa, tunaweza pia kufanya [moto-umeimarishwa](#) glasi iliyochoywa ya glasi, glasi ya usalama ya lamised, glasi ya moto ya kuchemshwa, nk.

5. Isipokuwa glasi iliyochoywa gorofa, sisi pia tumepunguza glasi iliyochoywa, glasi ya moto ya laminated, nk.

Kuwa na shauku yoyote, karibu kuwasiliana nasi moja kwa moja kujadili maelezo.

