


Kunxing 6mm glasi ya hasira iliyo wazi, glasi ya usalama wa milango, kiwanda cha ujenzi wa usalama wa China

[Kioo cha hasira](#) Utangulizi

Kioo kilicho na hasira pia hupewa Glasi ya Kugandamizwa, imewekwa kwa kupokanzwa glasi iliyowekwa wazi 600 ° C na kuirudisha haraka, ambayo inaficha nyuso za nje za glasi hali ya hali ya kushinikiza kwa hali ya juu, na msingi au kituo cha glasi kinachokamilisha mvuto. Ni glasi ya usalama ambayo hutumika wakati nguvu, upinzani wa mafuta na usalama ni mazingatio muhimu.

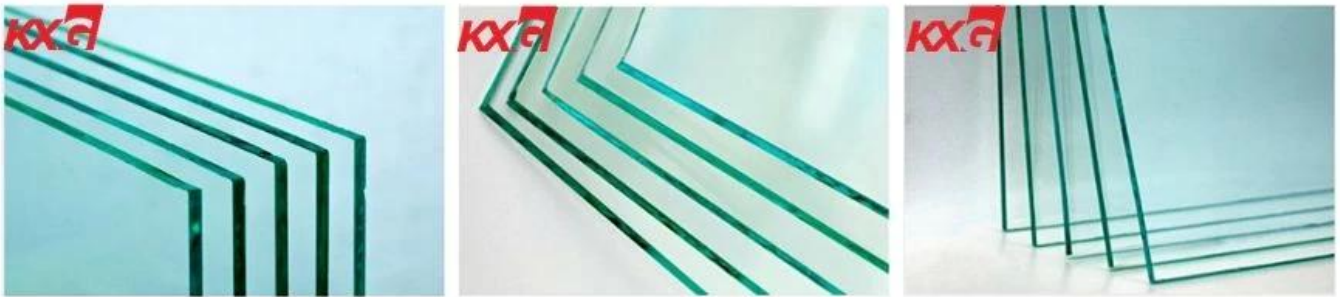

Tabia

Nguvu ya Juu

Kioo kilicho hasira hufanya vizuri katika kupinga kuinama na kupiga kwa sababu ya nguvu yake kubwa ambayo ni mara 3-5 ya glasi ya kawaida iliyofungwa. Inaweza kusimama na shinikizo ya uso wa 95Mpa.

Usalama wa Juu

Wakati glasi iliyokasirika imevunjika, inageuka kuwa vifaa vya kunyooa vyenye pembe za kuingilia, ambayo inahakikisha usalama kuhakikisha kuwa hakuna ubinadamu, na mchakato unaogusa hupunguza sana hatari ya kuvunjika kwa mafuta ili kuhakikisha upungufu mdogo.

Utaratibu wa joto


Kioo kilicho hasira ina uwezo wa kusimama na mabadiliko ya joto ya 250 hadi 320 °C wakati glasi ya kawaida iliyowekwa wazi inaweza kuzsqm hadi 100 °C.

| Vitu | Kioo cha hasira | Kioo kilicho na hasira | Kioo cha kawaida kilichofungwa |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Usalama | Bora | Jumla | Hakuna |
| Uzito | 152Mpa | / | 30-90Mpa |
| Utabvu wa mafuta | 250-320 °C | 100 °C | 20-100 °C |
| Mkazo wa uso | 95Mpa | 24-69Mpa | / |
| Jimbo lililovunjika | Nafaka za pembe ya upungufu | Risasi -liovunjika | Mkali |

Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.


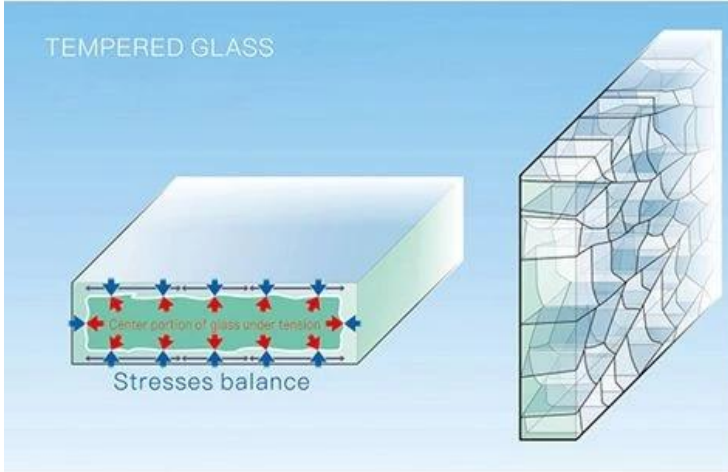


Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

| Bidhaa | Kioo cha hasira |
|---------------------|--|
| Unene | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 22mm, 25mm |
| Saizi inayopatikana | Saizi ndogo: 300 * 300mm Max size: 3300 * 13000mm |
| Rangi | Wazi wazi, Ultra wazi, bluu, kijani, kijivu, shaba, nk |
| Maombi | Mlango, Windons, ukuta wa kizigeu, jengo ukuta wa pazia, skylight, meza ya juu, chumba cha kuoga, na kadhalika |
| MOQ | 100 sqm |

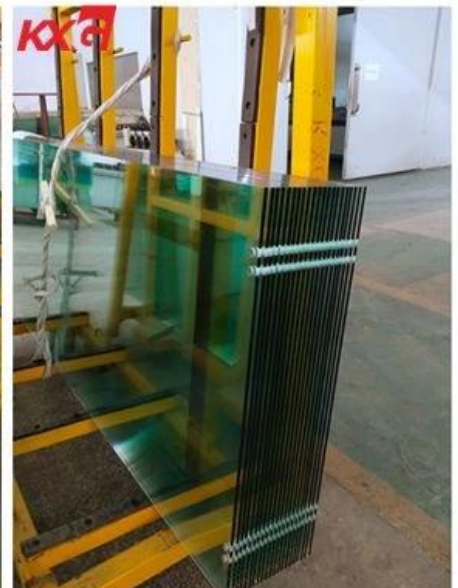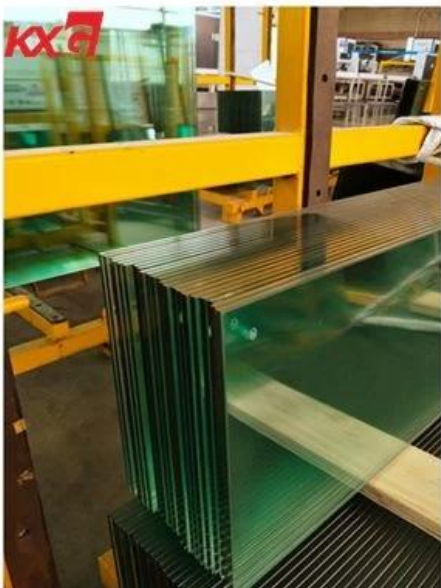

KXG Uzalishaji wa 6mm Ku hasira Kioo



KXG Nguvu Plywood ya Plywood Ufungashaji

