


Kính dán trong suốt 10,76mm, [552 nhà sản xuất kính kiến trúc an toàn nhiều lớp](#)


Giới thiệu tóm tắt về kính dán trong suốt 10,76mm

Kính dán trong suốt 10,76mm là sự kết hợp của hai tấm kính nổi cleat 5mm với 2 lớp nhựa xen kẽ ([PVB](#) / [SGP](#) / [EVA](#)) hoặc nhựa. Trong trường hợp bị vỡ, người xen kẽ giữ các mảnh lại với nhau và tiếp tục cung cấp khả năng chống lại sự đi qua của người hoặc vật. Kính này đặc biệt phù hợp trong đó điều quan trọng là đảm bảo sức đề kháng của toàn bộ tấm sau khi vỡ.

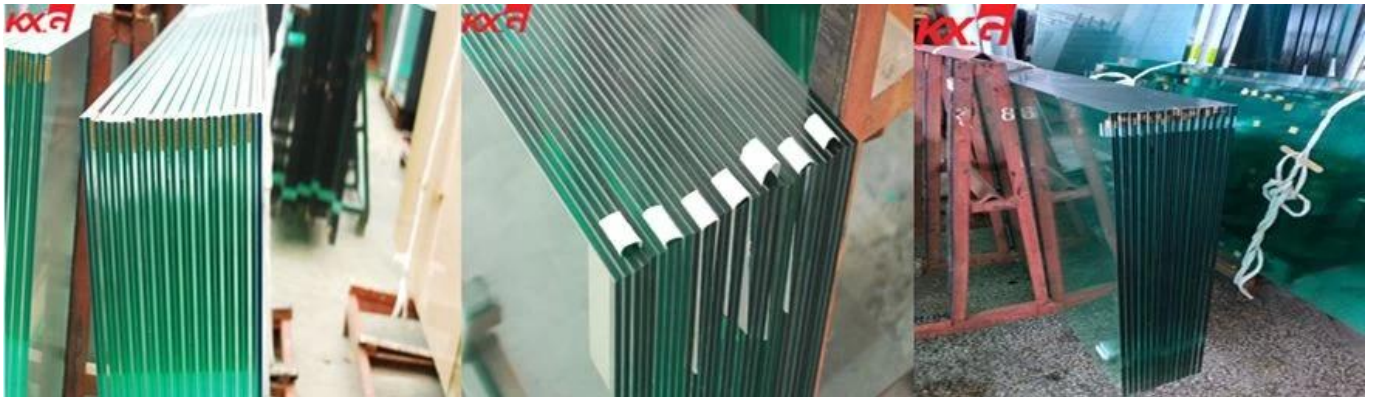

Kính dán nhiều tính năng của kính dán PVB trong suốt 10,76mm:

- 1) Độ an toàn cực cao: [Kính nhiều lớp](#) được hình thành như một bánh sandwich gồm 2 tấm thủy tinh liên kết với lớp xen kẽ polyvinyl butyral (PVB) dẻo dai và dẻo nhiệt. Nó cũng là một vật liệu an toàn chống phá hủy và trộm cắp mà không bị văng xuống khi bị vỡ.
- 2) Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: Lớp xen kẽ PVB cản trở sự truyền nhiệt của mặt trời và giảm tải làm mát.
- 3) Tạo cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà: Kính nhiều lớp với lớp xen kẽ sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa diện mạo của chúng với các khung cảnh xung quanh đáp ứng nhu cầu của kiến trúc sư.
- 4) Điều khiển âm thanh: PVB interlayer là một công cụ hấp thụ âm thanh hiệu quả.
- 5) Sàng lọc tia cực tím: Lớp xen kẽ lọc các tia cực tím và ngăn không cho đồ nội thất và rèm cửa bị phai màu.

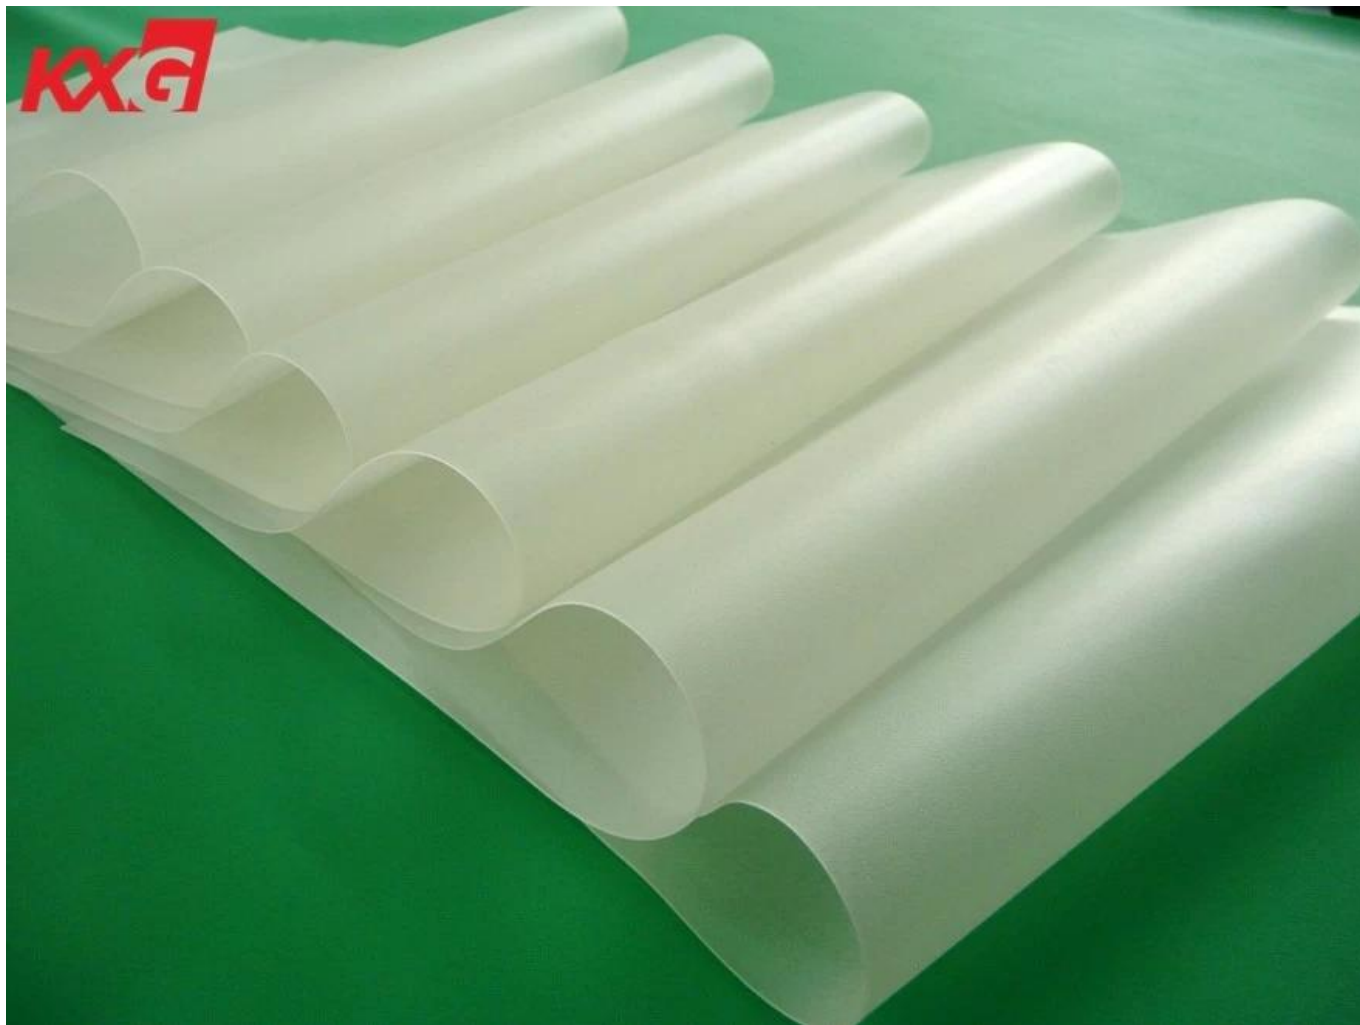

Ứng dụng kính dán 10,76mm (552):

Kính dán trong suốt 10,76mm có thể cắt trực tiếp kích thước để sử dụng làm ban công, lan can cầu thang, tán cây, hàng rào hồ bơi, mái nhà, đồ nội thất, cửa sổ, cửa, giếng trời, tủ trưng bày, bể nước, vv. Kính dán trong suốt 10,76mm cũng có thể gia công thành [kính cách nhiệt nhiều lớp](#), được sử dụng như nhà cao tầng [tòa nhà bức tường](#), phân vùng nội thất và như vậy.



Dây chuyền sản xuất kính dán 10,76mm tại KXG

