

## 664 kính cường lực rõ ràng, [Nhà máy kính cường lực 13,52mm an toàn](#)

### Kính cường lực khoảng 13,52mm

Kính cường lực nhiều lớp trong suốt 13,52mm được làm bằng hai lớp [Kính cường lực 6 mm](#) liên kết vĩnh viễn cùng với lớp xen kẽ PVB trong suốt 1,52mm theo quy trình gia nhiệt công nghiệp và có áp suất cao. Quá trình cán kết quả là các tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm tai nạn. Kính nhiều lớp được phân loại là Kính an toàn hạng A. Kính cường lực không màu 13,52mm có thể được kết hợp với các loại khác như kính cường lực, kính cường lực, [Kính E thấp](#) để làm cho kính cách nhiệt nhiều lớp làm kính cách nhiệt tiết kiệm năng lượng cho dự án xây dựng.



### Kính cường lực 13,52mm

Kính cường lực bảo mật cao


Kính cường lực dày lớp dày 664 an toàn bị tấn công bởi lực bên ngoài, nó khó bị vỡ vì [Phim PVB](#) có độ bền cao và có thể hấp thụ và làm suy yếu một khối năng lượng nổi bật. mặc dù nó bị hỏng, các mảnh vụn sẽ bám vào lớp xen kẽ và không bị phân tán.

### **Cách âm của kính cường lực dày Pellucid 664**

Kính cường lực nhiều lớp 6 + 6 + 1,52 trong suốt mà màng PVB là một loại vật liệu hữu cơ và nó có thể chặn sóng âm. Do đó, kính an toàn nhiều lớp mang lại hiệu quả cách âm tốt hơn so với kính nguyên chất có cùng độ dày.

### **Các ứng dụng cho kích thước tùy chỉnh 13,52mm Tấm kính cường lực rõ ràng**

- Nội địa [vách ngăn](#), vách tắm [tay vịn cầu thang](#)
- Ban công kín, lan can, mặt tiền cửa hàng, hành lang dài
- Nhiều người khác.

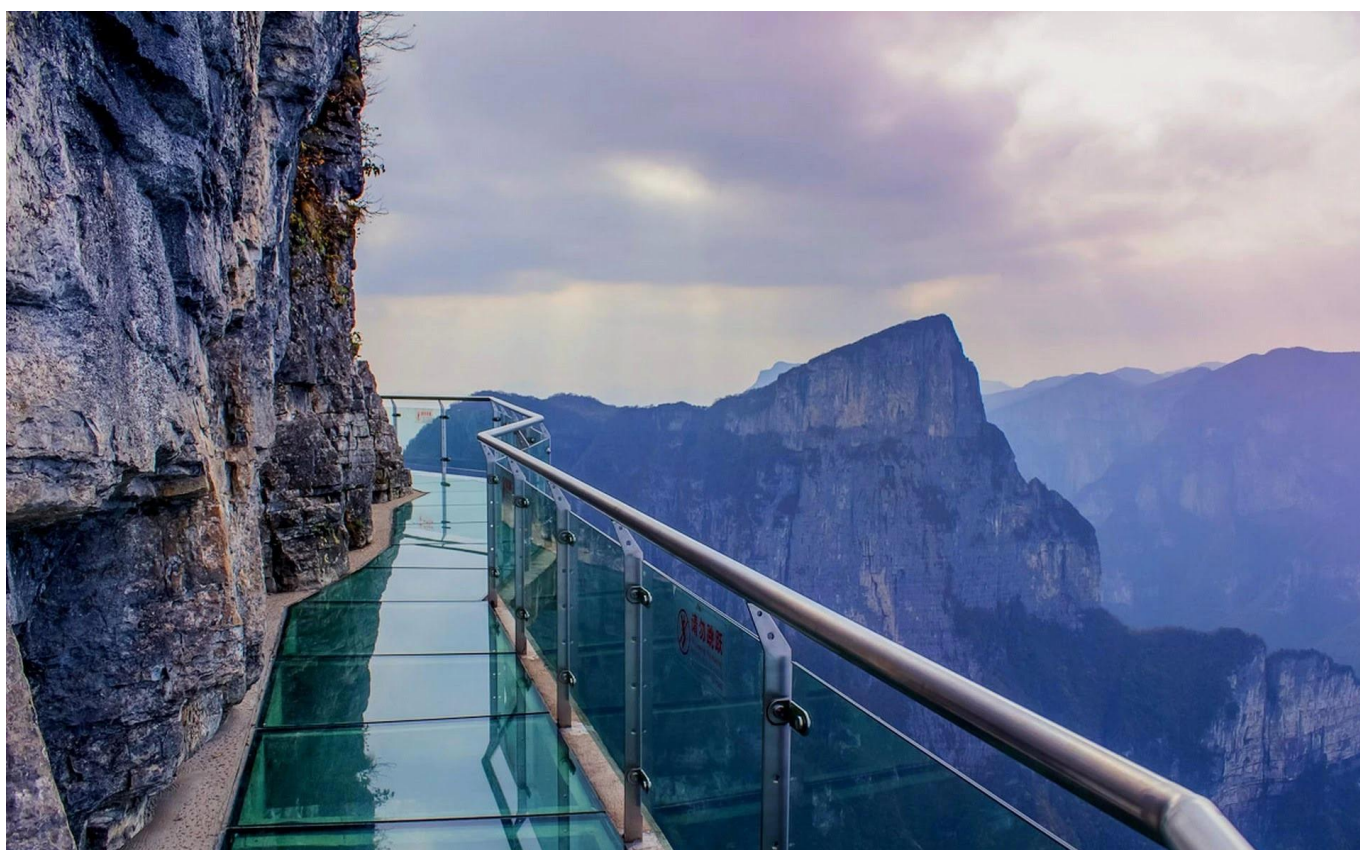

**13,52mm 664 kính cường lực rõ ràng sản xuất trong [KXG'](#) xưởng**

