

Trung Quốc thương mại rèm cửa nhà máy kính, Kính phản quang nhiệt 6 mm, Kính cường lực điều khiển năng lượng mặt trời 6 mm

Trong khoảng 6 mm thông thoáng phản chiếu cốc thủy tinh

Kính phản quang trong suốt 6 mm là sản phẩm được tạo ra từ các lớp phủ đa kim loại trên kính nổi rõ ràng 6 mm làm nguyên liệu. Thông qua ứng dụng của lớp phủ chân không, sản phẩm hoàn thiện đặc trưng cho các hiệu ứng hình ảnh khác nhau và các tính năng quang học và nhiệt lượng khác nhau. Đây là một loại kính nổi rõ ràng thông thường với lớp phủ kim loại để giảm nhiệt mặt trời. Lớp phủ kim loại đặc biệt này cũng tạo ra hiệu ứng gương, ngăn không cho đối tượng nhìn xuyên qua kính. Nó chủ yếu được sử dụng trong các mặt tiền. Nó đã sẵn sàng để được cắt, tăng cường nhiệt và tăng cường. Sản phẩm này đôi khi được gọi là "phản chiếu cứng".



online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808


Kính phản quang đặc trưng:

1. Tăng nhiệt mặt trời và truyền ánh sáng cực tím.
2. Tái tạo ánh sáng và nhiệt với lớp phủ oxit kim loại tạo ra lớp tráng gương.
3. Kính cường lực bổ sung sự riêng tư vào ban ngày với bề mặt giống như gương phản chiếu.
4. Kính phản quang tăng thêm sự riêng tư vào ban ngày với bề mặt giống như gương phản chiếu.
5. Kính cường lực có thể được tôi luyện để tăng thêm sức mạnh trong một số ứng dụng công nghiệp.

Thông số kỹ thuật kính phản quang rõ ràng 6 mm:

Kính phản quang trong suốt 1.6mm có kích thước tiêu chuẩn: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, v.v., kích thước tùy chỉnh có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

2. Độ dày khác: 4mm 5 mm 5,5mm 6 mm 8 mm, v.v.
3. Giao hàng: phải mất 7-15 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận
4. Package: thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh mẽ với lớp xen kẽ bột.

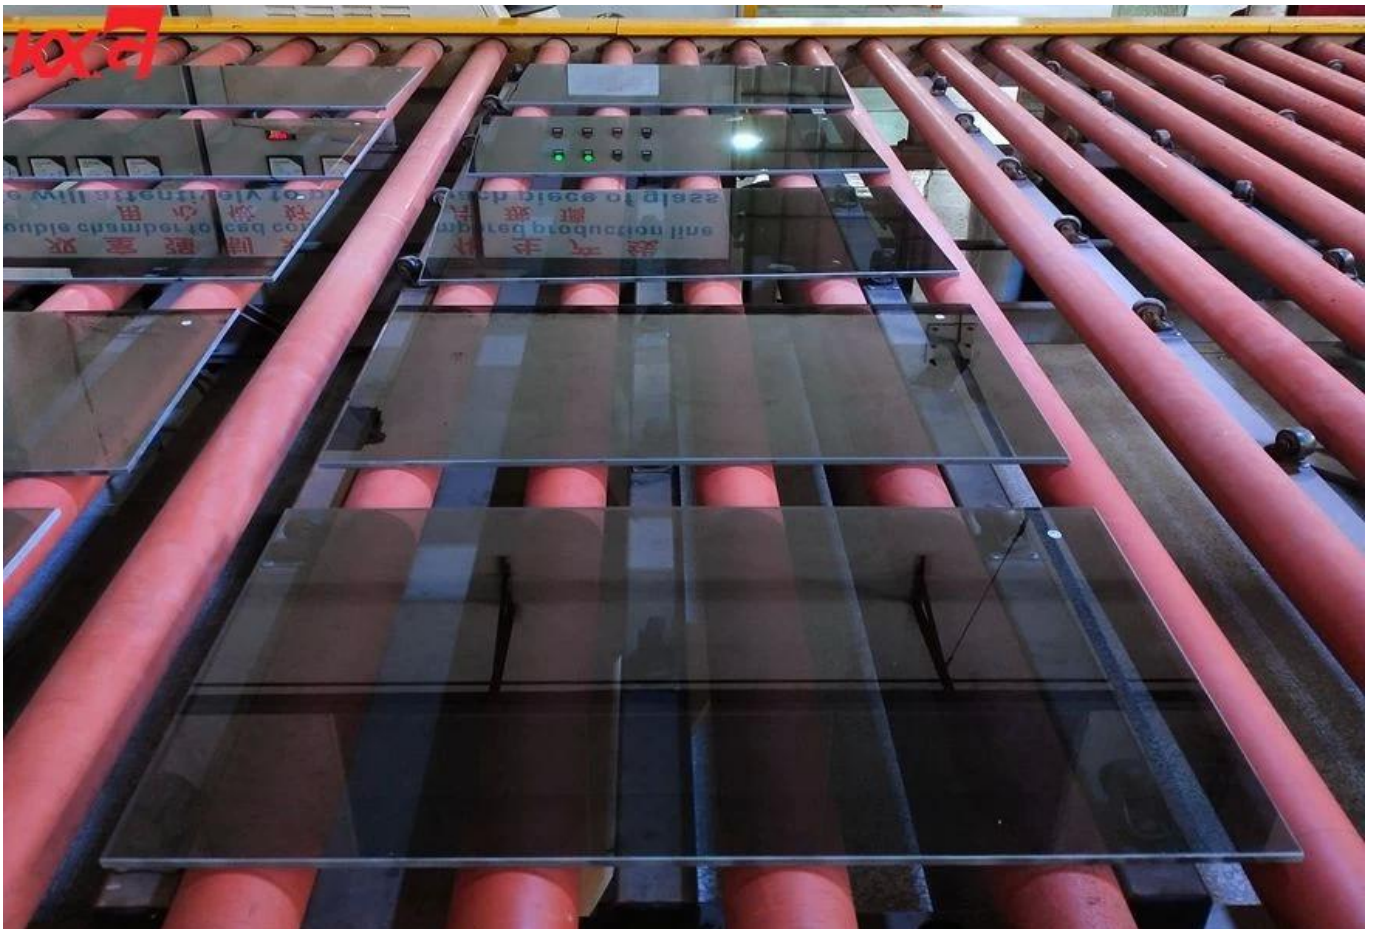

Ứng dụng kính phản quang rõ ràng:

- Một lớp cắt theo kích thước sử dụng của các cửa sổ
- Xóa quá trình kính phản quang thành kính phản quang cường lực và [kính dán phản quang](#), được sử dụng cho cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, ban công, [lan can](#), Ván v. v.
- Xóa quy trình kính phản quang thành kính cách nhiệt, có thể được sử dụng cho các vách ngăn, tường rèm, v.v.



Mạnh Ván ép Thùng Gối trong KXG

