


Kính cường lực thấp thêm 6 mm, [nhà máy kính cường lực cực rõ ràng](#)

Kính cường lực thấp 6 mm, là từ kính siêu trắng 6 mm, kính sắt thấp 6 mm, kính truyền qua cao 6 mm. Đó là một loại kính cao cấp mới, đa năng, chất lượng cao, tốc độ truyền ánh sáng lên tới 91,5% trở lên, với các tính năng rõ ràng, cao cấp và thanh lịch. Kính cường lực siêu trắng 6 mm có tính chất vật lý, cơ học và quang học tuyệt vời, có thể được xử lý sâu khác nhau giống như các loại kính nổi chất lượng cao khác.

Kính an toàn sắt thấp 6 mm thường được gọi là "kính an toàn", vì nó đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cho kính an toàn. Kính cường lực không thể được cắt hoặc khoan sau khi ủ, và bất kỳ thay đổi nào, chẳng hạn như mài cạnh, phun cát hoặc khắc axit, có thể gây ra hỏng hóc sớm.

Kính cường lực siêu trong suốt 6 mm mạnh hơn khoảng 4-5 lần so với kính cường lực siêu rõ 6 mm có cùng độ dày và cấu hình. Khi vỡ, nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh tương đối nhỏ, ít có khả năng gây thương tích nghiêm trọng.

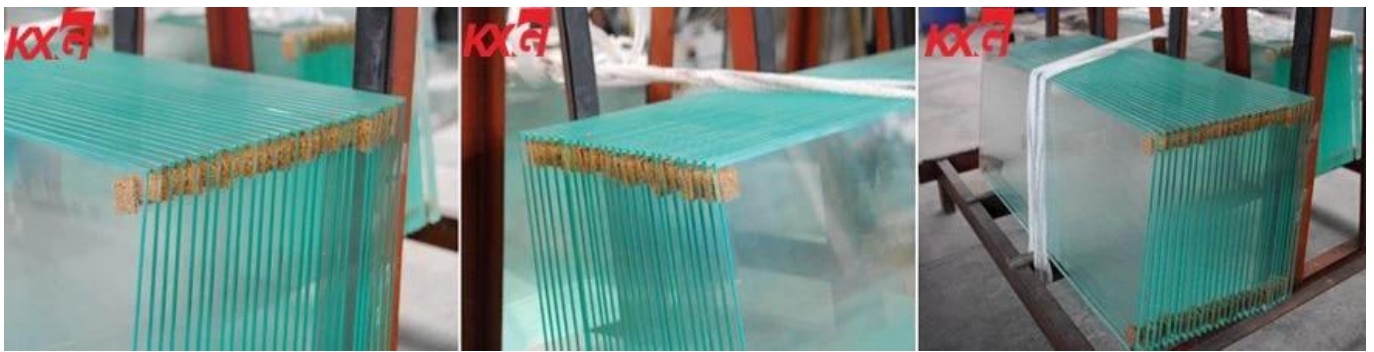

Thông số kỹ thuật kính cường lực siêu rõ ràng 6 mm:

1. Độ dày: 6 mm (1/4 inch), bạn có thể yêu cầu các loại kính cường lực thấp khác nhau dày như 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 19mm, etc. Kunxing kính cung cấp một loạt các độ dày kính để đáp ứng yêu cầu tùy chỉnh.
2. Kích thước: kích thước tối đa có thể đạt tới 3300 * 13000mm, kích thước tùy chỉnh nhỏ khác có thể được đáp ứng theo yêu cầu.
3. Cạnh được đánh bóng, cạnh vát, khoan lỗ, cắt bỏ, in logo, v.v.

Nơi sử dụng kính cường lực siêu trong suốt 6 mm:

1. Kính cường lực thêm rõ ràng 6 mm có thể cắt thành kích thước thiết kế sử dụng cho cửa sổ, cửa ra vào, kệ trưng bày, tủ trưng bày, vv

2

3. Kính cường lực siêu trong suốt 6 mm là tốt để làm kính cường lực 12,76mm 13,14mm 13,52mm (662, 663, 664), sử dụng cho lan can, hàng rào, tán, giếng trời, tường bên ngoài, vv

4. Kính cường lực siêu trong suốt 6 mm là hoàn hảo để làm kính cường lực cách nhiệt 6 + 12A + 6 mm, sử dụng để xây dựng bức tường rèm, giếng trời, cửa sổ, mái nhà, Vân vân.



KXG Phòng mẫu

