


6 nhà máy kính cường lực thấp mm, 6 nhà cung cấp kính cường lực rõ ràng mm, 6 nhà sản xuất kính cường lực siêu rõ ràng mm



Giới thiệu về kính cường lực cực thấp rõ ràng:

1. 6 kính cường lực thấp mm, nó được làm từ 6 mm kính nổi rõ hơn sau khi làm nóng đến 700 độ đạt đến điểm mềm của kính và sau đó làm lạnh nhanh bằng không khí mát. 6 mm thêm rõ ràng tăng cường ly là một chất lượng cao và một kính cao cấp mới. Các tốc độ truyền ánh sáng lên tới 91,5% trở lên. 6 mm cực thông thoáng kính cường lực là tính chất vật lý, cơ học và quang học tuyệt vời, có thể được xử lý sâu khác nhau giống như kính nổi chất lượng cao khác.
2. 6 mm sắt thấp tăng cường kính thường được gọi là "kính an toàn", bởi vì nó đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cho kính an toàn. Kính cường lực không thể được cắt hoặc khoan sau khi ủ, và bất kỳ Chế biến, chẳng hạn như mài cạnh, phun cát hoặc khắc axit, có thể gây ra thất bại sớm.
3. 6 Kính cường lực siêu trong suốt mm mạnh gấp 4-5 lần 6 mm ủ kính cực rõ có cùng độ dày và kích thước. Khi nào thủy tinh là bị vỡ, nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh tương đối nhỏ, ít có khả năng gây thương tích nghiêm trọng.

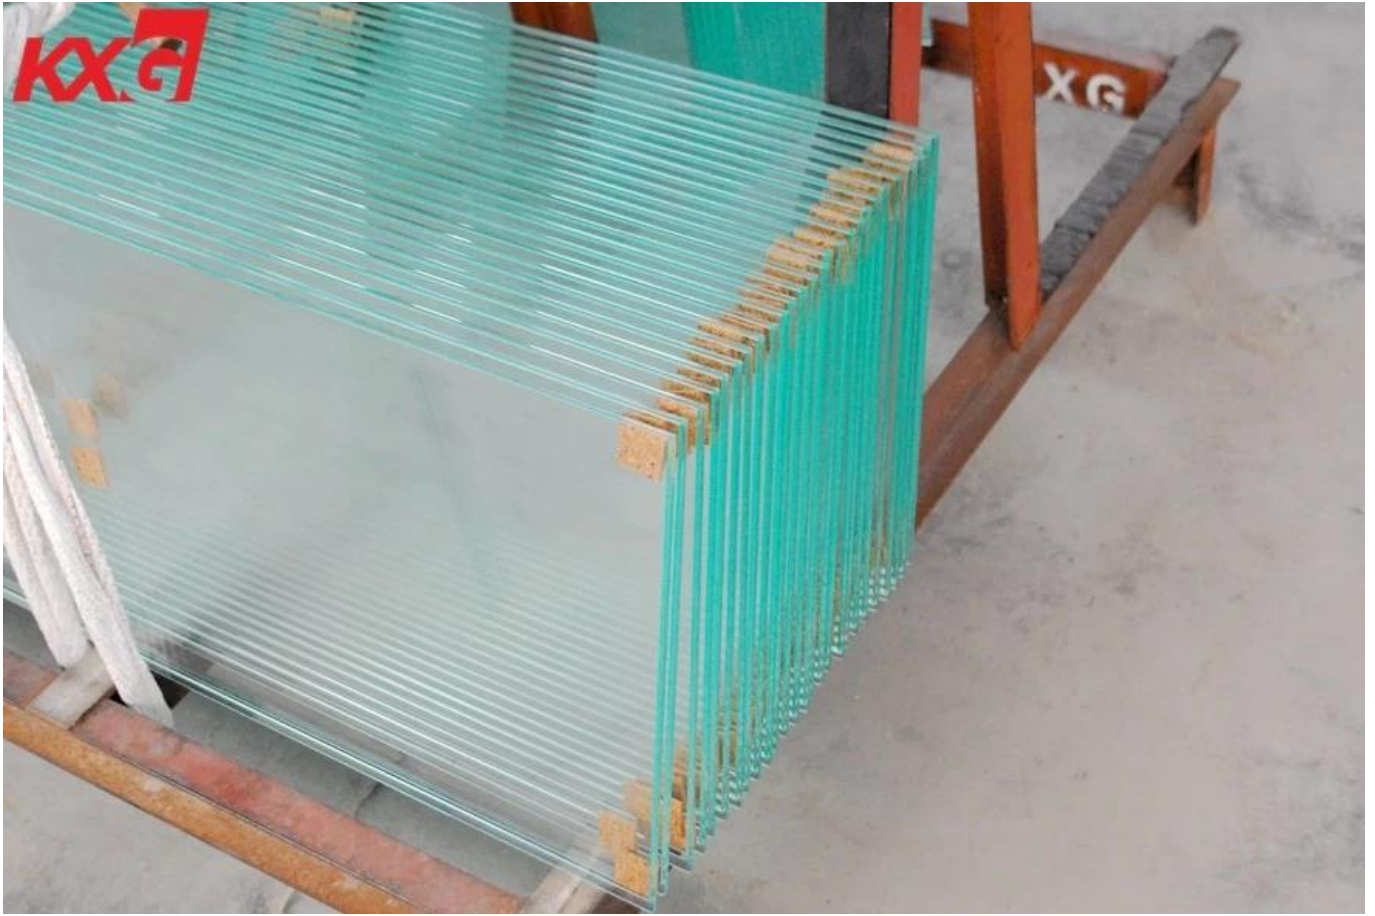


6 thông số kỹ thuật kính cường lực mm cực rõ ràng:

1. Độ dày: 6 mm (1/4 inch), bạn có thể hỏi các loại kính cường lực thấp khác nhau như 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc. Kunxing kính cung cấp một loạt các độ dày kính để đáp ứng yêu cầu tùy chỉnh.
2. Kích thước: Kích thước rìu có thể đạt tới 3300 *8000mm, kích thước tùy chỉnh nhỏ khác có thể được đáp ứng theo yêu cầu.
3. Cạnh được đánh bóng, cạnh vát, khoan lỗ, cắt bỏ, nhẵn thủy tinh in ấn, vv

Nơi sử dụng 6 kính cường lực siêu rõ mm:

1. 6 Kính cường lực cực kỳ rõ ràng mm có thể cắt thành kích thước thiết kế sử dụng cho cửa sổ, cửa ra vào, phân vùng, kệ trưng bày, trưng bày, vv
2. 6 mm cao truyền tải Kính cường lực sắt thấp có thể tạo thành 6 kính cường lực silic màn hình thấp mm hoặc 6 kính cường lực khắc axit cực rõ ràng mm, sử dụng cho vách ngăn, ốp bếp, mặt bàn, vv
3. 6 Kính cường lực siêu trong suốt mm rất tốt để tạo ra 12,76 mm 13,14 mm 13,52 mm kính cường lực siêu rõ, sử dụng cho lan can, hàng rào, tán, giếng trời, tường bên ngoài, vv
4. 6 kính cường lực siêu trong suốt mm là hoàn hảo để tạo ra 6mm+ 12A + 6 mm cực kính cách nhiệt rõ ràng, sử dụng để xây dựng bức tường rèm, kính giếng trời, cửa sổ, mái nhà, vv

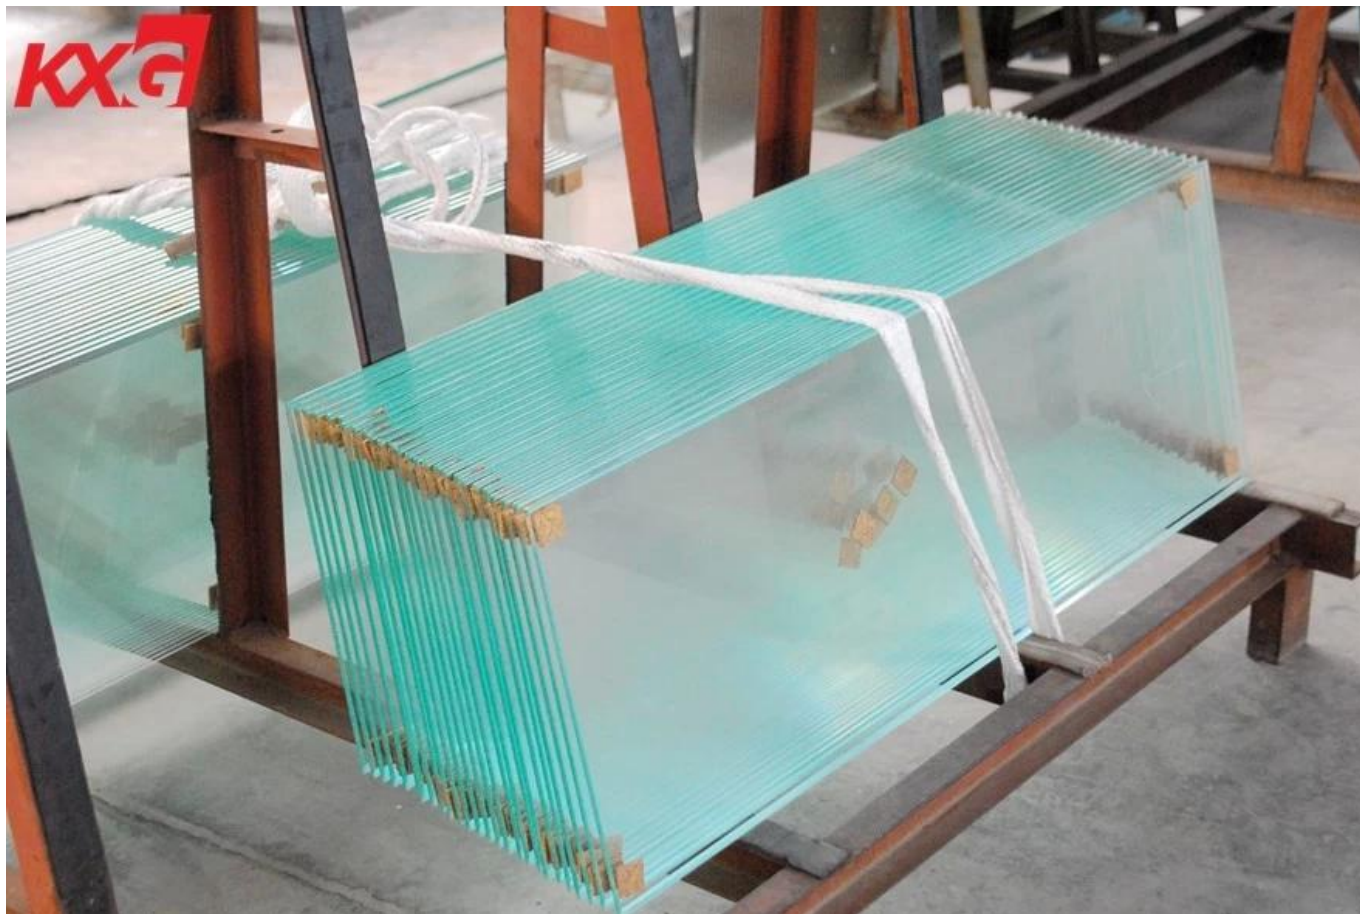

Tiêu chuẩn chất lượng

Phù hợp với tiêu chuẩn kính cường lực Châu Âu EN12150.

Phù hợp với ANSI Z97.1 Tiêu chuẩn Mỹ.

Phù hợp với AS/NZS 2208 người Úc Tiêu chuẩn.

Sự khác biệt giữa kính cường lực trong suốt bình thường và kính cường lực thấp



6 mm Thêm thông thoáng nóng tính ly đóng gói

