


## Sản phẩm xuất khẩu Kính cường lực siêu cứng 8,76mm

8,76mm siêu rõ ràng [Kính nhiều lớp](#) được tạo thành từ hai tấm kính sắt thấp 4mm liên kết vĩnh viễn cùng với lớp phủ 0,76mm PVB, một quá trình gia nhiệt công nghiệp và có áp suất cao được kiểm soát. Quá trình cán kết quả là các tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại.

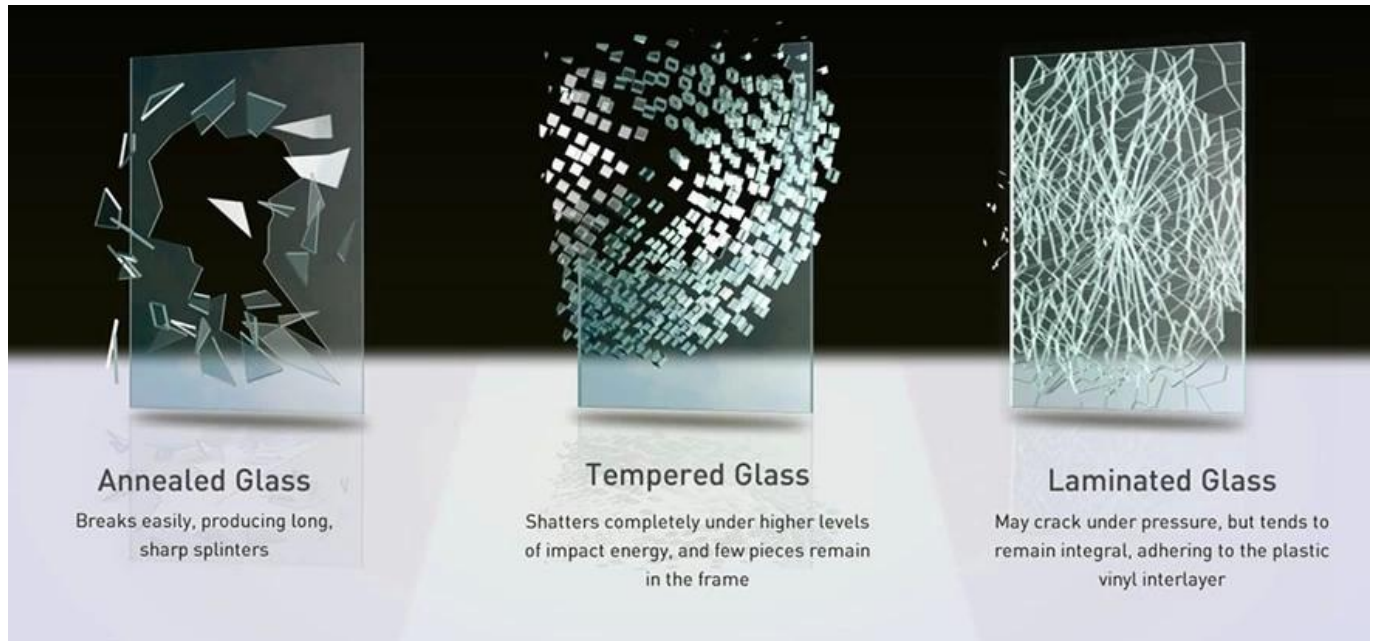

## Kính cường lực siêu trong suốt

### Bảo mật cao

Khi kính nhiều lớp chịu tác động của ngoại lực, màng PVB rất khó thâm nhập vì nó có độ bền cao và có thể hấp thụ và làm suy yếu một lượng lớn năng lượng tác động. Ngay cả khi nó bị phá hủy, các mảnh vỡ sẽ dính vào lớp xen kẽ mà không lan rộng.

### Cách âm

Màng PVB là vật liệu hữu cơ ngăn chặn sóng âm. Do đó, kính an toàn nhiều lớp giúp cách âm tốt hơn so với kính nguyên chất có cùng độ dày.

### Độ trong suốt siêu cao

Kính nhiều lớp siêu trong suốt với độ trong suốt siêu cao, và màu trung tính làm cho kính hoàn hảo để sử dụng ở những nơi cần có khả năng hiển thị và độ trong suốt cao.

## Tạo cảm giác thẩm mỹ để xây dựng

Kính nhiều lớp bằng sắt thấp sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa diện mạo của chúng với tầm nhìn xung quanh đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư.

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2L)	Sound Insulation		UV Penetrate
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm(dB)	RW(dB)	
3mm	92%	8%	91%	8%	10%	91%	1.05	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	85.00
3.2mm	92%	8%	91%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	84.00
4mm	92%	8%	90%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	27.00	30.00	82.00
5mm	92%	8%	90%	8%	20%	90%	1.03	0.01	1.03	5.80	29.00	32.00	81.00
6mm	91%	8%	89%	8%	30%	90%	1.02	0.01	1.03	5.70	29.00	32.00	79.00
8mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.01	1.02	5.70	31.00	34.00	76.00
10mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.02	1.02	5.60	33.00	36.00	74.00
12mm	91%	8%	87%	8%	50%	88%	1.00	0.02	1.01	5.50	34.00	37.00	72.00
15mm	90%	8%	83%	8%	60%	87%	0.99	0.02	1.00	5.50	35.00	38.00	71.00
19mm	90%	8%	84%	8%	70%	86%	0.97	0.02	0.99	5.50	37.00	40.00	70.00

Only for reference

Thành phần: Được làm bằng hai mảnh kính cường lực trong suốt 8 mm với PVB bốn lớp rõ ràng.

Kích thước: kích thước tối đa: 3300 \* 13000mm, kích thước tối thiểu: 300 \* 300mm, bất kỳ kích thước nào cũng có thể được tùy chỉnh.

Tất cả các quá trình xử lý được thực hiện trên kính nhiều lớp như cắt theo kích thước tùy chỉnh, các cạnh được đánh bóng, cắt rãnh, khoan lỗ, v.v ... phải được thực hiện trước khi ủ.

## Ứng dụng kính cường lực 8,76mm Ultra Clear

- Rèm trung tâm mua sắm [kính tường](#), cửa hàng kính, sân bay [kính giếng trời](#).
- Hành lang dài, kính đi bộ, kính hồ cá.
- Lan can kính, lan can, ban công, tay vịn cầu thang.
- Nhiều người khác.

**KXG**

