


Chất lượng tốt nhất chịu nhiệt 6 mm + 12A + 6 mm Kính cách nhiệt Low-E cho giếng trời

Kính cách nhiệt thấp, là thủy tinh tráng phát xạ thấp cũng được đặt tên là e thấp kính hai lớp, kính IGU thấp, Kính E DGU thấp, v.v. Nó được làm bởi hai hoặc nhiều hơn kính cường lực an toàn hoặc các tấm kính nổi và một hoặc nhiều tấm của chúng với lớp phủ Low E để tiết kiệm năng lượng.



Các tính năng hiệu suất:

1. Chọn Low E theo tham số của bạn;
2. Low giá trị U (giá trị K) và SC;
3. Màu sắc khác nhau có sẵn;
4. cách âm mạnh mẽ;
5. Giữ ấm hoặc lạnh, trò chuyện năng lượng.

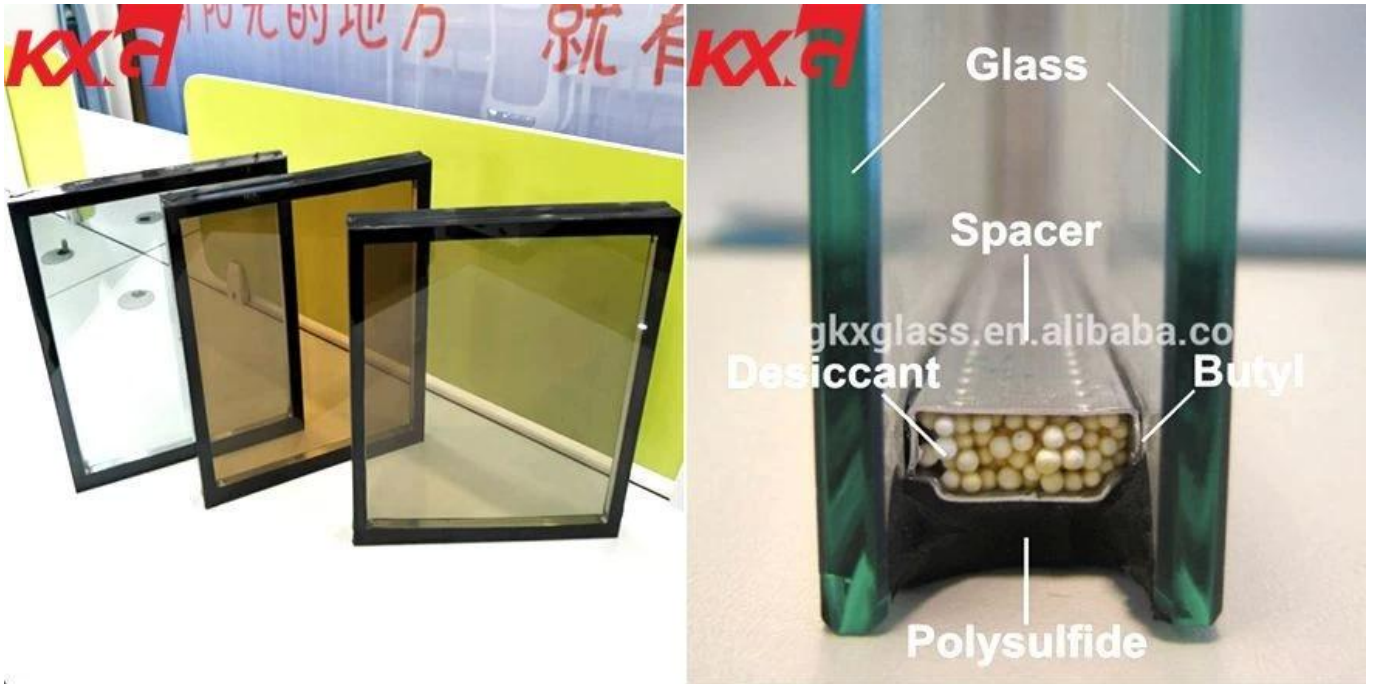

Đặc điểm kỹ thuật:

Kính Tyle: Kính cách nhiệt thấp e

Màu có sẵn: Rõ ràng, màu xanh, màu xanh lá cây, màu xám, đồng, vv

Co mm về Thành phần: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (có thể sản xuất bất kỳ thành phần thủy tinh nào)



Ứng dụng:

Được sử dụng rộng rãi trong giếng trời, tường rèm, sàn, v.v.

10/17

