


Euro American sử dụng nhà máy kính dán PVB 6,38mm 8,76mm 13,14mm 17,52mm tại Trung Quốc

6,38mm [kính nhiều lớp PVB](#)

Kính dán nhiều lớp PVB màu 6,38mm được làm bằng 2 miếng kính nổi trong suốt 3 mm hoặc kính nổi siêu mịn PVB màu 0,38mm. Kính nhiều lớp về cơ bản là một lớp xen kẽ kính. Nó được tạo ra bằng cách liên kết các lớp thủy tinh với nhau dưới áp suất và nhiệt, PVB. Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra một mảnh thủy tinh duy nhất với nhiều lớp.

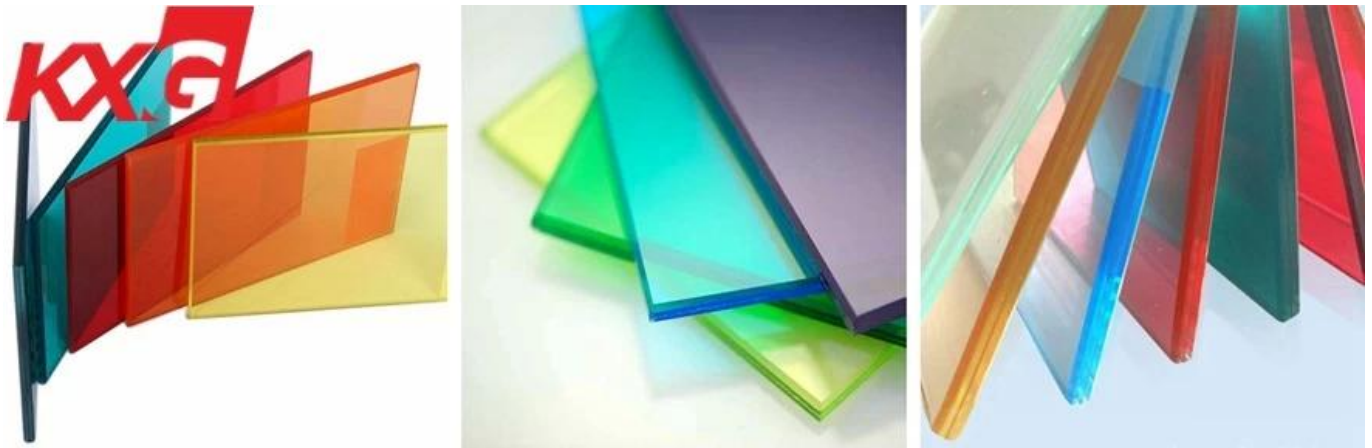

Thông số kỹ thuật kính nhiều lớp PVB

Kết hợp: Kính nổi trong suốt 3 mm Kính nổi orultra trong suốt + 0,38mm màu PVB + Kính nổi trong suốt 3 mm

Màu PVB: xanh đậm, xanh Ford, xám đậm, xám châu Âu, xanh đậm, xanh lá cây F, đồng đen, đồng châu Âu, trắng sữa, trắng tuyết.

PVB độ dày có sẵn: 0,38mm, 0,76mm, 1,14mm, 1,52mm, 1,9mm, 2,28mm, v.v.

Kích thước: Chấp nhận kích thước cắt tùy chỉnh.

Độ dày kính: 6,38mm



Ứng dụng của kính dán nhiều màu PVB

1. Vách ngăn kính trong
2. Lan can
3. [Cửa hoặc cửa sổ](#)
4. Hộp trung bày
5. Những người khác

Ưu điểm của kính dán 3 lớp 3 màu PVB

Kính dán được coi là rất an toàn vì nó không dễ bị vỡ. Nó sẽ không chia thành nhiều phần lớn. Các mảnh thủy tinh vỡ dính vào lớp nhựa chống rách bên trong, giữ chúng trong một mảnh. PVB làm cho kính khó phân hủy và cung cấp vật liệu cách nhiệt cao. Ngoài ra, các lớp kính nhiều lớp gần 99% truyền UV.