


Trung Quốc rõ ràng nhà máy kính cường lực, Giá kính cường lực chịu va đập mm -25 mm



Khoảng 5 Kính cường lực trong suốt mm -25 mm

Kính cường lực trong suốt, kính cường lực, kính cường lực, kính cường lực, kính ESG, kính chống va đập, được chế tạo bằng cách nung nóng 5 kính nổi rõ ràng mm đến hơn 600 ° C và làm lạnh nhanh chóng, khóa các bề mặt ngoài của kính trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc tâm của kính trong lực căng bù. Đó là một loại kính an toàn được sử dụng khi cường độ, độ bền nhiệt và an toàn là những cân nhắc quan trọng.

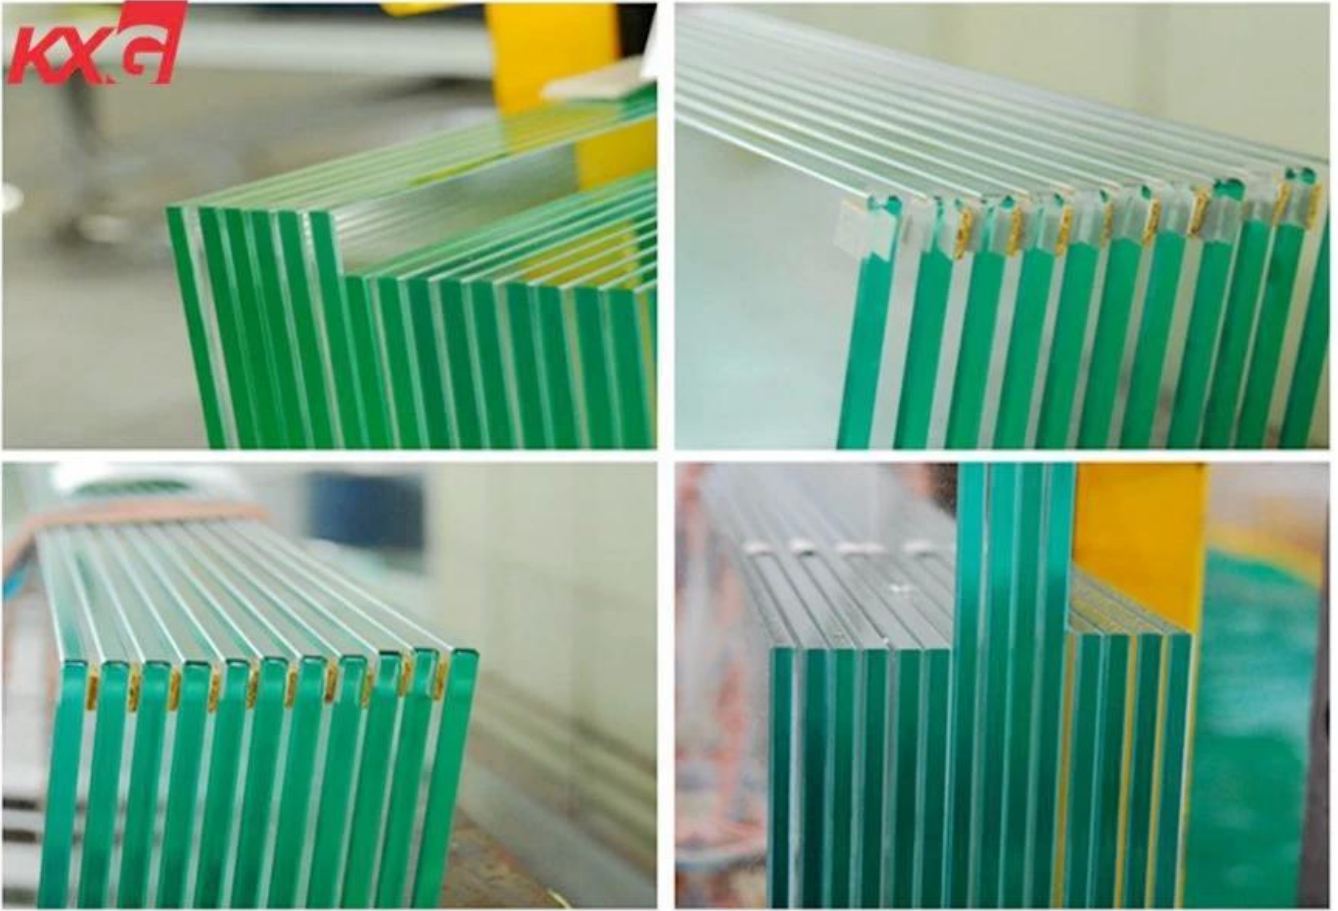

Kính cường lực trong suốt

Cường độ cao

Kính cường lực thực hiện tốt trong việc chống uốn cong và đánh nhờ vào độ bền cao của nó, gấp 3-5 lần so với kính nổi thông thường. Nó có thể chịu được áp suất bề mặt 95Mpa.

An toàn cao

Khi kính cường lực bị vỡ, nó biến thành các hạt alveolate với các góc tù, đảm bảo an toàn để đảm bảo con người vô hại, và quá trình làm cứng giúp giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo ít mất mát.

Ổn định nhiệt

Kính cường lực có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ từ 250 đến 320oC trong khi kính nổi thông thường chỉ có thể chịu được 20 đến 100oC.




Thông số kỹ thuật kính cường lực

Kích thước khả dụng: Tối đa 3000 * 8000 mm, Tối thiểu 150 * 300 mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào. Các cạnh vát, rãnh cắt, lỗ khoan, góc mài, v.v ... tất cả đều có thể được thực hiện, nhưng phải được thực hiện trước khi ủ.



Công việc cạnh

Cạnh công việc Có thể thực hiện hoàn hảo các cạnh trên 5 kính cường lực trong suốt mm, như cạnh được đánh bóng phẳng (cạnh T), cạnh bút chì (cạnh C), cạnh vát, cạnh ogee, cạnh mờ, cạnh tròn.

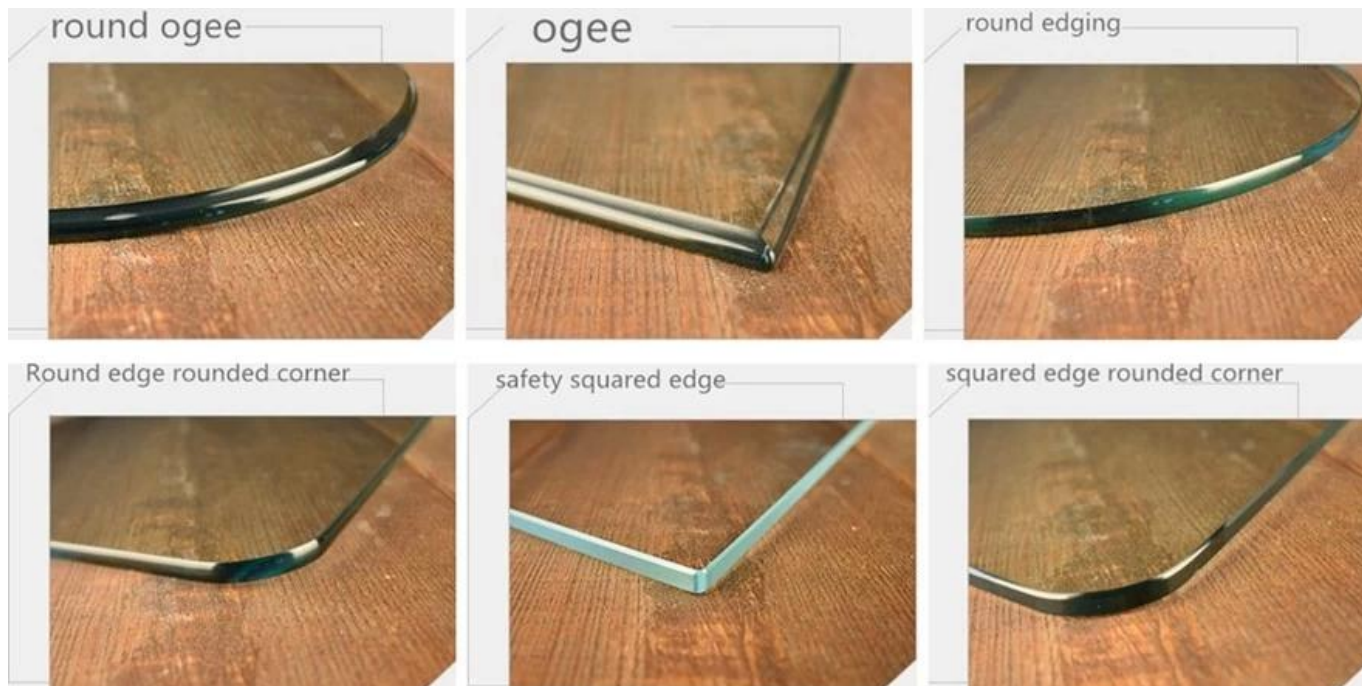

Dây chuyền sản xuất kính cường lực rõ ràng KXG 5 mm -25

