


12 Kính cường lực mm, 12 Kính cường lực nửa mm, Kính cường lực 12 bán rõ ràng mm



12 Kính cường lực trong suốt mm, còn được gọi là 12 Kính cường lực không màu mm, đây là một loại kính được xử lý nhiệt làm mát tự nhiên sau khi nung nóng kính cường lực trong suốt 12 mm, để có được một nửa kính cường lực có độ bền tốt hơn ủ kính, đồng thời tránh hiện tượng tự nổ.

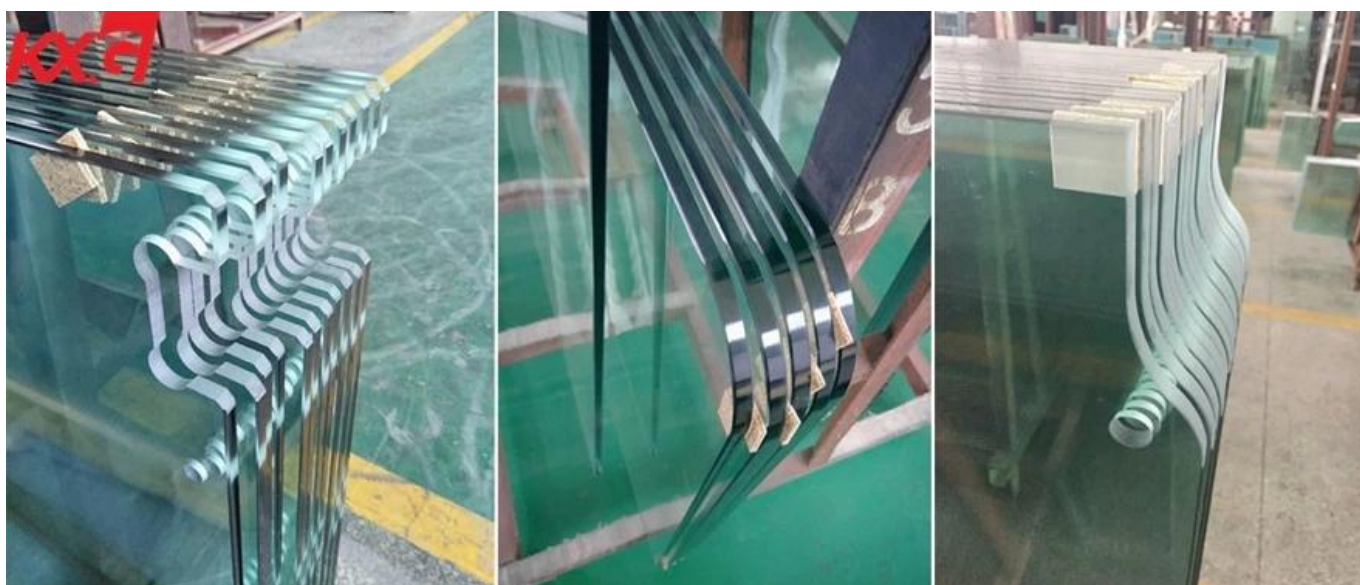

12 Thông số kỹ thuật kính nửa cường lực rõ ràng mm:

Kích thước sẵn có:

Tối đa 3300 * 13000 mm, Tối thiểu 300 * 300 mm, mọi kích thước tùy chỉnh.

Công việc cạnh:

Bất kỳ cạnh nào cũng có thể được thực hiện một cách hoàn hảo, như cạnh được đánh bóng phẳng (cạnh T), cạnh bút chì (cạnh C), cạnh vát, cạnh ogee, cạnh mờ, cạnh tròn góc.

Lỗ và rãnh:


Kính cường lực có thể được cung cấp với các lỗ khoan (không có vấn đề thẳng hay hình nón) và cắt các rãnh. Chúng tôi sẽ tạo ra các vị trí lỗ và notch và kích thước theo bản vẽ của bạn.

Hình dạng:

Ngoại trừ hình chữ nhật, cũng như hình tròn, hình thang, song song, v.v. đều ổn với thiết kế của bạn. Các cạnh vát, rãnh cắt, lỗ khoan, góc mài, v.v ... tất cả đều có thể được thực hiện, nhưng phải được thực hiện trước khi ủ.

Tùy chọn khác:

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 19 mm 25 mm thủy tinh cường lực, rõ ràng hoặc thêm rõ ràng, nhuộm màu xanh lá cây, xám, xanh lam và đồng, v.v.

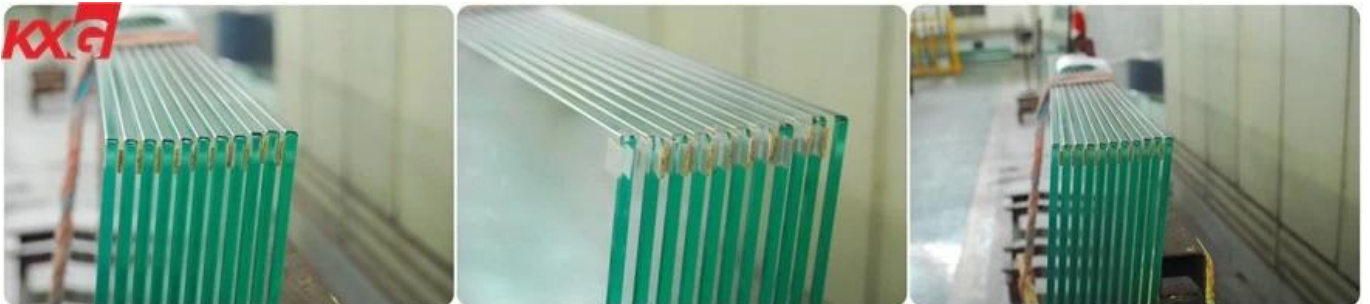

So sánh 12 kính cường lực trong suốt mm và 12 đặc tính của kính cường lực rõ ràng mm:

1. Xử lý:

Ứng suất nén bề mặt của kính cường lực bán từ 24MPa đến 52MPa và kính cường lực là hơn 69Mpa. Do ứng suất thấp, kính cường lực một nửa sẽ không xảy ra hiện tượng tự nổ.

2. Bảo mật:

Kính cường lực đầy đủ là kính an toàn. Sau khi vỡ kính trở thành dạng hạt có thể làm giảm tác hại đối với cơ thể con người.

Kính vỡ bán cường lực, các mảnh vỡ lớn và trạng thái xuyên tâm, mỗi mảnh kéo dài ra rìa, không dễ rơi ra, tương đối an toàn nhưng vẫn không phải là kính an toàn.

3.Độ bền


Độ bền của kính cường lực tăng gấp 3 đến 5 lần và có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ từ 250 đến 320°C.

Độ bền bán cường độ và khả năng chống sốc nhiệt thấp hơn một chút so với kính cường lực. Trong khi so với kính nổi thông thường, cải tiến gấp 1-2 lần so với kính thông thường, nhưng tránh được độ phẳng xấu của kính cường lực.



Tại sao chọn kính cường lực

Vì kính cường lực một nửa (kính cường lực) không thuộc về kính an toàn, vì vậy chúng ta có thể chế tạo nó thành kính nhiều lớp hoặc kính cách nhiệt, cũng có thể được làm bằng kính cường lực tráng phủ cho tường rèm kính và cửa sổ kính bên ngoài cao tòa nhà. Bởi vì một khi vỡ, kính cường lực bán cứng sẽ tạo thành các mảnh vỡ lớn và các vết nứt xuyên tâm. Hầu hết các mảnh vỡ có góc nhọn, và sẽ gây hại cho con người. Không thể sử dụng một nửa kính cường lực cho giếng trời hoặc những dịp có thể mà con người chạm trực tiếp.

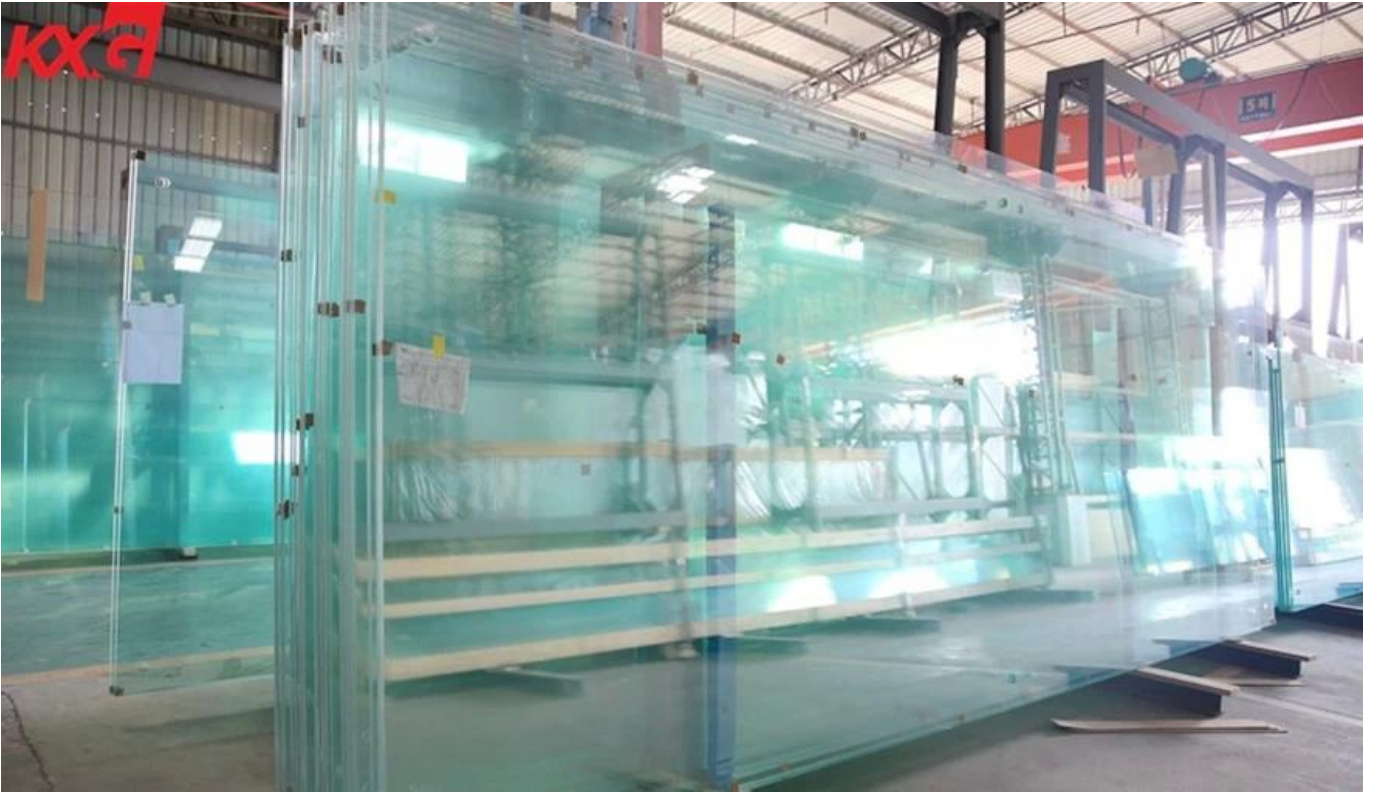

KXG kính cường lực sản xuất hàng

