


Kính cường lực tráng màu xám dày 6 mm

Kính nổi phản quang màu xám châu Âu 6 mm, là loại kính tráng cứng phản quang nhiệt trực tuyến. Khí phản ứng được chuẩn bị bằng công nghệ lắng đọng hơi hóa học (CVD) và được nhiệt phân hoàn toàn trên bề mặt mỏng hơn của bề nổi trong các điều kiện đặc biệt như trường nhiệt độ, không khí đặc biệt và bề mặt thủy tinh sạch, và sau đó lớp phủ polysilicon liên tục và ký gửi đồng đều. Hình thành các sản phẩm thủy tinh tráng chất lượng cao với tính đồng nhất, mạnh mẽ, tính chất quang học và kháng hóa chất. Do truyền dẫn phù hợp và độ phản xạ cao, nó là lý tưởng cho kiến trúc hiện đại.

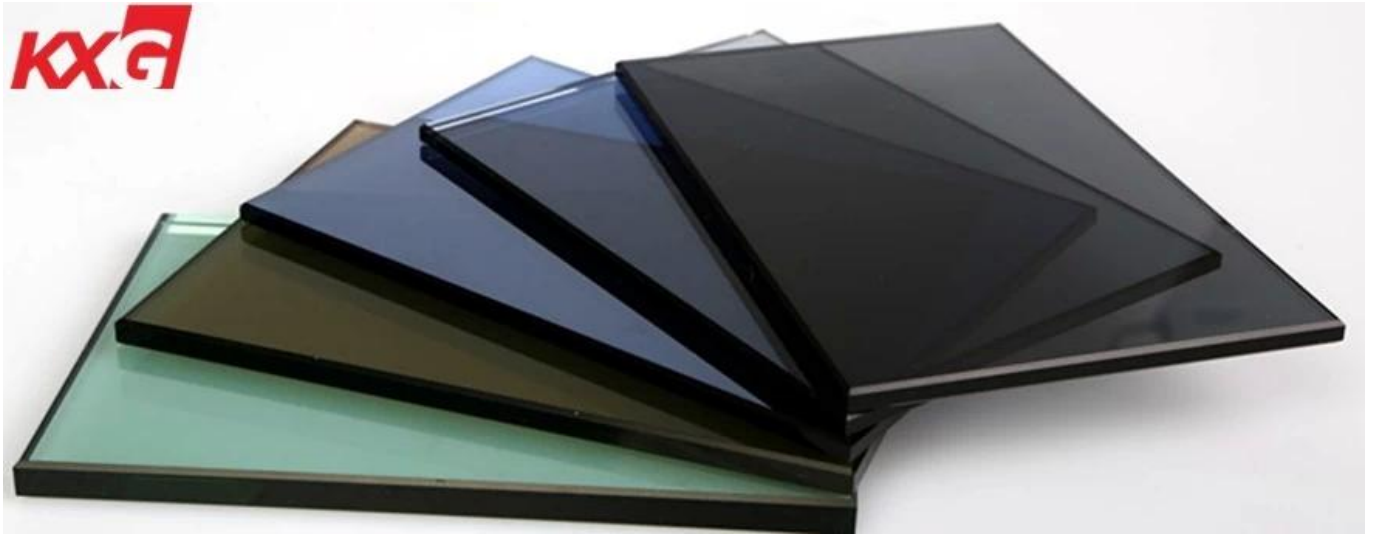

Đặc tính

- Lớp phủ cứng màu xám châu Âu 6 mm [kính phản quang](#) tính năng chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và các tính năng đa chức năng trang trí khác.
- Kính điều khiển năng lượng mặt trời phản chiếu màu xám ánh sáng 6 mm phản ánh một phần bức xạ ngẫu nhiên, hạn chế sự xâm nhập nhiệt vào tòa nhà và có thể làm giảm việc sử dụng HVAC.
- 6 mm [kính phản xạ nhiệt màu xám khói](#) cho phép lượng ánh sáng tự nhiên phù hợp vào tòa nhà trong khi giảm độ chói và tiết kiệm rèm cửa và các thiết bị che nắng trong nhà khác.

 Online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808
For reference only											

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

- Kích thước có sẵn: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1830mm, 2440x3300mm, and sometimes 1830x2440mm, có thể được sản xuất ở bất kỳ kích thước cắt tùy chỉnh nào.
- Xử lý tùy chọn: kính thước tùy chỉnh kính phản quang kiến trúc màu xám nhạt 6 mm, kính cường lực phản quang màu xám châu Âu 6 mm, kính dán phản quang màu xám 12,38mm, kính dán phản quang màu xám an toàn 12,76mm 13,14mm 13,52mm, màu xám hiệu suất cao 6 + 12A + 6 mm phản chiếu [kính cách nhiệt](#).

Ứng dụng

Nhờ các đặc tính truyền và phản xạ tuyệt vời của nó, kính phản quang màu xám tiết kiệm năng lượng theo phong cách châu Âu được sử dụng rộng rãi trong các cửa sổ, ban công, tường rèm, mái nhà, mái nhà và các tòa nhà khác.