

## **Trung Quốc nhà máy kính cường lực sắt thấp, 10 10 4 21,52mm Giá kính cường lực siêu rõ**

### **Khoảng 21,52mm Kính cường lực siêu trong suốt**

Kính cường lực siêu mỏng 21,52mm được tạo thành từ hai tấm [Kính sắt thấp 10 mm](#) liên kết vĩnh viễn cùng với lớp xen kẽ PVB 1,52mm thông qua quy trình gia nhiệt công nghiệp được kiểm soát, chịu áp lực cao. Quá trình cán kết quả là các tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại. Kính nhiều lớp được phân loại là Kính an toàn hạng A.



### **Kính cường lực siêu trong suốt**

#### **Bảo mật cao**

Khi kính nhiều lớp bị tấn công bởi lực bên ngoài, rất khó bị xuyên thủng vì màng PVB có độ bền mạnh


và có thể hấp thụ và làm suy yếu một khối năng lượng nổi bật. Ngay cả khi nó bị hỏng, các mảnh vụn sẽ dính vào lớp xen kẽ và không bị phân tán.

### Độ trong suốt siêu cao

Kính nhiều lớp siêu trong suốt với độ trong suốt siêu cao, và màu trung tính làm cho kính hoàn hảo để sử dụng ở những nơi cần có khả năng hiển thị và độ rõ cao.

#### Ultra Clear Glass / Low iron Glass Specification

Thickness (mm)	Weight (KG/SQM)	Visible light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (SC)	U Value (W/SQM)	Sound-Proofing
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
3	7.5	91.6	8	90	8	1	91	1.05	5.8	30
4	10.0	91.4	8	90	8	2	91	1.05	5.8	30
5	12.5	91.3	8	90	8	2	90	1.03	5.8	32
6	15.0	91.1	8	89	8	3	90	1.03	5.7	32
8	20.0	91.0	8	88	8	4	89	1.02	5.7	34
10	25.0	90.6	8	88	8	4	89	1.02	5.6	36
12	30.0	90.4	8	87	8	5	88	1.01	5.5	37
15	37.5	90.1	8	86	8	6	87	1.00	5.5	38
19	47.5	89.7	8	84	8	7	86	0.99	5.5	40
22	55.0	89.6	8	82	8	9	85	0.97	5.5	43
25	62.5	89.0	8	81	8	9	84	0.95	5.5	45

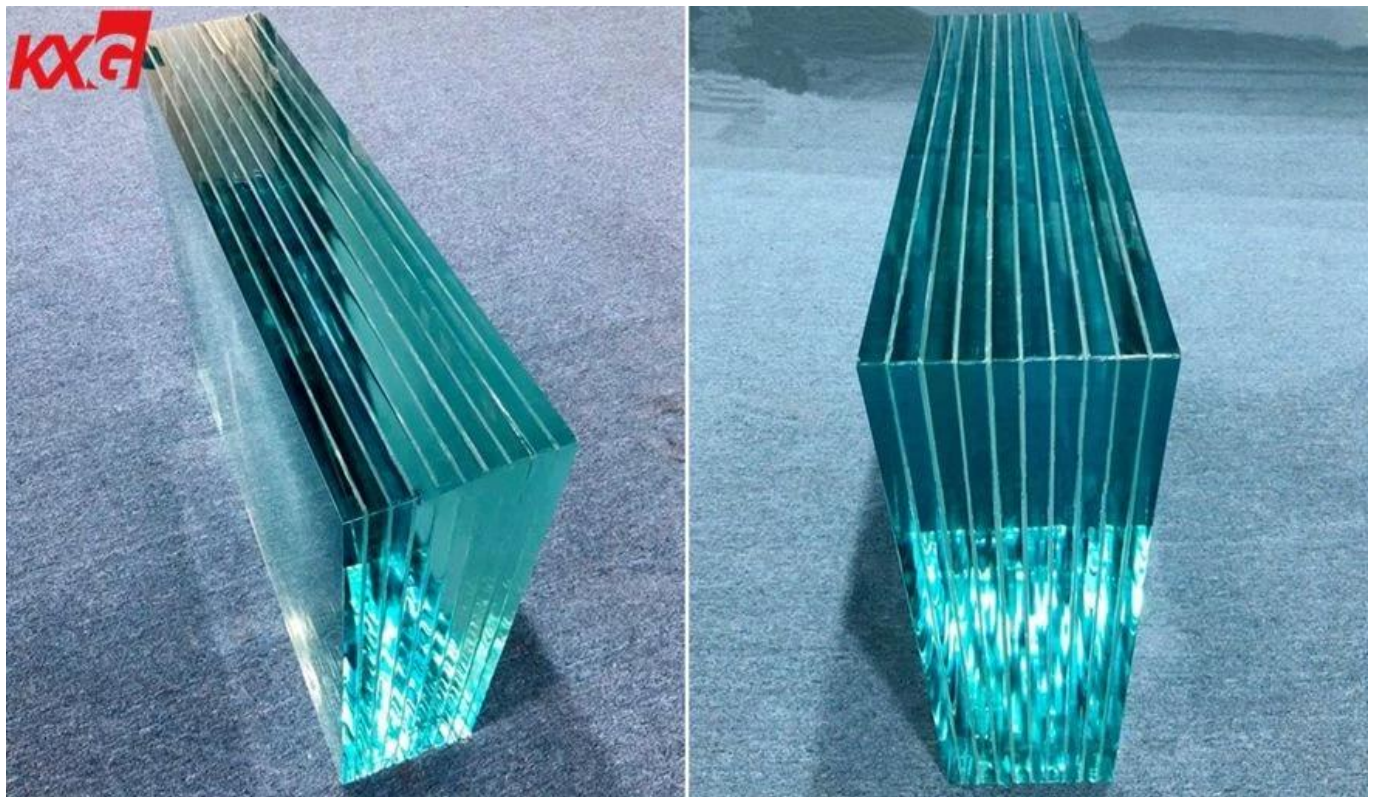

### Tạo cảm giác thẩm mỹ để xây dựng

Kính nhiều lớp bằng sắt thấp sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa diện mạo của chúng với tầm nhìn xung quanh đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư.

### Thông số kỹ thuật kính cường lực 21,52mm Ultra Clear



Kích thước: tối đa 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm

Thành phần: hai mảnh kính cường lực cực rõ ràng 10 mm với bốn lớp rõ ràng PVB

Tất cả các quá trình xử lý được thực hiện trên kính nhiều lớp như cắt theo kích thước tùy chỉnh, các cạnh được đánh bóng, cắt rãnh, khoan lỗ, v.v ... phải được thực hiện trước khi ủ.

### Ứng dụng kính dán cường lực 21,52mm Ultra Clear

- [Shooping mall tường kính](#), cửa hàng kính, sân bay [kính giếng trời](#)
- [Lan can kính](#), kính hành lang dài, kính lối đi, kính hồ cá
- Nhiều người khác.

