


Trung Quốc chuyên nghiệp xây dựng nhà máy kính cung cấp kính cường lực trong suốt 8 mm, kính cường lực trong suốt 8 mm với giá xuất xưởng

Giới thiệu về kính cường lực rõ ràng 8 mm:

8 mm kính cường lực, cũng gọi là [8 mm dẻo dai không kính d](#). Nó Là thực hiện của làm nóng kính ủ đến hơn 600 ° C và làm lạnh nhanh, làm khóa ly các bề mặt trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm của kính trong lực căng bù. Đó là một loại kính an toàn được sử dụng khi cường độ, độ bền nhiệt và an toàn là những cân nhắc quan trọng.

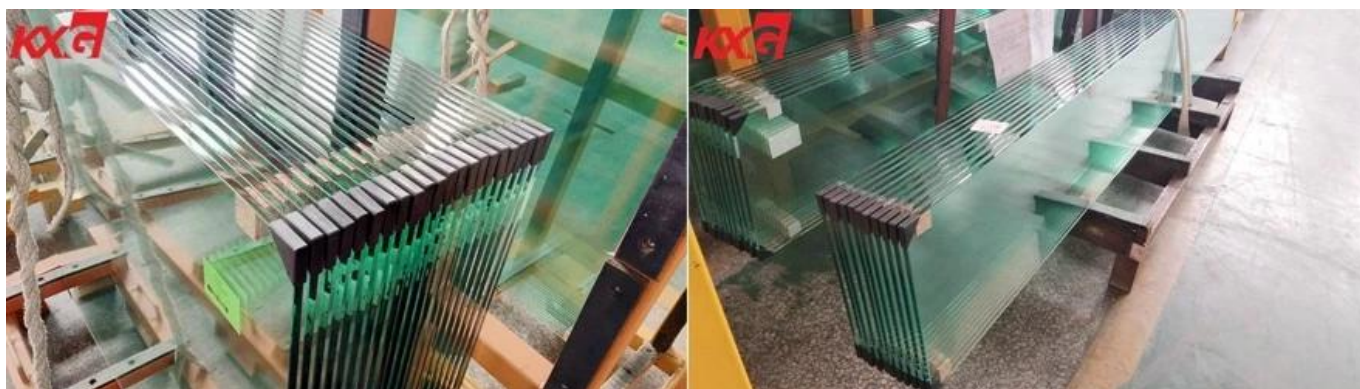

Lợi thế kính cường lực rõ ràng 8 mm từ nhà máy kính xây dựng KXG

1. Cường độ cao 8 mm toughough ly

Kính cường lực hoạt động tốt trong việc chống uốn cong và đánh nhờ vào độ bền cao, gấp 3-5 lần so với kính ủ thông thường. Nó có thể chịu được áp suất bề mặt 95Mpa.

2. An toàn cao 8 mm kính cường lực

Khi mà [kính cường lực](#) bị hỏng, nó biến thành mảnh thủy tinh nhỏ, đảm bảo an toàn để đảm bảo con người vô hại, và quá trình cứng rắn làm giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo ít tổn thất hơn.

3. Ổn định nhiệt

Kính cường lực có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ từ 250 đến 320°C trong khi kính ủ bình thường chỉ có thể chịu từ 20 đến 100°C.



Kính cường lực trong suốt 8 mm Đặc điểm kỹ thuật

Kính cường lực có kích thước 8 mm: Tối đa 3000 * 8000mm, Tối thiểu 150 * 300mm

Tất cả các quá trình xử lý được thực hiện trên kính cường lực 8 mm như vát, cắt, khoan, v.v ... phải được thực hiện trước khi ủ.

Kính cường lực trong suốt 8 mm Ứng dụng

- Lan can kính, giếng trời thủy tinh, tán thủy tinh, kệ tắm, [Cửa kính và cửa sổ](#), Sao Kim công cộng, tòa nhà văn phòng. Nội thất như mặt bàn, cửa tủ v.v.



Tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy kính xây dựng KXG

Theo tiêu chuẩn kính cường lực Châu Âu EN12150

Phù hợp với ANSI Z97.1 Tiêu chuẩn Mỹ

Phù hợp với Tiêu chuẩn Úc AS/NZS 2208

Đạt chứng nhận bắt buộc về kính an toàn Trung Quốc (CCC), IGCC, CSI.

Nhà máy sản xuất kính bọt KXG sử dụng thùng gỗ dán để xuất khẩu

