

Nhà máy thủy tinh Trung Quốc Chất lượng cao 11,52mm554 Nhiệt ngâm thử nghiệm nhà cung cấp kính cường lực

Nhiệt ngâm kính an toàn

[Nhiệt ngâm](#) là một quá trình có thể làm lộ kính cường lực Nis inclusionsin. Quá trình này bao gồm việc đặt kính cường lực vào buồng và duy trì nhiệt độ ở khoảng 290 ° C. Các vùi NiS có thể làm cho thủy tinh bị vỡ tự phát vỡ mà không áp dụng bất kỳ tải hoặc ứng suất nhiệt. Do đó, ngâm nhiệt là cách tốt nhất để giải quyết thiệt hại tự phát.



Nhiệt độ 11,52mm ngâm kính cường lực

Kính an toàn ngâm nhiệt 11,52mm bao gồm hai ngâm nhiệt 5 mm [kính cường lực](#) và 1,52mm PVB. Nó cũng được đặt tên là Kính dán cường lực 11,52mm HST hoặc Kính dán an toàn ngâm nhiệt 554. Là loại kính an toàn nhất, nó được sử dụng rộng rãi như kính lan can, kính giếng trời, cửa hàng kính phía trước và kính phân vùng.

Thông số kỹ thuật thủy tinh ngâm nhiệt 554

Độ dày: 11,52 mm


Loại kính có sẵn: Kính cường lực trong suốt 5 mm, Kính cường lực cực thấp trong suốt 5 mm, Kính cường lực màu xanh lá cây nhạt 5 mm, Kính phản quang màu xanh đậm 5mm, v.v.

Kích thước: Kích thước tối đa: 3000 * 8000mm, thu nhỏ: 150 * 300mm

Kết hợp: Nhiệt ngâm kính cường lực 5mm + 1.52mm PVB + Nhiệt ngâm kính cường lực 5mm

Yêu cầu đặc biệt: khoan, đánh bóng cạnh, rạch, in ấn, vv

Các tính năng: cách âm, trang trí, an toàn cao, tiết kiệm năng lượng, chống tia cực tím, vv

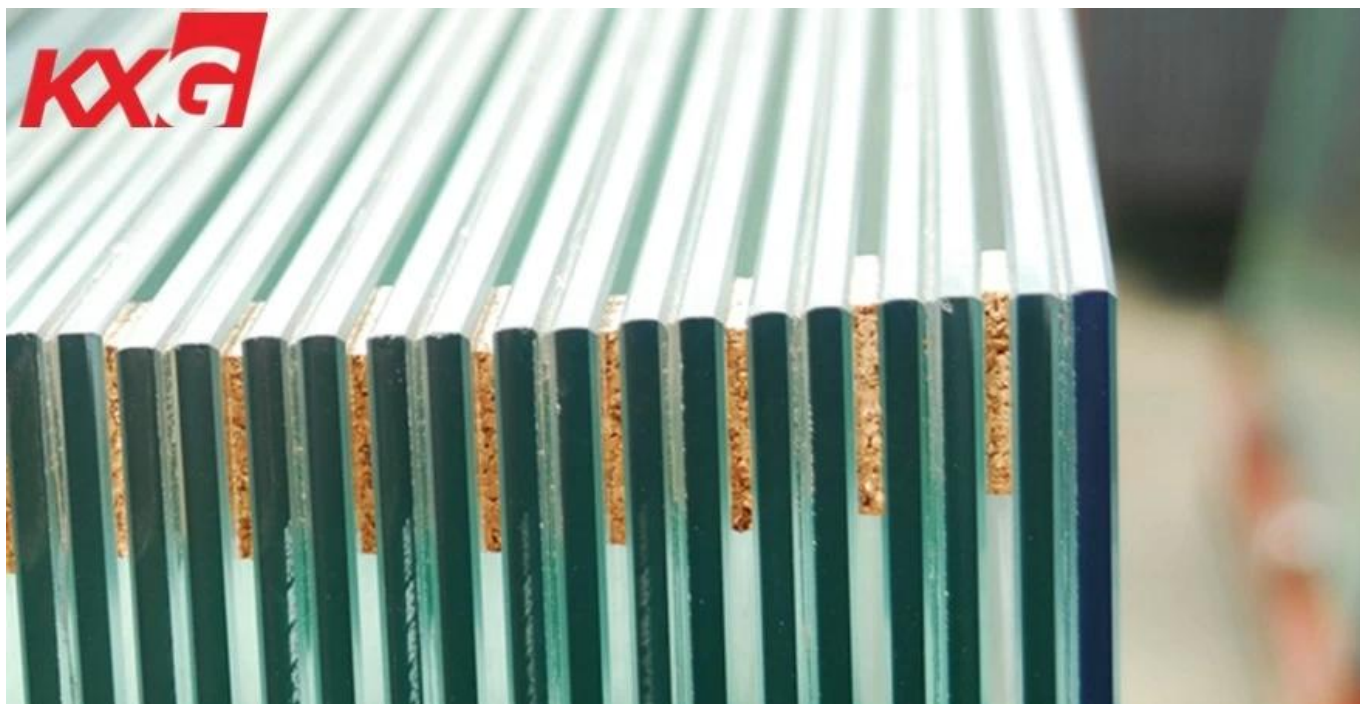

Ưu điểm của nhiệt độ 11,52 mm ngâm kính cường lực

1. 11,52mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp là một loại kính bảo mật cao và cao cấp. Nó làm cho tòa nhà hấp dẫn hơn.
2. Nhiệt 11,52mm ngâm kính nhiều lớp có thể làm hỏng tự phát và tồn tại lâu hơn.
3. Nhiệt ngâm 11,52mm có tác dụng agood trong cách âm và tiết kiệm năng lượng. Nó giúp sống một cuộc sống xanh.

Kính HST các ứng dụng

1. Vách ngăn văn phòng thương mại.
2. Lan can nhà kính an toàn cao cấp.
3. Trung tâm mua sắm cửa hàng kính an ninh phía trước.