


Chất lượng tốt 12 mm cường độ cao cường lực ngâm kính, [Nhà máy thủy tinh ngâm nhiệt chuyên nghiệp Trung Quốc](#)

Kính cường lực trong suốt 12 mm

Kính cường lực trong suốt 12 mm, nó được làm từ kính trong suốt 12 mm thông qua quá trình ủ nhiệt như kính an toàn. Do kính cường lực có khả năng tự nổ, để giảm thiểu nguy cơ vỡ kính cường lực tự phát do các vùi niken sunfua trong kính lắp đặt trong tòa nhà, kính thử nghiệm ngâm nhiệt đã ra đời.

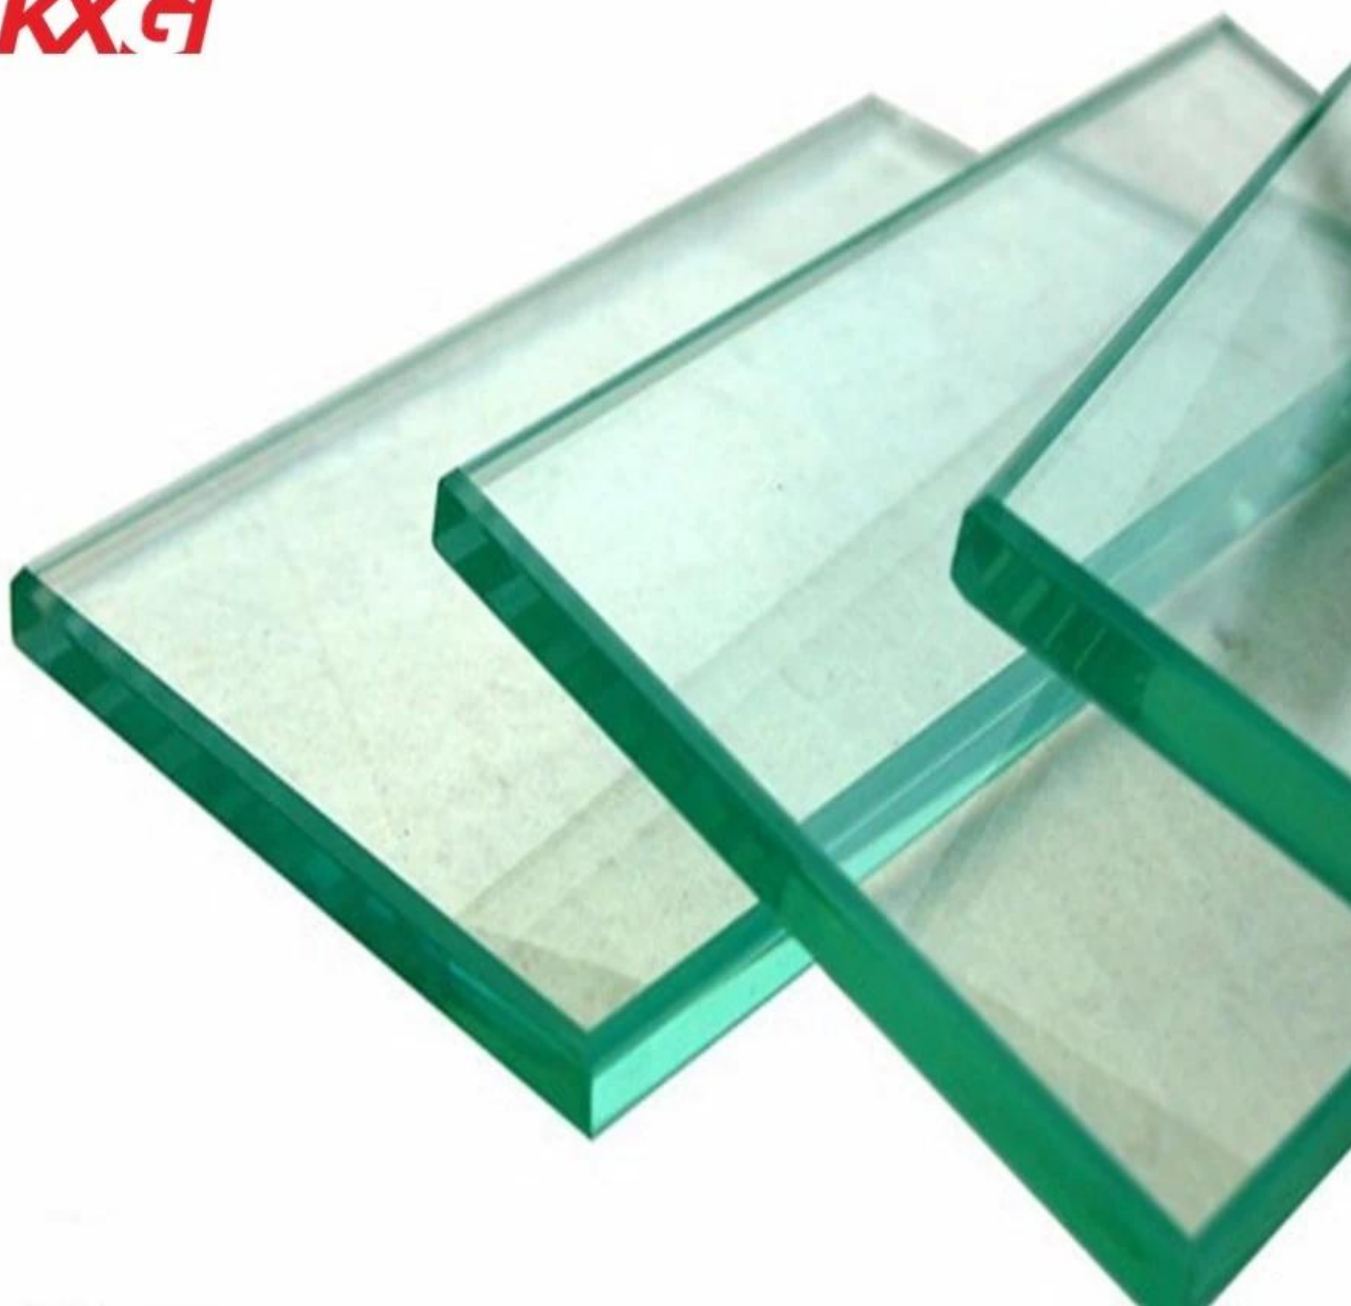

Thử nghiệm ngâm nhiệt, HST, còn được gọi là thử nghiệm nhúng nóng hoặc thử nghiệm đánh lửa, để cập

đến phương pháp xử lý lại nhiệt sau khi bọc thép, đây là một phương pháp để tránh tự nổ hiệu quả, đó là một tấm kính cường lực chịu nhiệt độ 280 ° trong vài giờ trong một gradient nhiệt độ cụ thể, để gây ra gãy xương.



Các tính năng của kính thử nghiệm ngâm nhiệt 12 mm

- 1) Kích thước tối đa trong 5400 * 2300mm, mọi kích thước tùy chỉnh đều có thể được thực hiện tốt đáp ứng yêu cầu của bạn.
- 2) Màu thủy tinh: ngoại trừ màu trong, những màu khác có sẵn trong cực rõ, xanh lá cây, xanh dương, đồng, v.v.
- 3) Loại kính: ngoại trừ kính nổi trong suốt 12 mm, các loại khác có sẵn trong kính siêu trong suốt 12 mm, kính đồng 12 mm, kính xám 12 mm, kính xanh 12 mm, kính xanh 12 mm, kính khắc axit 12 mm, v.v.
- 4) Hình dạng thủy tinh: kính ngâm nhiệt phẳng 12 mm hoặc kính ngâm nhiệt cong 12 mm có sẵn.
- 5) Xử lý đặc biệt, như cạnh đánh bóng phẳng, cạnh vát, góc an toàn tròn, khoan lỗ, khoan, tất cả cần phải được hoàn thành trước khi ủ. Các lỗ được hoàn thành bởi bản nháp CAD của bạn, in logo cũng có thể được hoàn thành bằng tệp AI, v.v.



KXG Ván ép **Đóng gói**

