


Chất lượng cao 15 mm +1.52 mm PVB SGP xen kẽ + 15 nhà máy kính dán an toàn cường lực mm Trung Quốc




Chất lượng tuyệt vời 15 lớp xen kẽ mm +1.52 mm PVB / SGP + 15 lớp kính cường lực mm, được xử lý bởi 2 trong số 15 kính cường lực trong suốt hoặc siêu rõ ràng mm với lớp xen kẽ 1.52 mm hoặc lớp xen kẽ AAA Đó là một loại kính an toàn giữ lại với nhau khi vỡ, được sử dụng rộng rãi ở những nơi có khả năng va chạm của con người hoặc kính có thể rơi nếu vỡ, như lan can, giếng trời, mặt tiền cửa hàng, sàn nhà, v.v.

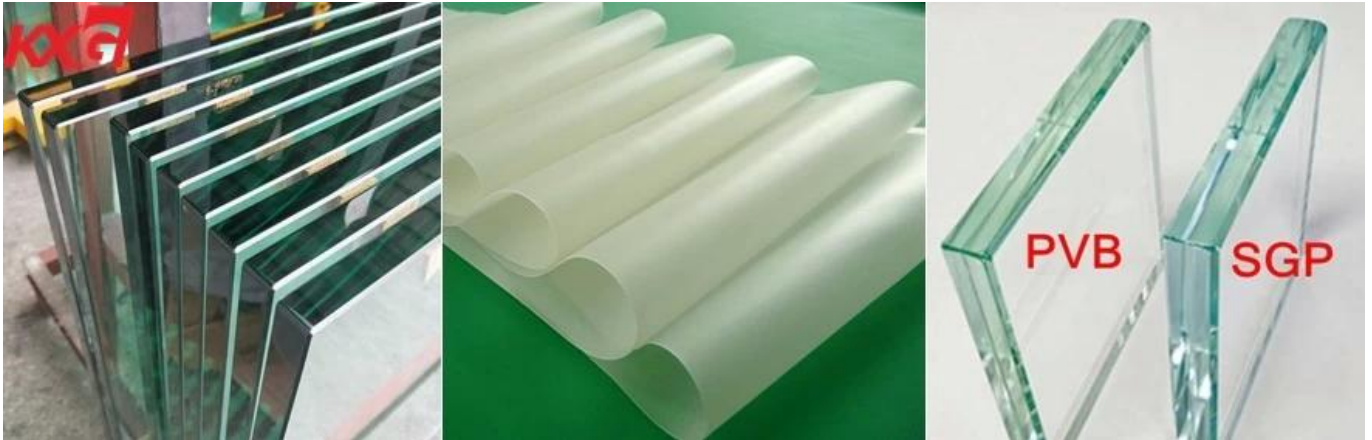

Các tính năng của kính an toàn nhiều lớp 15 + 15 mm PVB SGP

1. Thành phần thủy tinh: 15 kính cường lực mm + 1,52 mm PVB / SGP xen kẽ + 15 kính cường lực mm
2. Lớp xen kẽ PVB hoặc SGP có sẵn. Nhưng giá của kính dán PVB sẽ rẻ hơn so với giá của kính dán SGP.
3. Hình dạng kính: phẳng hoặc cong có sẵn, sau đó 1515.4 kính nhiều lớp phẳng hoặc kính cường lực cong 31,52 mm

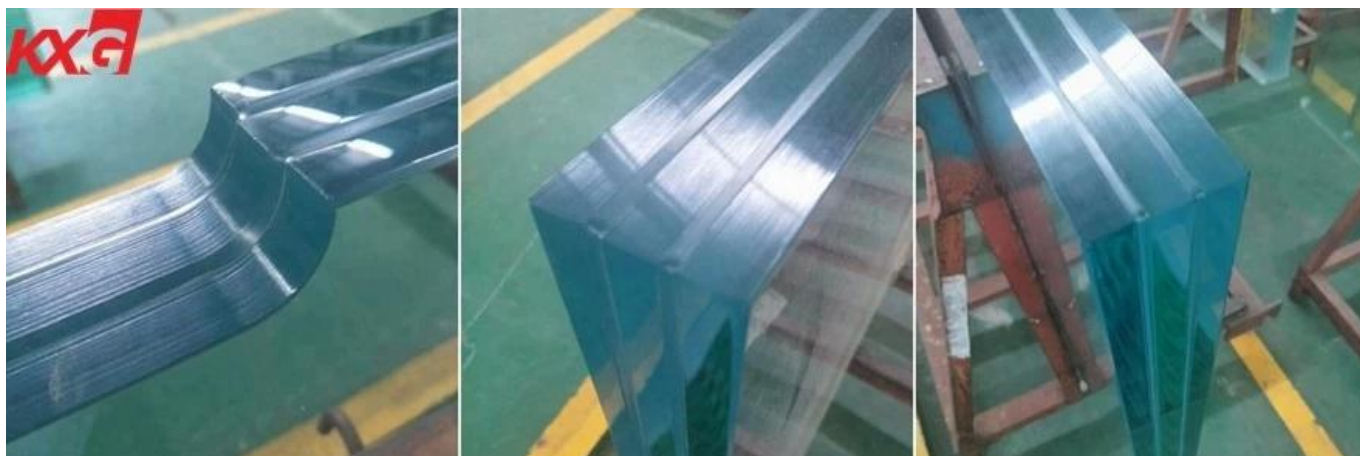

4. Kích thước kính: kích thước tối đa có thể đạt tới 3300 * 13000 mm, bán kính lớn hơn 6000 mm; kích thước tối đa 2440 * 8000 mm, bán kính lớn hơn 1200 mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất.

5. Loại kính: Kính dán cường lực uốn cong thấp 1515 SGP, Kính dán cường lực 1515 PVB, Kính dán an toàn nhiều lớp thấp 31,52 mm, Kính dán nhiều lớp axit cong 15 + 15 mm, Kính cường lực in lụa 15 + 15 mm, Kính cường lực nhiều màu 31,52 mm với màng PVB.



6. Xử lý đặc biệt: khoan lỗ, cắt bỏ, gia công cạnh, in logo, v.v ... tất cả quá trình xử lý đặc biệt có thể được hoàn thành tốt theo yêu cầu của khách hàng.



Ưu điểm của kính cường lực 1515.4 từ Nhà máy Kính KXG

Kính cường lực chất lượng cao của chúng tôi, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu, được chứng nhận CE.

- Bảo mật cực cao: lớp xen kẽ PVB hoặc SGP chịu được sự xâm nhập từ tác động.
- Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: nhiệt mặt trời và cách âm, giảm tải làm mát.
- Có tòa nhà thẩm mỹ hấp dẫn: kính nhiều lớp màu xen kẽ PVB, diện mạo tòa nhà đặc biệt và hấp dẫn hơn; khi dán kính với lớp xen kẽ SGP, nó có thể cải thiện mức chất lượng vượt trội của tòa nhà.
- Sàng lọc tia cực tím: lớp xen kẽ lọc các tia cực tím và ngăn không cho đồ nội thất và rèm cửa bị phai màu.

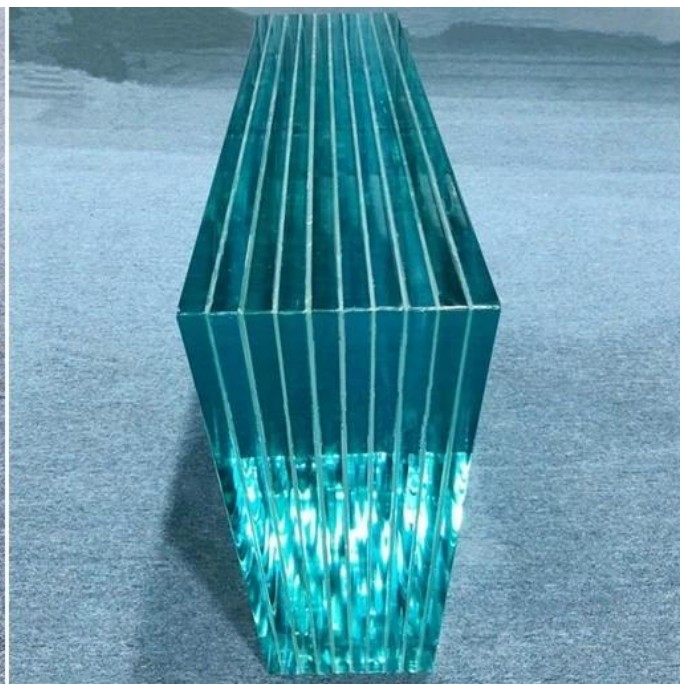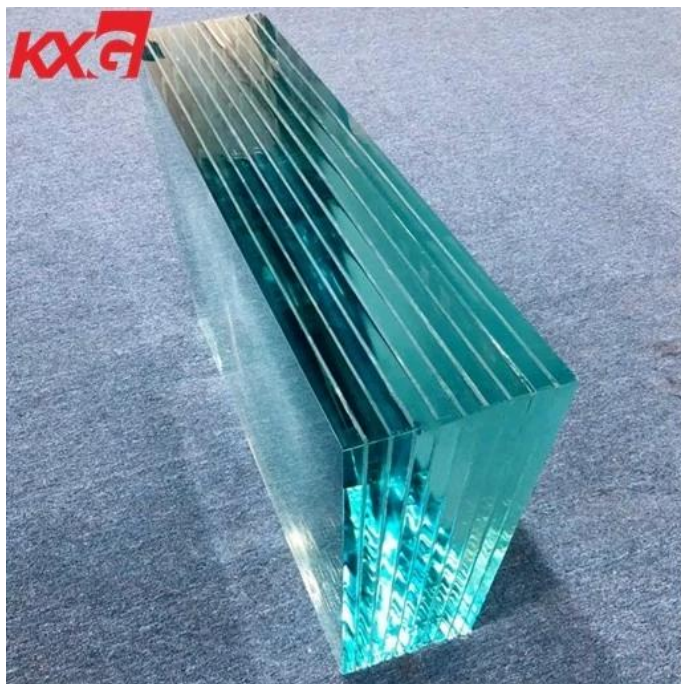

Các ứng dụng của 15 kính cường lực nhiều lớp mm +1.52 mm +15 mm

Do kính nhiều lớp là kính an toàn nhất, 15 kính cường lực mm +1.52 mm +15 mm, nó được sử dụng rộng rãi cho lan can, mặt tiền cửa hàng, kính sàn, giếng trời, v.v.

Nhân tiện, kính nhiều lớp cũng có thể được cung cấp trong các đơn vị kính cách nhiệt của chúng tôi cũng có thể uốn cong cho các ứng dụng kính cong, giống như kính cách nhiệt nhiều lớp cong. Chúng tôi cũng có thể sản xuất kính ba lớp, như 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP kính cường lực siêu rõ ràng trong phẳng hoặc cong hình dạng, và được sử dụng trên cầu thang, đầu hồ bơi và bể cá, mặt tiền bằng kính và sàn kính.

Ứng dụng của kính dán an toàn nhiều lớp 15 + 1.52 mm +15 mm





Sản xuất kính dán cường lực 15 + 1.52 mm +15 mm tại xưởng KXG

