

## **Nội thất kính cường lực ngoại thất 8 mm 10 mm 12 mm Kính cường lực cong 15mm**


[Lan can kính cường lực cong](#) đã rất phổ biến trong ứng dụng thương mại mọi lúc.

[Kính cường lực cong](#) được sản xuất theo quy trình làm nóng, uốn cong và làm lạnh nhanh chóng kính, giúp tăng cường độ lên gấp 5 lần so với kính nổi thông thường.



### **Kính cường lực cong đặc trưng:**

1. Trong trường hợp vỡ các hạt nhỏ và tương đối vô hại, an toàn hơn kính ủ.
2. 3-5 lần mạnh hơn kính ủ ủ ủ làm giảm nguy cơ vỡ nhiệt.
3. Tất cả các quá trình (vát, cắt, khoan, v.v.) được thực hiện trên kính cường lực cong phải được trước khi ủ.

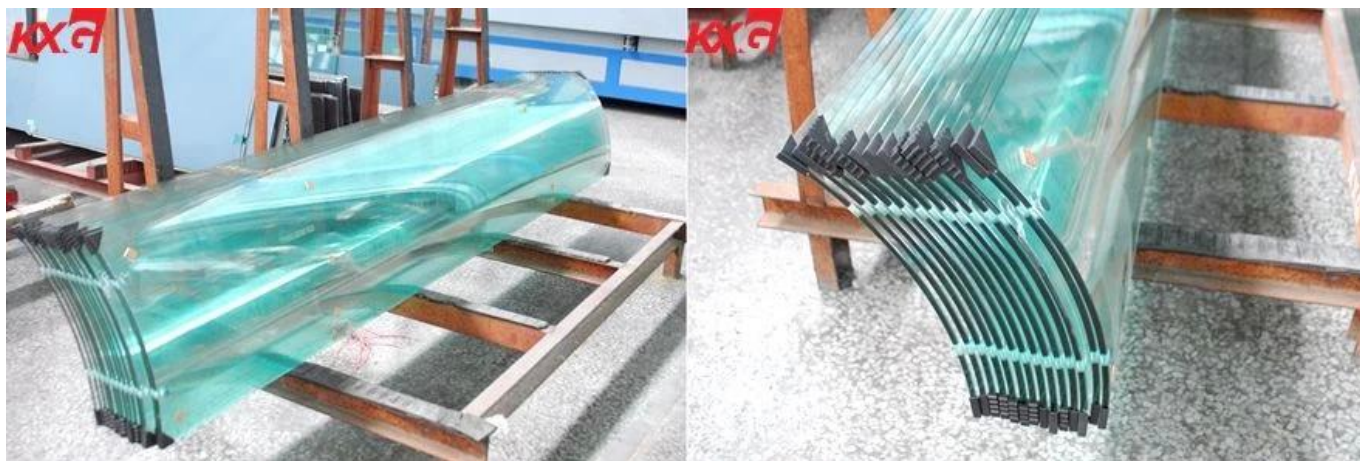

### Thông số kỹ thuật kính cường lực Curve:

Loại kính	Kính cường lực cong
Hình dạng thủy tinh	Đường cong
Tùy chọn độ dày	8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm
Kích thước tối đa	2500 * 2700mm
Phạm vi bán kính tối thiểu	8-10mm $R > = 650\text{mm}$ 12-15mm $R > = 1200\text{mm}$
Chứng nhận	CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208
Đặc trưng	Nó có cùng độ an toàn và khả năng chống va đập như kính cường lực phẳng, nhưng có cường độ cao hơn đối với áp lực gió và uốn cong so với kính cường lực eflat.



**KUNXING THỦY TINH Mạnh Đường cong Cường Thủy tinh Đóng gói**



