

## **KXG Kính cường lực đôi cường lực 6 mm-12A-6 mm, kính cường lực cách nhiệt an toàn**

6 mm + 12A + 6 mm [đơn vị kính cường lực](#) bao gồm hai tấm [Kính cường lực 6 mm](#) ngăn cách bởi một miếng đệm nhôm và bịt kín với nhau ở cạnh. Không khí cách nhiệt được lấp đầy bằng không khí khô hoặc khí hiếm, như argon hoặc krypton bên trong để làm chậm quá trình trao đổi nhiệt và giảm độ ồn.




### **Đặc điểm:**

[Kính cách nhiệt](#) cũng có thể [chống nóng](#), [cách âm](#) và tự giảm trọng lượng của các tòa nhà.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

tên sản phẩm	<a href="#">Kính cách nhiệt</a>
Màu sắc	Rõ ràng, màu xanh, màu xanh lá cây, màu xám, đồng, vv
Kích thước	Theo yêu cầu của khách hàng
Độ dày kính	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 19mm, 22mm, 25 mm
Không gian	6A, 9A, 12A, 15A, 16A, 18A

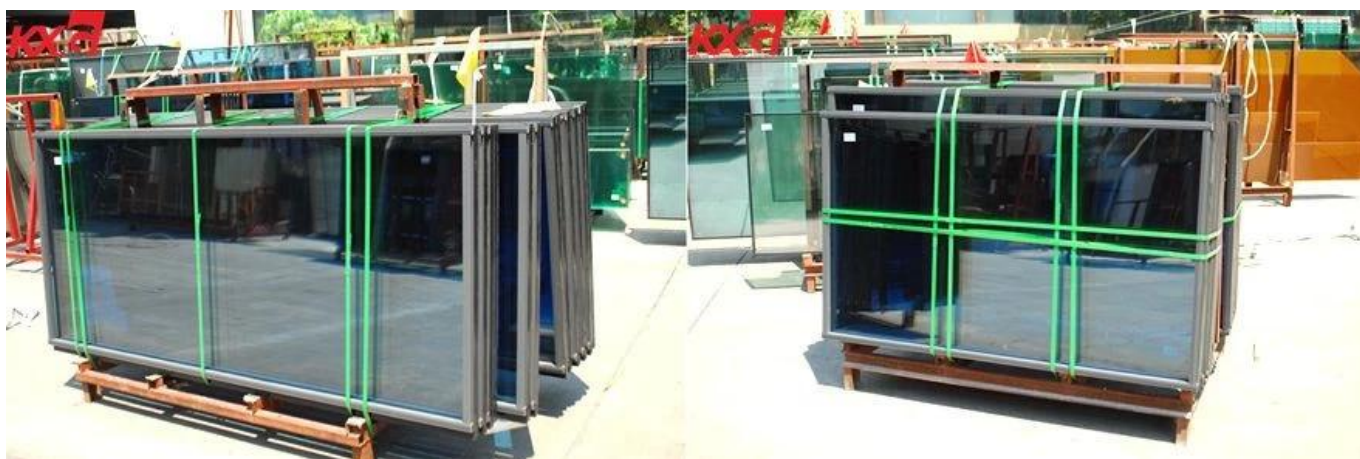

## Ứng dụng:

1. Cửa ra vào và cửa sổ
2. Rèm tường
3. [Ánh sáng bầu trời](#) vân vân



**Cách nhiệt Thủy tinh Sản xuất Hàng của KXG**

