


Nhà máy Trung Quốc 17,52 mm mờ kính cường lực mờ



Kính cường lực mờ mờ 17,52 mm có thể được chế tạo bằng hai chế phẩm, một được chế tạo bởi một mảnh 8 Kính cường lực mờ mm và một mảnh 8 Kính cường lực trong suốt mm, với lớp xen kẽ mm không màu mm. Thành phần khác là hai mảnh 8 Kính cường lực không màu mm với lớp phủ mờ PVB 0,38 mm và 1,14 mm rõ ràng.

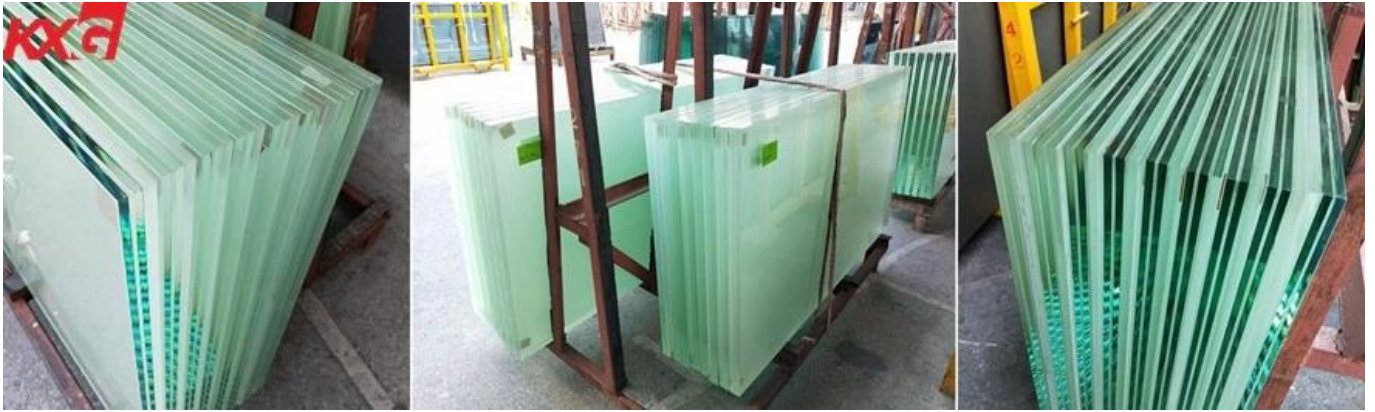

Cả hai thành phần có thể đạt được kết quả mờ và mờ, cung cấp cái nhìn tối nghĩa nhưng cho phép truyền ánh sáng. Nhưng sử dụng PVB mờ để làm cho kính cường lực mờ mờ rõ hơn nhiều so với sử dụng kính mờ để làm cho kính cường lực mờ đục.



Đặc điểm

Hiệu ứng mờ đảm bảo độ truyền ánh sáng cao, nhưng có thể bảo vệ sự riêng tư một cách hiệu quả; •

Kính dán mờ an toàn mờ có thể che chở những thứ như bê tông mà don lồng muốn thể hiện, hài hòa các tòa nhà xuất hiện với các góc nhìn xung quanh, do đó tạo cảm giác thẩm mỹ cho tòa nhà;

Kính dán cứng là kính an toàn hạng A, khó bị xuyên thủng vì màng PVB có thể hấp thụ và làm suy yếu khối lượng năng lượng nổi bật khi kính nhiều lớp gặp phải sự tấn công. Và ngay cả kính nhiều lớp cũng bị vỡ, các mảnh vụn sẽ dính vào lớp xen kẽ, giành được sự phân tán để làm tổn thương con người.



Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước: đối với kính dán mờ bảo vệ màng mờ PVB, kích thước lớn nhất là 3000 * 8000 mm, đối với kính cường lực kính mờ, kích thước lớn nhất là 2440 * 3660 mm, đối với cả hai, kích thước nhỏ nhất là 150 * 300 mm

Xử lý: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cắt, cắt notch, in màn hình, vv, tất cả có thể được thực hiện theo yêu cầu

Hình dạng: Bằng phẳng, cong, vuông, hình chữ nhật, bất kỳ thiết kế tùy chỉnh hình dạng bất thường • Tiêu chuẩn chất lượng: theo EN 12150-2: 2004, tiêu chuẩn châu Âu (NB0336)



Ứng dụng

Kính cường lực mờ 884 mờ, không chỉ là một loại kính an toàn riêng tư, mà còn là một loại kính an toàn trang trí, được sử dụng rộng rãi như kính ốp tường nội thất văn phòng, kính lan can mờ ngoài trời, kính cầu thang chống trơn, v.v.





Xưởng dán kính cường lực KXG

