


## خفف من 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm الصين مصنع سعر جيد الزجاج الملون



### خفف من الزجاج الملون الميزات 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm KXG

- 1). سلسلة اللون الكمال واتساق اللون.
- 2). نفاذية الضوء عالية.
- 3). امتصاص أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية وبالتالي توفير العزل الحراري وتوفير الطاقة.
- 4). يعزز المظهر المعماري.
- 5). تستخدم الركيزة لمختلف التطبيقات المزجج.

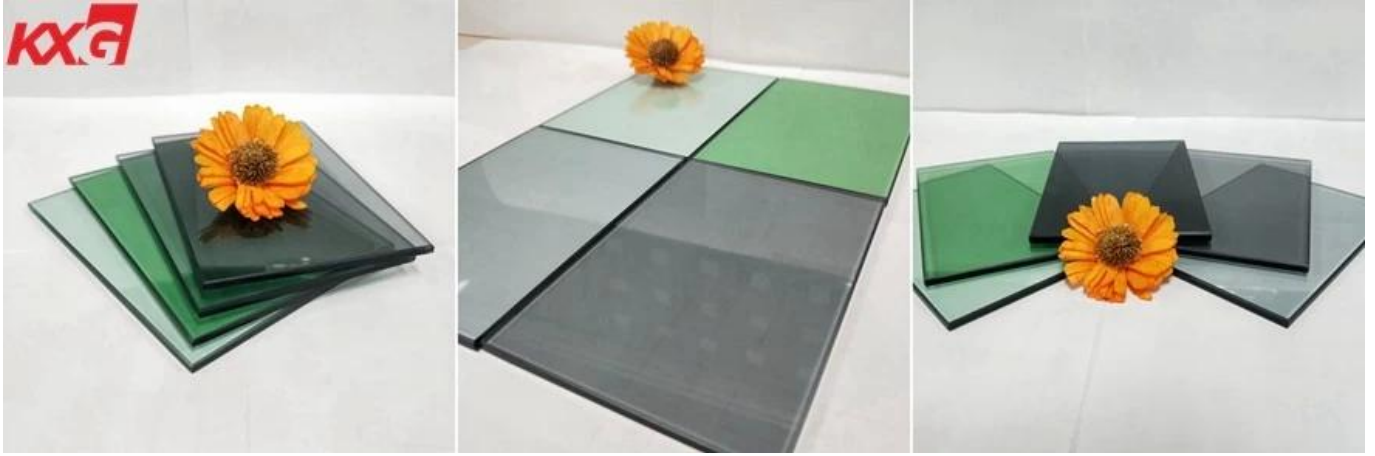


### ملون سلسلة خيار لون الزجاج

الأخضر الفرنسي (الأخضر الفاتح) ، الأخضر الداكن.

سلسلة البرونزية: اليورو البرونزية (البرونزية الخفيفة) ، البرونزية الذهبية ، الوردية

، يورو رمادي (رمادي فاتح) ، رمادي غامق ، أسود: GRAY سلسلة

السلسلة الزرقاء: الأزرق الداكن ، فورد الأزرق (البحيرة الزرقاء) ، المحيط الأزرق

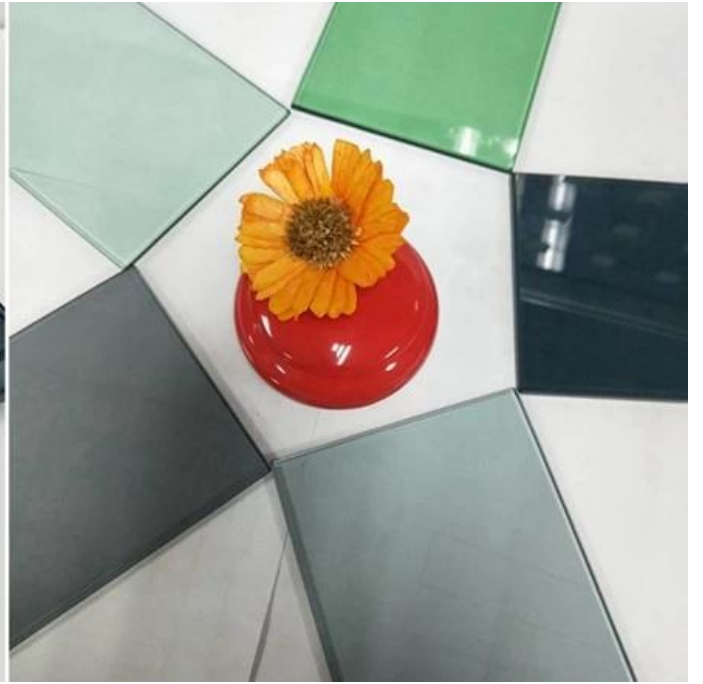

Glass Type	Visible Light	Visible Light Ref(%)	Sunlight Trans (%)	Sunlight Ref (%)	SC	Solar Energy Trans (%)
4mm Euro Grey	56.60	7.73	56.20	9.59	0.79	65.03
5mm Euro Grey	48.80	6.59	48.00	7.95	0.73	59.37
6mm Euro Grey	43.98	14.11	43.47	13.20	0.67	54.65
4mm Dark Grey	35.08	6.39	42.45	8.46	0.49	55.12
5mm Dark Grey	27.15	6.12	34.48	7.78	0.62	49.38
6mm Dark Grey	21.33	5.62	28.79	7.04	0.56	45.35
4mm Pink Glass	77.67	9.00	77.63	11.65	0.37	80.40
5mm Pink Glass	74.75	8.78	74.75	11.02	0.90	78.42
6mm Pink Glass	69.88	8.35	70.62	10.40	0.88	75.52
4mm Dark Blue	50.21	6.74	58.17	9.03	0.75	66.63
5mm Dark Blue	42.87	6.71	52.22	8.56	0.70	62.34
6mm Dark Blue	37.21	6.47	46.78	8.11	0.66	58.42
4mm Ford Blue	66.11	8.63	62.80	10.15	0.78	69.78
5mm Ford Blue	62.12	8.12	59.14	9.34	0.76	67.28
6mm Ford Blue	56.98	7.99	53.94	9.14	0.71	63.47
4mm F-Green Glass	79.37	9.37	54.70	9.17	0.72	64.02
5mm F-Green Glass	75.21	8.86	47.40	8.19	0.66	58.86
6mm F-Green Glass	72.53	8.70	42.19	8.02	0.62	55.04



### تطبيقات الزجاج الملون:

1. يمكن أن يكون خفض مخصص في الحجم ، ثم تستخدم لنافذة مباشرة .
2. الزجاج الملون ، عندما يتم معالجته كزجاج مقسى بلون برونزي داكن ، يمكن استخدامه للنافذة ، الباب ، علبة العرض .
3. يمكن استخدامه للباب ، والواجهة ، ،  $6 + 6 \text{ mm} + 5 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$  عندما يتم معالجته كزجاج مصقول من البرونز  $4 + 4$  ، إلخ والدرابزين ، إلخ .
4. فهو مثالي يستخدم للجدران ،  $6 + 6 \text{ mm} + 5 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$  عندما تتم معالجتها كالزجاج المعزول بالألوان البرونزية  $4 + 4$  . الخارجية والداخلية .





خفف من الزجاج الملون 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm KXG



