Proveedor de vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro de 21.52 mm, 10 mm templado ultra claro + 1.52 PVB + fábrica de vidrio laminado templado extra claro de 10 mm

Sobre vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm

El vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm está compuesto por dos paneles Vidrio de 10 mm con bajo contenido de hierro permanentemente unido con 1,52 mm PVB película a través de un proceso de calentamiento controlado, altamente presurizado e industrial. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. El vidrio laminado se clasifica como vidrio de seguridad de grado A.

10mm Característica de vidrio laminado templado ultra claro
Alta seguridad
Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil ser penetrado porque la película PVB tiene una fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar una masa de energía impactante. Incluso si está roto, las astillas se adherirán a la capa intermedia y no se dispersarán.

Súper alta transparencia
Vidrio laminado ultra claro con súper alta transparencia y el color neutro que hace que el vidrio sea perfecto para usar donde se requiere alta visibilidad y claridad.

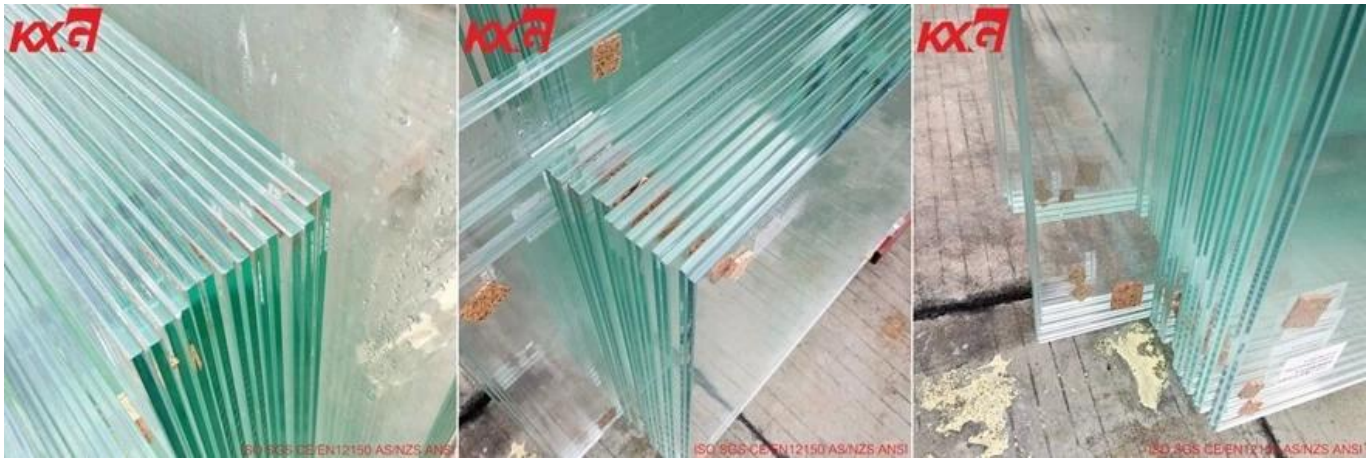

Crea un sentido estético para construir
El vidrio laminado con bajo contenido de hierro embellecerá los edificios y armonizará su apariencia con las vistas circundantes que satisfacen la demanda de los arquitectos.

21.52mm Extra Especificación de vidrio laminado templado transparente
Tamaño: máximo 3000 * 8000 mm, mini 300* 300 mm
Composición: dos piezas de vidrio templado ultra claro de 10 mm con cuatro capas transparentes PVB
Todo el procesamiento realizado en vidrio laminado templado como corte a medida personalizado, bordes pulidos, muescas cortadas, taladros, etc. debe realizarse antes de templar.

21.52mm Hierro bajo Aplicación de vidrio laminado templado
• Tiendapaging mall muro cortina de vidrio, escaparate de vidrio, tragaluz de aeropuerto
• Vidrio de balaustrada, vidrio de pasillo largo, vidrio de pasarela, vidrio de acuario
• Muchos otros.

Norma de calidad de vidrio laminado templado
De acuerdo con EN12543, estándar europeo
De acuerdo con ANSI Z97.1, estándar americano

De acuerdo con AS/NZS 2208, estándar australiano

21,52 extra claro endurecido laminado vaso taller en Kunxing Vaso Fábrica

21.52 embalaje de vidrio laminado templado bajo en hierro