الزجاج العازل واضحة ، الصين تعزيز الحرارة mm-12A-4mmممتاز عازل للصوت 4 معزول زجاج مصنع

مم من مجموعتين من الزجاج المعزز بالحرارة بقطر 4 مم من فاصل 4 + Aتتكون وحدة الزجاج المعزول الشفاف 4 مم + 12 ألومنيوم ومختوم معًا عند الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النبيل ، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء. تمتلئ المباعدة المصنوعة من الألومنيوم بكريات مجففة بالسيليكا لضمان إزالة أي رطوبة في المجال الجوي. ال IGU تم تصميمه للحفاظ على دفء المنازل في فصل الشتاء وبرودة في فصل الصيف.

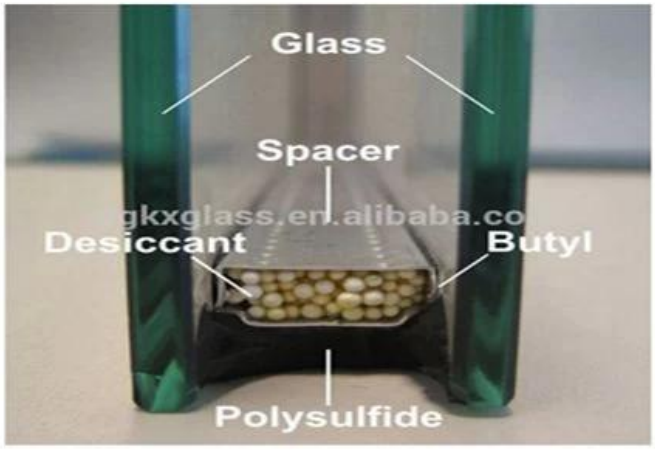

واضح الحرارة المعزولة عزل الزجاج صفة مميزة 4MM + 12A + 4MM

الخواص البصرية

مم على نفاذية الضوء المرتفعة للغاية وانعكاس الضوء المرئي المنخفض ؛ 4 + Aتحتوي أنظمة الزجاج المعزول الصافي 4 مم + 12

الخصائص الحرارية

بشكل فعال عن طريق وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تخفيضها عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز U يتم تخفيض قيمة الأرجون ؛

العزل الصوتي

زجاج معزول لديه وظيفة جيدة دليل على الصوت ، يمكن أن تقلل من الضوضاء بأكثر من 30 ديسيبل ؛

تركيز

الزجاج العازل أقل من -65 درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين التكثيف تحت التطبيقات العادية ؛ KUNXING نقطة الندى زجاج

ختم

يتم فصل فاصل الألومنيوم تلقائيًا وتشكيله باستخدام أقل عدد من المفاصل ويتم استخدام الأختام المزدوجة ، مما يضمن خصائص ختم ممتازة وطويلة العمر الافتراضي للتطبيق.

زجاج العزل تخصيص Flaot واضح 4MM + 12A + 4MM

الحجم: الحد الأقصى: 3300 مم * 13000 مم ، ميني: 300 مم * 300 مم
فاصل ملء: الهواء الجاف ، الغاز النبيل مثل الأرجون ، الخ

الزجاج المعزول واضح تطبيق 4MM + 12A + 4MM

• النوافذ والأبواب.
• الحائط الساتر.
• كوة.
• آخرين كثر.