

## Fábrica de vidrio laminado templado transparente de 8,76 mm de China



Aproximadamente 8,76 mm Incoloro **Vidrio laminado templado**El vidrio laminado templado transparente de 8,76 mm está compuesto por dos piezas de vidrio templado transparente de 4 mm unidas permanentemente con una capa intermedia de PVB de 0,76 mm mediante un proceso de calentamiento industrial controlado y altamente presurizado. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. El vidrio laminado está clasificado como vidrio de seguridad de grado A.



### Característica de vidrio laminado templado transparente de 8,76 mm

Alta seguridad Cuando **Vidrio laminado** es atacado por una fuerza externa, es difícil de penetrar porque la película de PVB tiene una gran tenacidad y puede absorber y debilitar una masa de energía de ataque. Incluso si está roto, las astillas se pegarán a la capa intermedia y no se dispersarán.

La película de aislamiento acústico PVB es un tipo de material orgánico y puede bloquear las ondas sonoras. Por tanto, el vidrio laminado de seguridad ofrece mejores prestaciones de aislamiento acústico que el vidrio puro del mismo espesor.


Crear sentido estético en el edificio. El vidrio laminado embellecerá los edificios y armonizará su apariencia con las vistas circundantes que satisfarán la demanda de los arquitectos.



### **Especificación de vidrio laminado templado transparente de 8,76 mm**

Composición: Compuesto por dos piezas de 4mm. [vidrio templado transparente](#) con dos capas de PVB transparente

Tamaño: máximo 3000\*8000 mm, mini 150\*300 mm, se puede producir cualquier tamaño personalizado, pulir bordes, taladrar agujeros, cortar esquinas de seguridad, cortar muescas, recortes, todo el procesamiento se puede realizar, pero es necesario terminar antes de templar.

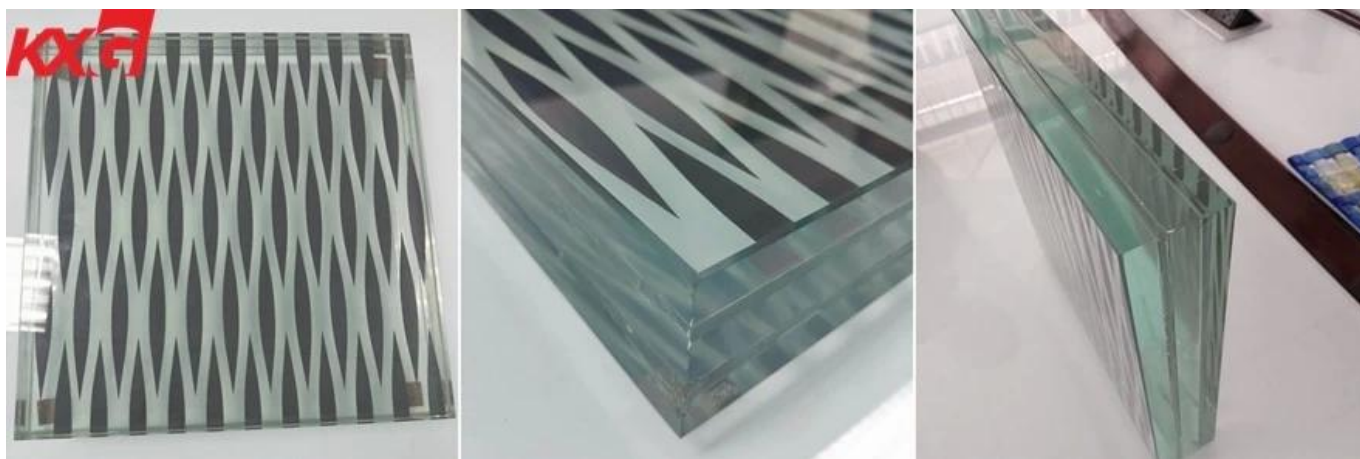

## **Estándar de calidad de seguridad para Vidrio laminado**

De acuerdo con GB15763.3, estándar chino

De acuerdo con EN12543, norma europea

De acuerdo con ANSIZ97.1, estándar americano

De acuerdo con AS/NZS2208, estándar australiano




### **Aplicación común del vidrio laminado de seguridad de 8,76 mm:**

Barandilla de vidrio, barandilla, balcón, pasamanos de escalera

Pared divisoria de oficina de vidrio, escaparate, pilares de centro comercial

Claraboya exterior, techo, marquesina, pasillo largo

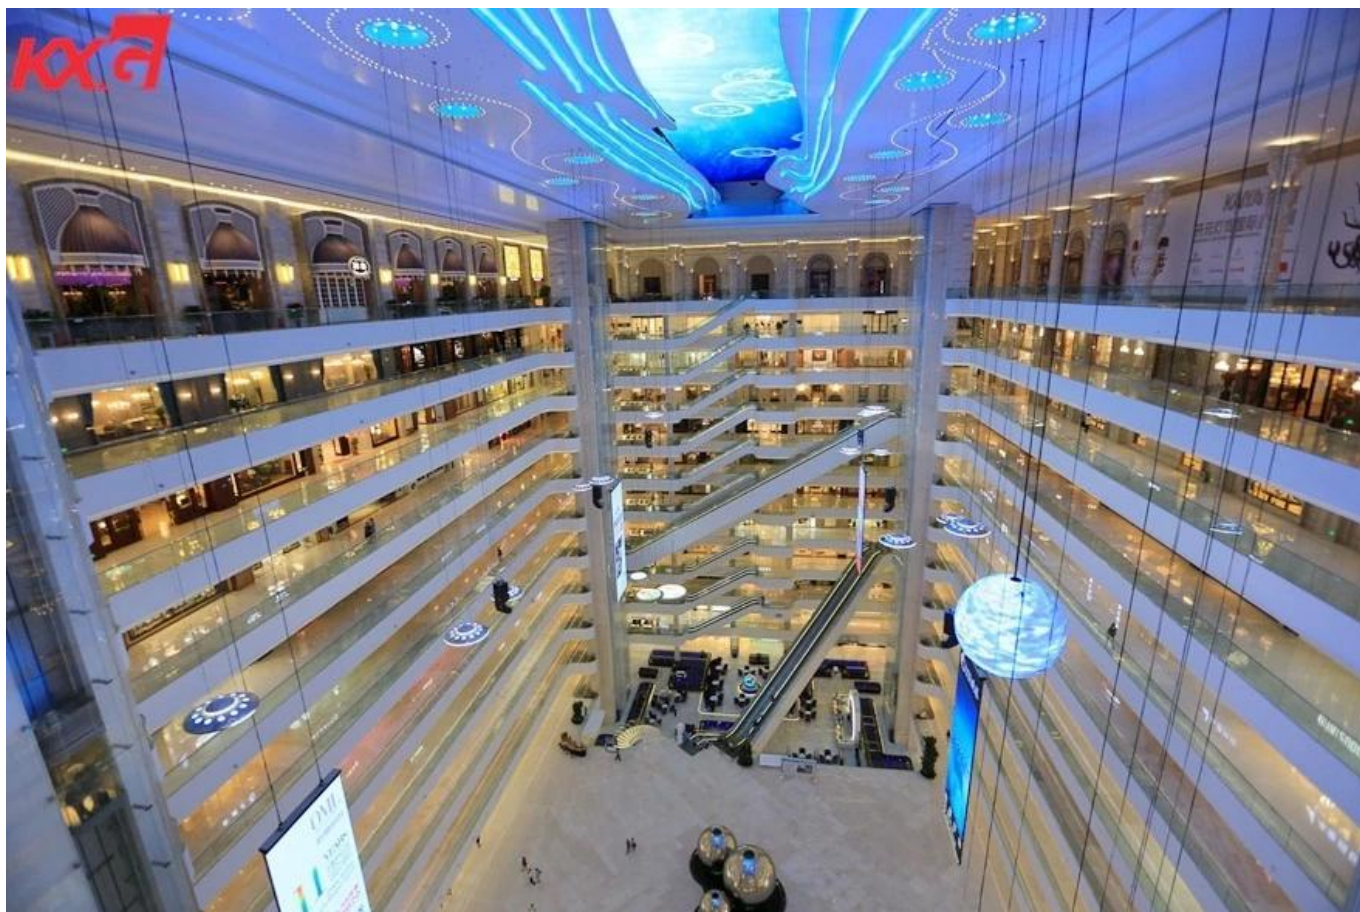

**KXG laminado vaso producción línea**

