

Corte a medida claro [Vidrio templado de 12 mm](#) , Certificado CE 12mm claro fábrica de vidrio templado

Sobre vidrio templado

El vidrio templado, también el vidrio templado, se fabrica calentando el vidrio recocido a más de 600 ° C y enfriándolo rápidamente, lo que bloquea las superficies externas del vidrio en un estado de alta compresión y el núcleo o centro del vidrio en tensión compensatoria. Es un vidrio de seguridad que se utiliza cuando la resistencia, la resistencia térmica y la seguridad son consideraciones importantes.



Característica

Alta resistencia

El vidrio templado funciona bien al resistir la flexión y los golpes debido a su alta resistencia, que es 3-5 veces mayor que la del vidrio recocido normal. Es capaz de soportar una presión superficial de 95Mpa.

Alta seguridad

Cuando se rompe el vidrio templado, se convierte en gránulos alveolados con ángulos obtusos, lo que garantiza la seguridad para garantizar que el ser humano sea inofensivo, y el proceso de endurecimiento reduce en gran medida el riesgo de rotura térmica para garantizar una menor pérdida.

Estabilidad al calor

El vidrio templado es capaz de soportar un cambio de temperatura de 250 a 320 °C mientras que el vidrio recocido normal solo puede soportar de 20 a 100 °C.



Especificación

Vidrio templado transparente de 12 mm Tamaño disponible: máximo 3000 * 8000 mm, mínimo 150 * 300 mm

Todo el procesamiento realizado en el vidrio templado transparente de 12 mm, como biselado, corte, perforación, etc., debe realizarse antes del templado.

Trabajo de borde

Cualquier borde se puede hacer perfectamente en vidrio templado transparente de 12 mm, como borde pulido plano (borde T), borde de lápiz (borde C), borde biselado, borde ogee, borde mate, borde redondo de esquina.




Agujeros y muescas

El vidrio templado se puede suministrar con orificios perforados (sin importar que sean rectos o cónicos) y muescas cortadas. Consideraremos las ubicaciones y el tamaño de los orificios y muescas de acuerdo con sus dibujos.

Formas

Excepto el vidrio endurecido transparente rectangular de 12 mm, el vidrio kunxing también podría dar forma a vidrio templado transparente de 12 mm, como redondo, trapezoidal, paralelo, etc.

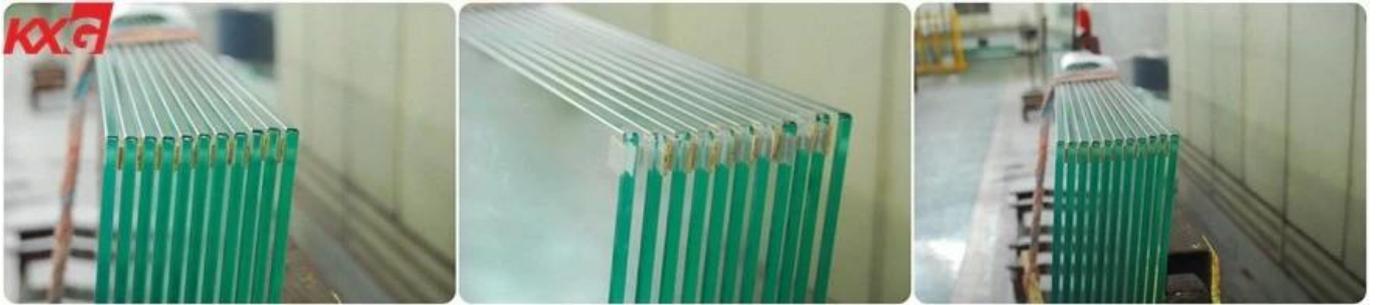

Solicitud

- Barandillas de vidrio
- claraboya de vidrio
- dosel de vidrio
- Mamparas de ducha
- Muebles como mesas
- Muchos otros.



KXG 12mm claro [vidrio templado](#) línea de producción

