


terlindung [kilang kaca](#) menyediakan kaca kaca berganda untuk pemborong dinding tirai



Kaca terlindung

[Kaca terlindung](#) terdiri daripada dua atau lebih kepingan kaca. Kepingan kaca yang berbeza diasingkan melalui tiub aluminium yang bahagian dalamnya diisi dengan bahan pengering. Ruang berongga ditiup dengan udara kering atau gas lengai dan dimeterai dengan getah butil, pengedap polisulfida, atau pelekat struktur, untuk membentuk kaca dengan ruang kering.

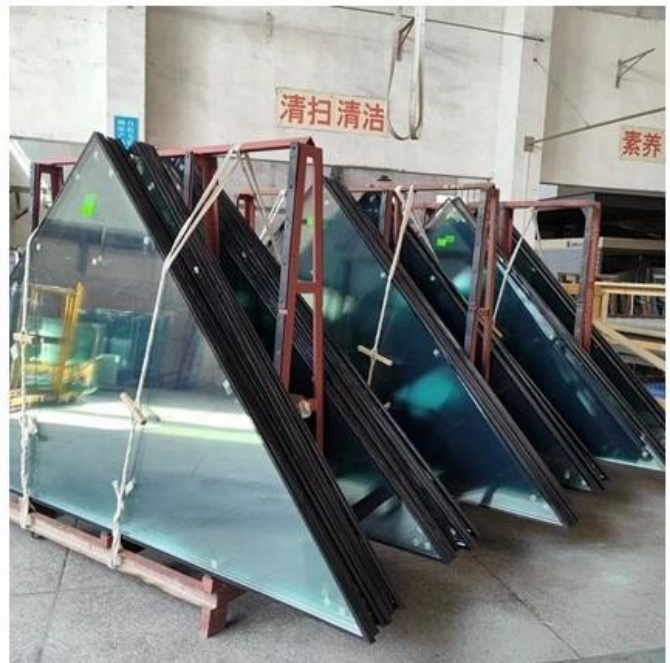

Ciri

Kaca berpenibat boleh kalis haba, kalis bunyi dan mengurangkan berat diri bangunan.

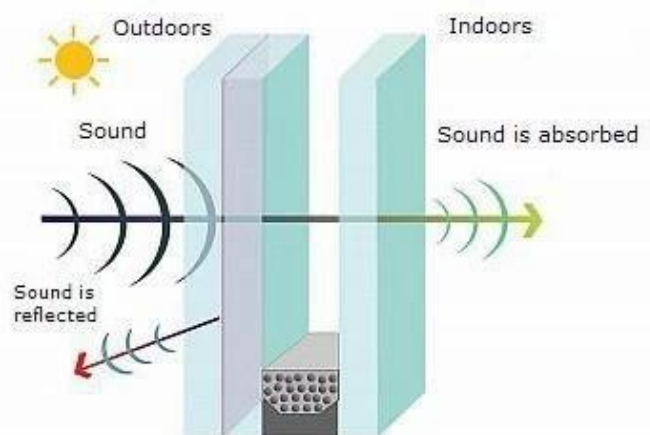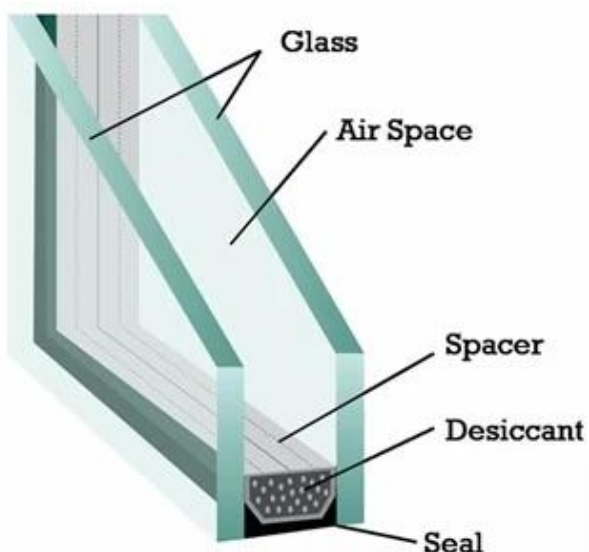

Aplikasi

Pintu, tingkap, dinding tirai berskala besar, tingkap kereta api, peti sejuk beku.



Pembungkusan

1. Pisahkan setiap kepingan kaca dengan tikar gabus.
2. Sesuai untuk penghantaran dan pengangkutan darat peti kayu eksport yang kuat atau kadbod.
3. Tali pinggang besi atau tali pinggang bahan lain untuk penyatuan.

