


Hebat kalis bunyi tahan lasak 4mm-12A-4mm jelas kaca terlindung, [China haba diperkukuhkan terlindung kaca kilang](#)

4mm + 12A + 4mm unit kaca bertebat yang jelas terdiri daripada dua panel 4mm haba yang jelas dikukuhkan gabungan kaca oleh spacer aluminium dan dimeterai bersama di tepi. Ruang udara penebat diisi dengan udara kering atau gas mulia, seperti argon atau krypton di dalam untuk melambatkan pertukaran haba dan mengurangkan tahap bunyi. Spacer aluminium dipenuhi dengan pelet pengering silika untuk memastikan penyingkiran mana-mana kelembapan di ruang udara. The [IGU](#) direka untuk menjaga rumah lebih panas di musim sejuk dan sejuk pada musim panas.

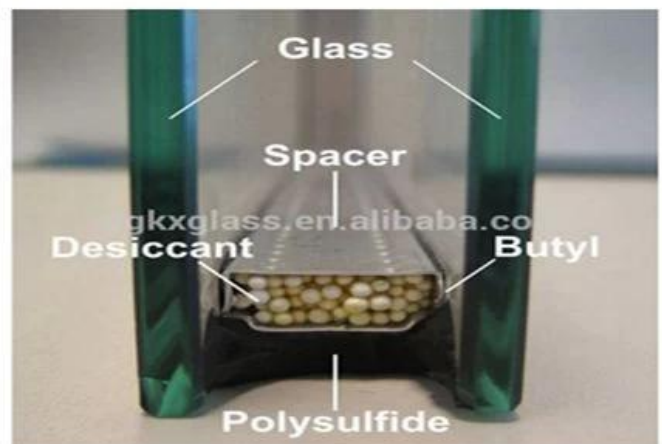

4mm + 12A + 4mm Penebat Haba diperbuat daripada Penebat Kaca Ciri

Hartanah Optik

Sistem kaca 4mm + 12A + 4mm yang jelas dilindungi terlindung mempunyai transmisi cahaya yang sangat tinggi, dan reflektansi cahaya yang rendah;

Hartanah Thermal

Nilai U secara berkesan diturunkan oleh unit kaca berganda dan boleh dikurangkan lagi dengan mengisi gas lengai seperti gas argon;

Penebat Akustik

[Kaca terlindung](#) mempunyai fungsi bukti bunyi yang baik, dapat mengurangkan kebisingan dengan lebih dari 30 dB;

Pemeluwapan

Titik embun dari [KUNXING GLASS](#) kaca penebat adalah di bawah -65°C yang menjamin tiada pembentukan kondensasi di bawah aplikasi biasa;

Pengedap

Spacer aluminium secara automatik melengkung dan dibentuk dengan sendi terkecil dan anjing laut dual digunakan, yang memastikan ciri pengedap yang sangat baik dan jangka hayat aplikasi yang panjang.



4mm + 12A + 4mm Clear Glass Float Insulation Spesifikasi

Saiz: Max: 3300mm * 13000mm, Mini: 300mm * 300mm
Isikan spacer: Udara Kering, gas mulia seperti Argon, dll.

4mm + 12A + 4mm Clear Insulated Glass Permohonan

- [Windows dan pintu](#);
- [Tirai dinding](#);
- [skylight](#);
- Ramai yang lain.

