



## 6mm grey hard maitim na kulay-abo na pinahiran salamin na salamin

6mm European grey reflective float glass, na kung saan ay isang on-line na heat reflective hard coated glass. Ang reaksiyon gas ay handa na kemikal na pag-aalis ng singaw ng kemikal (CVD), at ganap na pyrolyzed sa theinner na ibabaw ng float bath sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon tulad ng isang patlang na mesatemperature, isang espesyal na kapaligiran, at isang malinis na salamin sa ibabaw, at pagkatapos ay ang polysilicon coating ay patuloy na patuloy. at pantay na idineposito. Bumubuo ng highquality coated glass na mga produkto na may pagkakapareho, katatagan, optical Propertiesand chemical resistance. Dahil sa angkop na paghahatid at mataas na pagmuni-muni, mainam para sa modernong arkitektura.

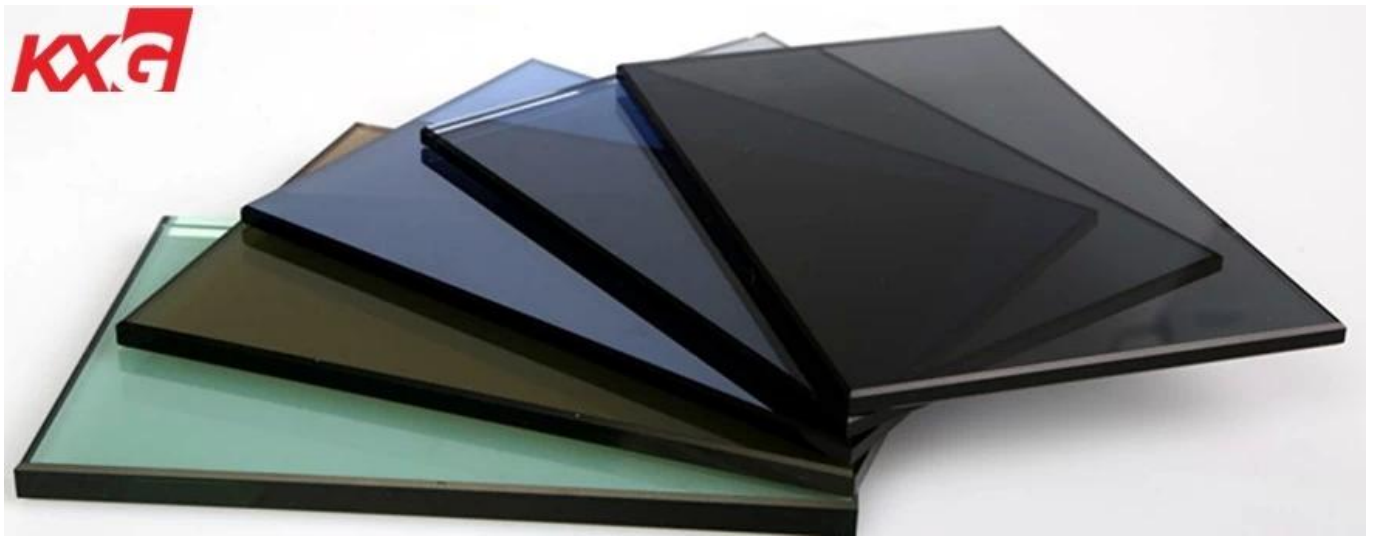

### Tampok

- 6mm European grey hard coated [salamin ng salamin](#) tampok ang pag-iilaw, pag-save ng enerhiya, proteksyon sa kapaligiran at iba pang pandekorasyong multifunctional na mga tampok.
- Ang 6mm light grey reflective solar control glass ay sumasalamin sa bahagi ng radiation ng insidenteolar, na naglilimita sa pagtagos ng init sa gusali at maaaring reducethe ang paggamit ng HVAC.
- 6mm [mausok na kulay-abo na salamin na mapanimdim na init](#) pinapayagan ang tamang dami ng natural na ilaw na pumasok sa gusali habang binabawasan ang sulyap at pag-save sa mga kurtina at iba pang kagamitan sa panloob na shading.

 <b>Online coated reflective glass performance data</b>											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

## Produkto detalye

- Magagamit na mga sukat: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1830mm, 2440x3300mm, and sometime 1830x2440mm, maaaring magawa sa anumang sukat na hiwa.

- Opsyonal na pagproseso: pasadyang sukat 6mm light grey arkitektura salamin ng salamin, 6mm European grey reflective tempered glass, 12.38mm grey reflective float laminated glass, 12.76mm 13.14mm 13.52mm kaligtasan abo kulay-abo sumasalamin tempered laminated glass, 6 + 12A + 6mm mataas na Pagganap ng kulay abo mapanimdim [insulating glass](#).

## Application

Salamat sa mahusay na paglilipat at pagmuni-muni ng mga katangian, 6mm na naka-save ng enerhiya na naka-istilo ng kulay-abo na salamin ng Europa na malawak na ginagamit sa mga bintana, balkonahe, mga dingding ng kurtina, bubong, mga kano at iba pang mga gusali.